



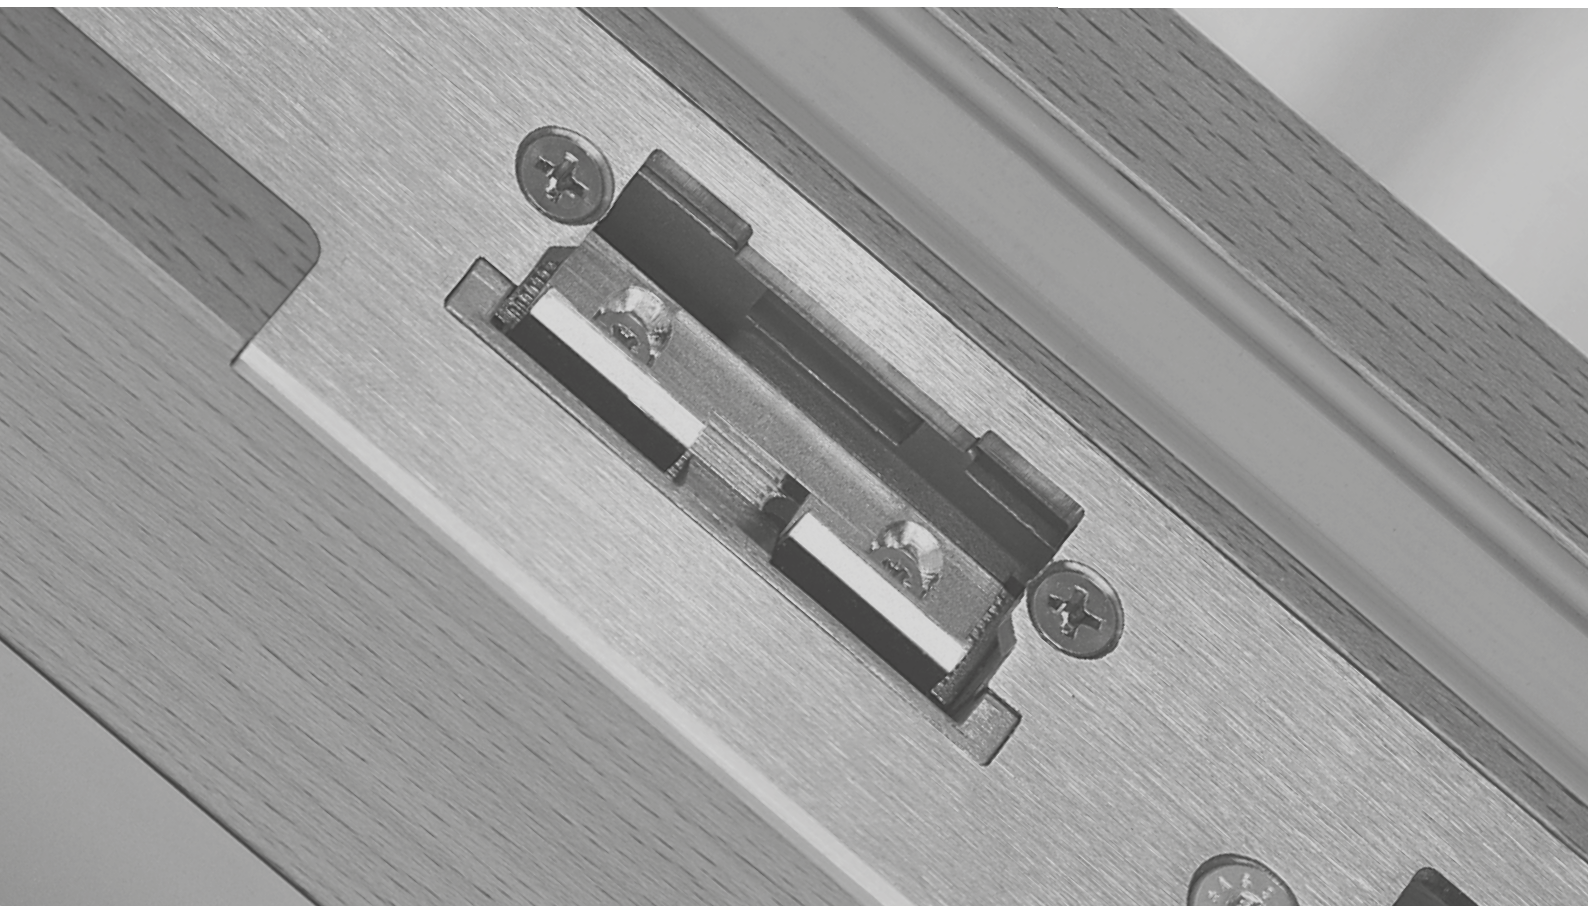

Türöffner Basic, Smoke, Fire, TV 5xx

Zutritt auf Knopfdruck

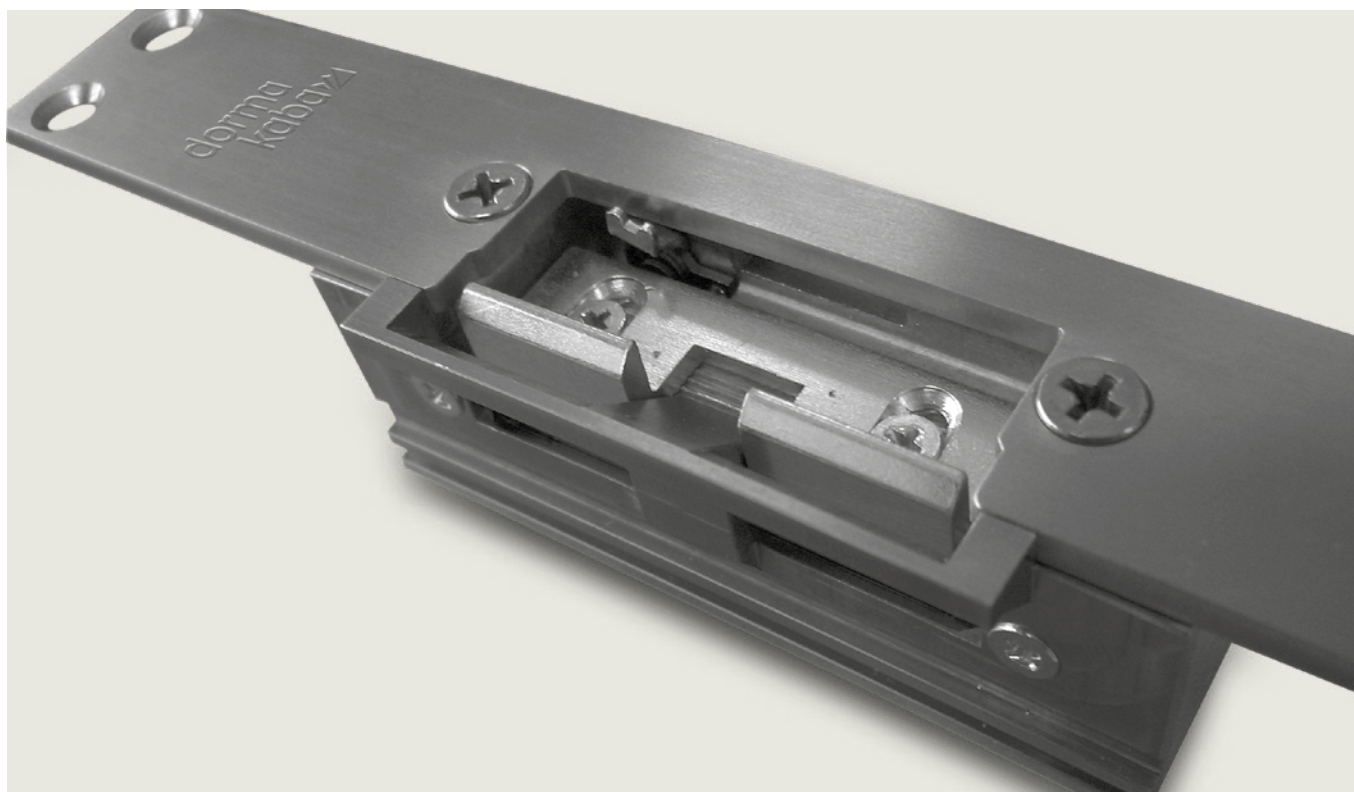

Die dormakaba Türöffner zur Türsicherung in privaten, öffentlichen und gewerblichen Bereichen eignen sich für die unterschiedlichsten Schlösser und Türarten und stehen in allen gängigen Betriebsspannungen zur Verfügung.

Ob für Standardtüren, Feuer- und Rauchschutztüren oder für Türen in Flucht- und Rettungswegen, sie finden das richtige Modell für Ihre speziellen Bedürfnisse – in bewährter dormakaba Qualität.

Vorteile – Punkt für Punkt

- Für Falz- und Stumpftüren
- Flexibilität durch Baukastensystem
- Schließbleche aus Edelstahl
- Optimale Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch justierbare Türöffnerfalle
- Optischer Vorteil durch die integrierte Fallenführung „Easy Adapt“ für Türöffner der Serien Basic, Basic-Safe, Smoke, Fire 447 und Fire 448
- Arbeits- und Ruhestromausführungen
- Serie Fire 447 und Fire 448 für Feuer- und Rauchschutztüren mit lageunabhängiger Zulassung
- Je nach Modell mit Arretierungs- und Entriegelungsfunktion und Rückmeldung

Inhalt

dormakaba Türöffner

Merkmale und Funktionen	4
Abmessungen	6
Serie Basic Standard-Türöffner	8
Serie Basic-Radius Türöffner mit Radiusfalle	9
Serie DES 7xx / Basic-Small Asymmetrische Türöffner	10
Serie Smoke Türöffner für Rauchschutztüren	11
Serie Fire Türöffner für Feuer- und Rauchschutztüren	12
Schließbleche	13
Serie DES 300, DES 400 Sicherheits-Türöffner	18
Serie TV 5xx Fluchttüröffner	20
Schließbleche – Serie TV 5xx	22
Zubehör	28

Daten und Merkmale


Türöffner Serie	Basic	Lucky Basic 448	Basic-Safe	Basic-Radius	Basic-Radius Safe	DES 72x	DES 731	Basic-Small	Smoke	Lucky Smoke 448	Fire 447	Lucky Fire 448	DES 300	DES 400
Allgemeine Türen	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Türen mit wärmegedämmten Profilen	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Rauchschtztüren	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
Feuerschtztüren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
Gehäuse symmetrisch	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●
Gehäuse asymmetrisch	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-
DIN-L und DIN-R verwendbar	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
Radiusfalle	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruhestromausführung	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Arbeitsstromausführung	●	●	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-	-
Ruhestrom/Arbeitsstrom umschaltbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Entriegelungsfunktion (E)	●	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Arretierungsfunktion (A)	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rückmeldekontakt (RR)	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
Fallenführung Easy Adapt	○	●	○	-	-	-	-	-	○	●	○	●	-	-
Sabotagekontakt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●

● = ja - = nein ○ = Option

Für die Verwendung in Flucht- und Rettungswegen ist die dormakaba Türverriegelung TV 5xx als „Türöffner“ zu verwenden (siehe Seite 20).

Türöffner	Spannung	Strom	Widerstand	ED
Basic, Basic-R, Smoke, Fire 447	6-12 V	6 V AC 6 V DC 12 V AC 12 V DC	0,65 A 0,80 A 1,35 A 1,53 A	6,5 Ω
Basic, Basic-R, Smoke, Fire 447	12 V AC	12 V AC	0,44 A	18,0 Ω
Basic, Basic-Safe, Basic-R, Basic-R Safe, Smoke, Fire 447	12 V DC	12 V DC	0,22 A	51,0 Ω 100 %
Basic, Basic-Safe, Basic-R, Basic-R Safe, Smoke, Fire 447	24 V DC	24 V DC	0,13 A	170,0 Ω 100 %
Basic, Smoke, Fire 448 Lucky Strike	12-24 V DC	12 V DC 24 V DC	0,24 A 0,18 A	100 % 100 %
Basic-Small	6-12 V	6 V AC 6 V DC 12 V AC 12 V DC	0,70 A 0,76 A 1,40 A 1,50 A	7,5 Ω
DES 700	12/24 V DC	12 V DC 24 V DC	0,20 A 0,21 A	100 % 100 %
DES 300, DES 400	12/24 V DC	12 V DC 24 V DC	0,20 A 0,10 A	100 % 100 %

Die Angaben für Wechselspannung (AC) beziehen sich auf eine Frequenz von 50 Hz.
Der reine ohmsche Widerstand der Spule ist angegeben.

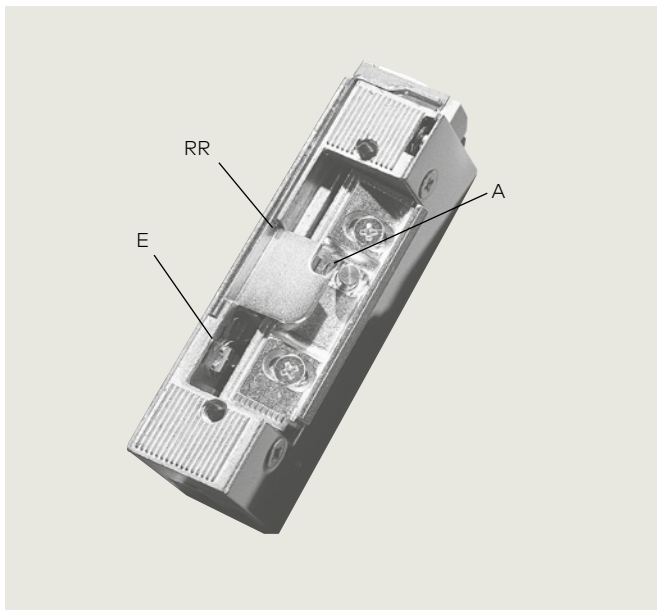

A = Arretierung


Bei kurzer Betätigung des Türöffnerdrückers ist der Mechanismus im Öffner entriegelt und bleibt solange entriegelt, bis die Tür geöffnet wird. Einmaliges Eintreten möglich.

E = Entriegelung

Ein kleiner Hebel schaltet die Funktion des elektrischen Türöffners aus. Die Tür ist ohne Kontaktgebung des Türöffners frei begehbar.

RR = Rückmeldung

Ein potenzialfreier Kontakt stellt die Information „Tür auf / Tür zu“ zur Verfügung.

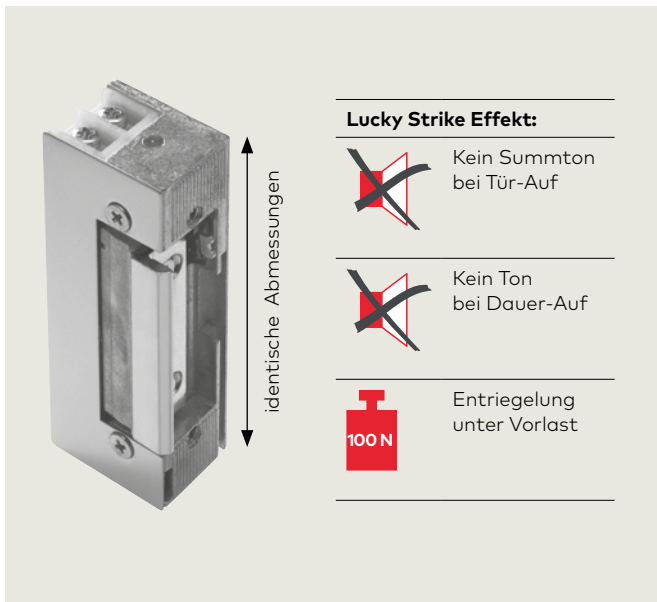

Funktion Lucky Strike

Neben den einheitlichen Produktvorteilen bieten die dormakaba Türöffner Lucky zusätzlich den Lucky Strike Effekt:

- Kein Signalton bei Ansteuerung
- Entriegelung unter Vorlast
- 100% Einschaltdauer
- Multispannung 12–24 V DC
- Über das zusätzliche GL Gleichrichter Modul ist ein Betrieb der Türöffner Lucky auch mit Wechselspannung 12–24 V AC möglich

Lucky **Basic** (Standard-Türöffner)


- Lieferbar in Arbeitsstromausführung

Lucky **Smoke** (Rauchschutz-Türöffner)

- Lageunabhängige Rauchschutz-Zulassung

Lucky **Fire** (Feuerschutz-Türöffner)

- Lageunabhängige Feuerschutz-Zulassung

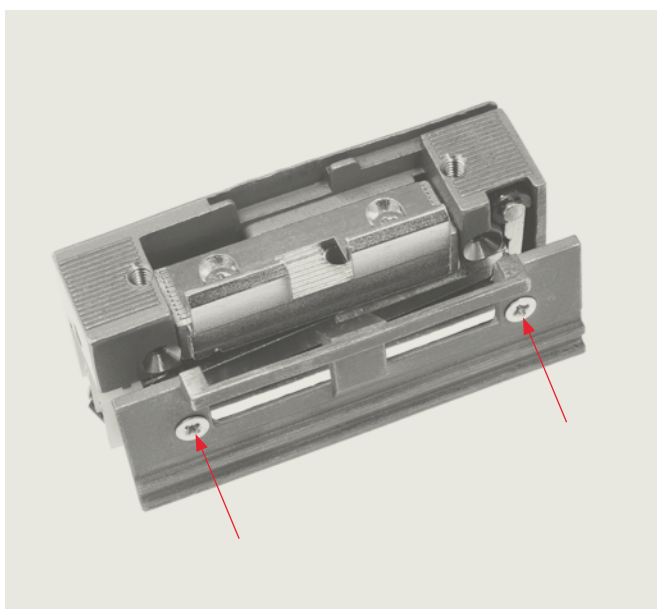


Easy Adapt

Easy Adapt ist ein Gehäusedeckel mit Fallenführung für Türöffner der Serie Basic, Basic-Safe, Smoke und Fire 447/448. Der Deckel ist so konstruiert, dass die Schlossfalle optimal geführt wird und so nicht verklemmen kann. Easy Adapt wird gegen den standardmäßigen Gehäusedeckel getauscht.


Bei der Serie Lucky Basic, Lucky Smoke und Lucky Fire 447/448 gehört Easy Adapt zum Lieferumfang.

Durch Easy Adapt sind keine störenden Ausnehmungen für die Türöffnerfalle im Türrahmen erforderlich und die Türdichtung bleibt durchgehend erhalten.


Basic / Basic-Safe / Smoke

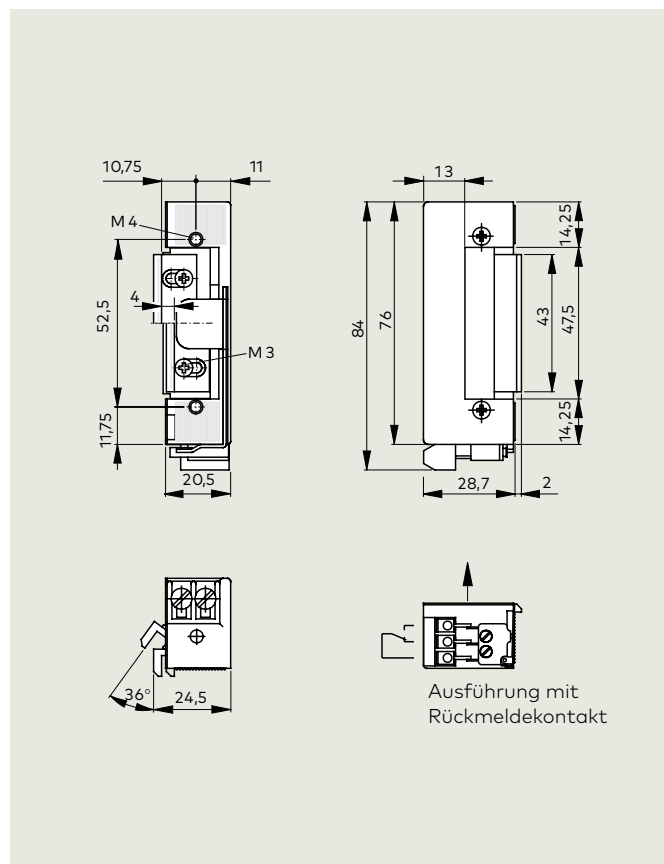


Basic-Radius / Basic-Radius Safe

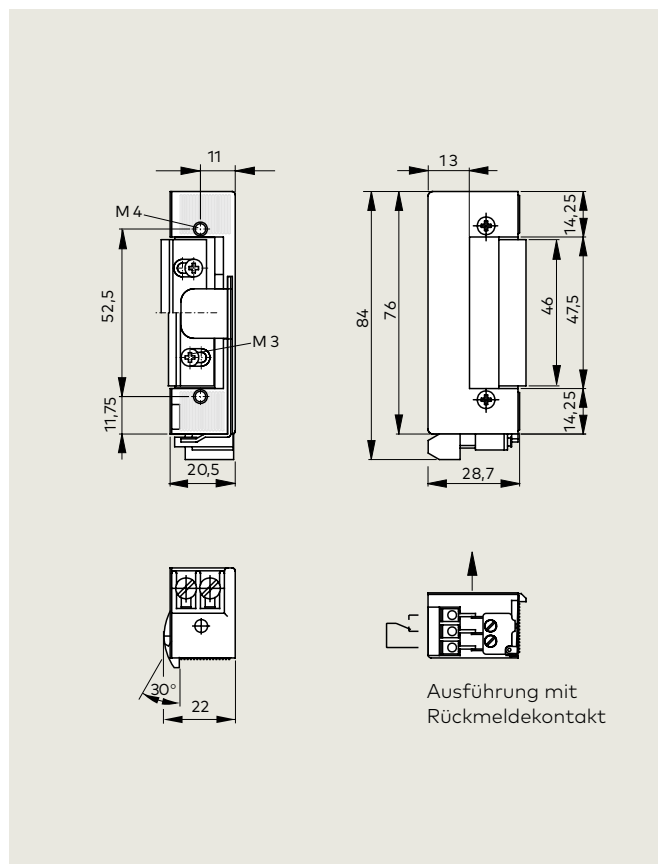

DES 7xx

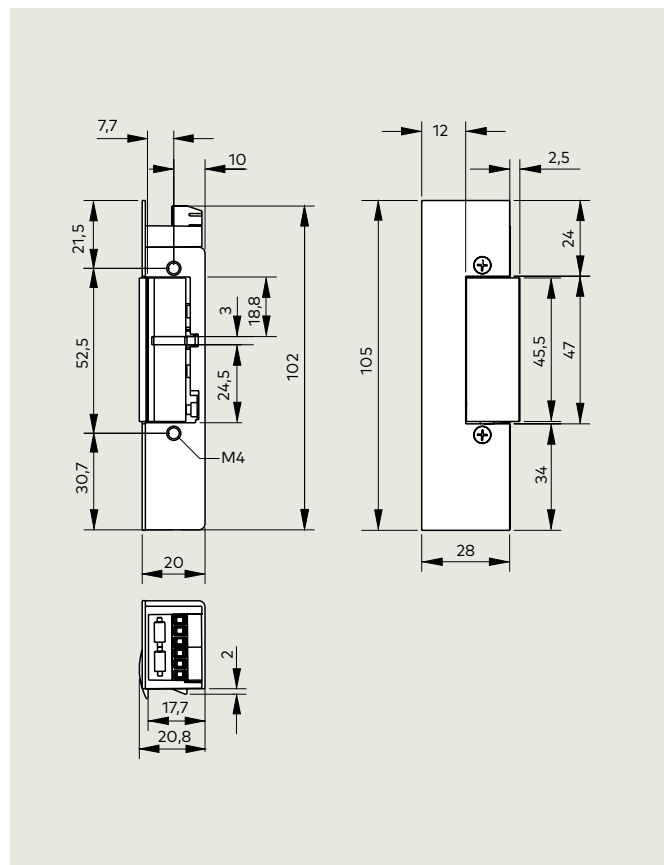

Basic-Small / Basic-Small-S

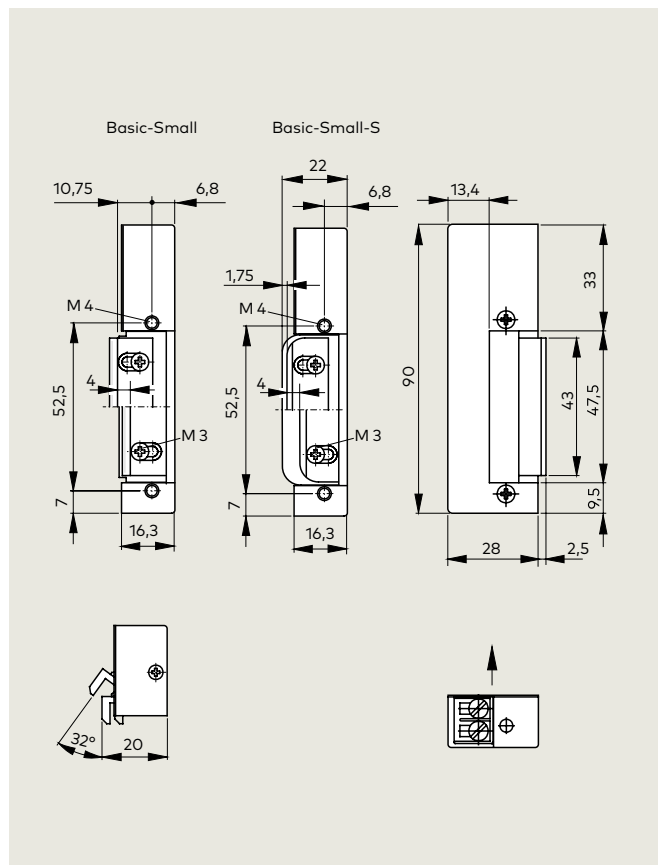

Technical drawing of a mechanical part showing three views: front, side, and top. The front view shows a rectangular base with a central slot and four circular features. The side view shows the profile of the part with a central raised section. The top view shows the plan of the part with a central rectangular feature and four circular features. Dimensions are provided for each view.

Front View Dimensions:

- Overall width: 124
- Overall height: 105
- Slot width: 85
- Slot depth: 13
- Slot height: 67
- Slot thickness: 5

Side View Dimensions:

- Overall width: 43
- Overall height: 35
- Slot width: 3

Top View Dimensions:

- Overall width: 124
- Overall height: 105
- Slot width: 85
- Slot depth: 13
- Slot height: 67
- Slot thickness: 5

Technical drawing of the 1000 Series door handle, showing front, side, and detail views with dimensions in millimeters.

Front View Dimensions:

- Overall width: 29
- Overall height: 176
- Height of the upper rectangular section: 162
- Height of the lower rectangular section: 39,5
- Width of the central rectangular section: 19,5

Side View Dimensions:

- Overall width: 26
- Overall height: 122
- Width of the base: 24

Detail View Dimensions:

- Width: 43,5

Standard-Türöffner

Serie	Spannung	Entriegelung (E)	Arretierung (A)	Rückmeldung (RR)	Easy Adapt	Typ	Bestell-Nr.
Basic	6–12 V AC/DC	–	–	–	–		15117106
		●	–	–	–	E	15117206
		–	●	–	–	A	15117306
		●	●	–	–	AE	15117406
		–	–	●	–	RR	15117506
		●	–	●	–	E-RR	15117606
		–	●	●	–	A-RR	15117706
		●	●	●	–	AE-RR	15117806
	12 V AC	–	–	–	–		15117111
		●	–	–	–	E	15117211
	12 V DC 100% ED	–	–	–	–		15117112
		●	–	–	–	E	15117212
		–	●	–	–	A	15117312
		●	●	–	–	AE	15117412
		–	–	●	–	RR	15117512
		●	–	●	–	E-RR	15117612
		–	●	●	–	A-RR	15117712
		●	●	●	–	AE-RR	15117812
	24 V DC 100% ED	–	–	–	–		15117124
		●	–	–	–	E	15117224
		–	●	–	–	A	15117324
		●	●	–	–	AE	15117424
		–	–	●	–	RR	15117524
		●	–	●	–	E-RR	15117624
		–	●	●	–	A-RR	15117724
		●	●	●	–	AE-RR	15117824
Basic 448 Lucky Strike	12–24 V DC 100% ED	–	–	–	–		15117148
		–	–	●	–	RR	15117548
		–	–	–	●		15117147
		–	–	●	●	RR	15117547
Basic 448 Lucky Strike inkl. GL-Modul	12–24 V AC/DC 100% ED	–	–	–	–		15117144
		–	–	●	–	RR	15117544
		–	–	–	●		15117143
		–	–	●	●	RR	15117543
Basic-Safe	12 V DC 100% ED	–	–	–	–		15137112
		–	–	●	–	RR	15137512
	24 V DC 100% ED	–	–	–	–		15137124
		–	–	●	–	RR	15137524

Kontaktbelastbarkeit: max. 48 V, 1 A (RR-Ausführung)

● = ja – = nein

Ausschreibungstext

Elektrischer Türöffner
mit justierbarer Falle, für
Falz- und Stumpftüren,
DIN-L und DIN-R
verwendbar.

Ausführung: Basic

- Arbeitsstrom
☐ 6–12 V AC/DC
☐ 12 V AC
☐ 12 V DC
☐ 24 V DC
☐ Lucky Strike 12–24 V DC
☐ Lucky Strike 12–24 V
 AC/DC inkl. GL-Modul

- ☐ mit Arretierung
☐ mit Entriegelung
☐ mit Rückmeldung

Ausführung: Basic-Safe

- Ruhestrom
☐ 12 V DC
☐ 24 V DC
☐ mit Rückmeldung

Zubehör

(gesondert zu bestellen)
 Easy Adapt
 (siehe Seite 30)
 Edelstahl-Schließblech
 (siehe Seite 13)
 Lucky Strike Platine
 (siehe Seite 30)

Türöffner mit Radiusfalle

Serie	Spannung	Entriegelung (E)	Arretierung (A)	Rückmeldung (RR)	Easy Adapt	Typ	Bestell-Nr.
Basic-Radius	6–12 V AC/DC	–	–	–	–		15 111 106
		●	–	–	–	E	15 111 206
		–	●	–	–	A	15 111 306
		●	●	–	–	AE	15 111 406
		–	–	●	–	RR	15 111 506
	12 V DC 100% ED	–	–	–	–		15 111 112
		–	–	●	–	RR	15 111 512
	24 V DC 100% ED	–	–	–	–		15 111 124
		–	–	●	–	RR	15 111 524
Basic-Radius Safe	12 V DC 100% ED	–	–	–	–		15 131 112
		–	–	●	–	RR	15 131 512
	24 V DC 100% ED	–	–	–	–		15 131 124
		–	–	●	–	RR	15 131 524

Kontaktbelastbarkeit: max. 48 V, 1 A (RR-Ausführung)

● = ja – = nein

Ausschreibungstext

Elektrischer Türöffner mit
justierbarer Radiusfalle, für
Falz- und Stumpftüren,
DIN-L und DIN-R verwendbar.

Ausführung: Basic-Radius

Arbeitsstrom
☐ 6–12 V AC/DC
☐ 12 V DC
☐ 24 V DC

☐ mit Arretierung
☐ mit Entriegelung
☐ mit Rückmeldung

Ausführung: Basic-Radius Safe

Ruhestrom
☐ 12 V DC
☐ 24 V DC

☐ mit Rückmeldung

Zubehör

(gesondert zu bestellen)
 Edelstahl-Schließblech
 (siehe Seite 13)

Asymmetrische Türöffner

Serie	Spannung	Entriegelung (E)	Arretierung (A)	Rückmeldung (RR)	Easy Adapt	Typ	Bestell-Nr.
DES 720	Arbeitsstrom 12/24 V DC	–	–	–	–	L/R	7030000002943
DES 721		–	–	●	–	L/R	7030000002944
DES 731	Ruhestrom 12/24 V DC	–	–	●	–	L/R	7030000002945

● = ja – = nein

Ausschreibungstext

Elektrischer Türöffner mit fixer Falle für Türen mit normalen Anforderungen, für Falz- und Stumpftüren; DIN-L und DIN-R verwendbar.

Ausführung:

- ☐ Arbeitsstrom
12/24 V DC
☐ mit Rückmeldung

☐ Ruhestrom
12/24 V DC
☐ mit Rückmeldung

Zubehör

(gesondert zu bestellen)
Edelstahl-Schließblech
(siehe Seite 13)

Serie	Spannung	DIN		Entriegelung (E)	Arretierung (A)	Easy Adapt	Typ	Bestell-Nr.
		L	R					
Basic-Small	Arbeitsstrom 6–12 V AC/DC	●	–	–	–	–	L	15119106
		●	–	●	–	–	LE	15119206
		–	●	–	–	–	R	15118106
		–	●	●	–	–	RE	15118206
Basic-Small-S	Arbeitsstrom 6–12 V AC/DC	●	–	●	–	–	LE	15121206
		–	●	●	–	–	RE	15120206

● = ja – = nein

Ausschreibungstext

Elektrischer Türöffner in kompakter Bauweise für wärmeisolierte Profile, mit justierbarer Falle, für Falz- und Stumpftüren.

Ausführung:

- Arbeitsstrom
☐ 6–12 V AC/DC

☐ DIN-Links
☐ DIN-Rechts

☐ mit Entriegelung

Basic-Small-S

mit Dichtlippe zur Abdeckung der Ausnehmung im Profil

- Arbeitsstrom
☐ 6–12 V AC/DC

- ☐ DIN-Links
☐ DIN-Rechts

☐ mit Entriegelung

Zubehör

(gesondert zu bestellen)
Edelstahl-Schließblech
(siehe Seite 13)

Türöffner für Rauchschutztüren

Serie	Spannung	Entriegelung (E)	Arretierung (A)	Rückmeldung (RR)	Easy Adapt	Typ	Bestell-Nr.
Smoke	6–12 V AC/DC	–	–	–	–		15117006
		–	–	●	–	RR	15117906
	12 V AC	–	–	–	–		15117011
		–	–	●	–	RR	15117911
	12 V DC 100% ED	–	–	–	–		15117012
		–	–	●	–	RR	15117912
	24 V DC 100% ED	–	–	–	–		15117024
		–	–	●	–	RR	15117924
	Smoke 448 Lucky Strike	12–24 V DC 100% ED	–	–	–		15117048
			–	●	–	RR	15117948
		–	–	–	●		15117047
		–	–	●	●	RR	15117947
Smoke 448 Lucky Strike inkl. GL-Modul	12–24 V AC/DC 100% ED	–	–	–	–		15117044
		–	–	●	–	RR	15117944
		–	–	–	●		15117043
		–	–	●	●	RR	15117943

Kontaktbelastbarkeit: max. 48 V, 1 A (RR-Ausführung)

● = ja – = nein

Hinweise

Die Sicherheits-Türöffner dürfen nur in Verbindung mit Türschließern nach DIN EN 1154, DIN 18263-1 oder DIN 18263-4 an Drehflügeltüren verwendet werden. Bei Türen, die bedingt durch konstruktive Besonderheiten (z. B. Dichtungen) in geschlossenem Zustand eine erhöhte Kraft auf die Türöffnerfalle ausüben, sind die Modelle mit Wechselstrom (AC) zu betreiben. Dies gilt besonders, wenn die Tür mit einem Drehflügelantrieb ausgestattet ist.

F Eignungsnachweis

Der elektrische Sicherheits-Türöffner dormakaba Smoke ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt, Nordrhein-Westfalen, für die Verwendung an Rauchschutztüren geprüft (lageunabhängig). Ein Eignungsnachweis der zu verwendenden Rauchschutztür mit dem dormakaba Smoke ist zusätzlich erforderlich.

Ausschreibungstext

Elektrischer Sicherheits-Türöffner für die Verwendung an Rauchschutztüren, mit justierbarer Falle, für Falz- und Stumpftüren, DIN-L und DIN-R verwendbar.

Ausführung: Smoke

Arbeitsstrom

- ☐ 6–12 V AC/DC
- ☐ 12 V AC
- ☐ 12 V DC
- ☐ 24 V DC
- ☐ Lucky Strike 12–24 V DC
- ☐ Lucky Strike 12–24 V AC/DC inkl. GL-Modul

☐ mit Rückmeldung

Zubehör

(gesondert zu bestellen)

Easy Adapt
(siehe Seite 30)

Edelstahl-Schließblech
(siehe Seite 13)

Türöffner für Feuer- und Rauchschutztüren

Serie	Spannung	Entriegelung (E)	Arretierung (A)	Rückmeldung (RR)	Easy Adapt	Typ	Bestell-Nr.
Fire 447	6–12 V AC/DC	–	–	–	–		15147106
		–	–	●	–	RR	15147506
		–	–	–	–		15147112
		–	–	●	–	RR	15147512
	12 V DC 100% ED	–	–	–	–		15147124
		–	–	●	–	RR	15147524
		–	–	–	–		15147148
		–	–	●	–	RR	15147548
Fire 448 Lucky Strike	12–24 V DC 100% ED	–	–	–	●		15147147
		–	–	●	●	RR	15147547
		–	–	–	–		15147144
		–	–	●	–	RR	15147544
Fire 448 Lucky Strike inkl. GL-Modul	12–24 V AC/DC 100% ED	–	–	–	●		15147143
		–	–	●	●	RR	15147543
		–	–	–	–		15147144
		–	–	●	–	RR	15147544

Kontaktbelastbarkeit: max. 48 V, 1 A (RR-Ausführung)

● = ja – = nein

Hinweise

Die Sicherheits-Türöffner dürfen nur in Verbindung mit Türschließern nach DIN EN 1154, DIN 18263-1 oder DIN 18263-4 an Drehflügeltüren verwendet werden. Bei Türen, die bedingt durch konstruktive Besonderheiten (z. B. Dichtungen) in geschlossenem Zustand eine erhöhte Kraft auf die Türöffnerfalle ausüben, sind die Modelle mit Wechselstrom (AC) zu betreiben. Dies gilt besonders, wenn die Tür mit einem Drehflügelantrieb ausgestattet ist.

F Eignungsnachweis

Der elektrische Sicherheits-Türöffner Fire 447/448 ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt, Nordrhein-Westfalen, für die Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren geprüft (lageunabhängig). Ein Eignungsnachweis der zu verwendenden Feuer- und Rauchschutztür mit dem dormakaba Türöffner ist zusätzlich erforderlich.

Ausschreibungstext

Elektrischer Sicherheits-Türöffner für die lageunabhängige Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren, mit justierbarer Falle, für Falz- und Stumpftüren, DIN-L und DIN-R verwendbar.

Ausführung: Fire 447/448

- Arbeitsstrom
- ☐ 6–12 V AC/DC
 - ☐ 12 V DC
 - ☐ 24 V DC
 - ☐ Lucky Strike 12–24 V DC
 - ☐ Lucky Strike 12–24 V AC/DC inkl. GL-Modul

- ☐ mit Rückmeldung

Zubehör


- (gesondert zu bestellen)
- Easy Adapt (siehe Seite 30)
 - Edelstahl-Schließblech (siehe Seite 13)

Edelstahl Schließbleche für Türöffner


	Türöffner							Eigenschaften				
	DES 7xx	Basic, Lucky Basic Basic Safe	Basic-Radius Basic-Radius Safe	Basic Small	Smoke Lucky Smoke	Fire 447 / Fire 448 Lucky Fire 448	Abmessungen mm	DIN	Kanten gerundet (für Holztüren)	Bohrungen für Riegelschaltkontakt	Zeichnung siehe Seite	Bestell-Nr.
Winkel-Schließbleche												
WR 25	-	●	●	-	●	●	25x32x250x3	R	-	-	14	15170025
WL 25	-	●	●	-	●	●	25x32x250x3	L	-	-	14	15171025
WR 25-R	-	●	●	-	●	●	25x32x250x3	R	●	-	14	15170125
WL 25-R	-	●	●	-	●	●	25x32x250x3	L	●	-	14	15171125
WR 25-R-RK	-	●	●	-	●	●	25x32x250x3	R	●	●	14	15170225
WL 25-R-RK	-	●	●	-	●	●	25x32x250x3	L	●	●	14	15171225
Flach Schließbleche												
FKH 24	●	●	●	-	●	●	24x135x3	L/R	-	-	14	15180324
FKM 24	●	●	●	-	●	●	24x135x3	L/R	-	-	14	15180424
FL 22	●	●	●	●	●	●	22x250x3	L/R	-	-	15	15180022
FLH 24	●	●	●	-	●	●	24x250x3	L/R	-	-	15	15180124
FLH 24-94	●	●	●	-	●	●	24x250x3	L/R	-	-	15	15181124
FLM 24	●	●	●	-	●	●	24x250x3	L/R	-	-	15	15180224
FLM 24-94	●	●	●	-	●	●	24x250x3	L/R	-	-	15	15181224
FLM 24-RK	●	●	●	-	●	●	24x250x3	L/R	-	●	15	15180724
FLM-131	●	●	●	-	●	●	25x280x3	L/R	-	-	16	16500000149
FLM131-RK	●	●	●	-	●	●	25x280x3	L/R	-	●	16	16500000166
Easy Adapt Schließbleche												
FLM25 Easy Adapt	-	●	-	-	●	●	25x250x3 (Lappen 40 / 80 mm)	L/R	-	-	16	15180925
FLM26 Easy Adapt	-	●	-	-	●	●	25x250x3 (Lappen 40 / 100 mm)	L/R	-	-	16	15180926
FLM28 Easy Adapt	-	●	-	-	●	●	28x250x3	L/R	-	-	16	15180928
FLR25 Easy Adapt	-	●	-	-	●	●	25x250x3 (Lappen 40 / 80 mm)	L/R	●	-	16	16500000090
FLR30 Easy Adapt	-	●	-	-	●	●	30x250x3 (Lappen 37,5 / 100 mm)	L/R	●	-	16	15180930
FLR30-RK Easy Adapt	-	●	-	-	●	●	30x250x3 (Lappen 37,5 / 100 mm)	L/R	●	●	17	15180830
FLM34 Easy Adapt	-	●	-	-	●	●	34x250x3	L/R	-	-	17	16500000106
FLM34-RK Easy Adapt	-	●	-	-	●	●	34x250x3	L/R	-	-	17	16500000107
FL34 Easy Adapt	-	●	-	-	●	●	34x250x3	L/R	-	-	17	15180934
FL34-RK Easy Adapt	-	●	-	-	●	●	34x250x3	L/R	-	●	17	15180834
FL35-RK Easy Adapt	-	●	-	-	●	●	35x280x3	L/R	-	●	17	16500000165

● = ja – = nein


WR 25 / WL 25

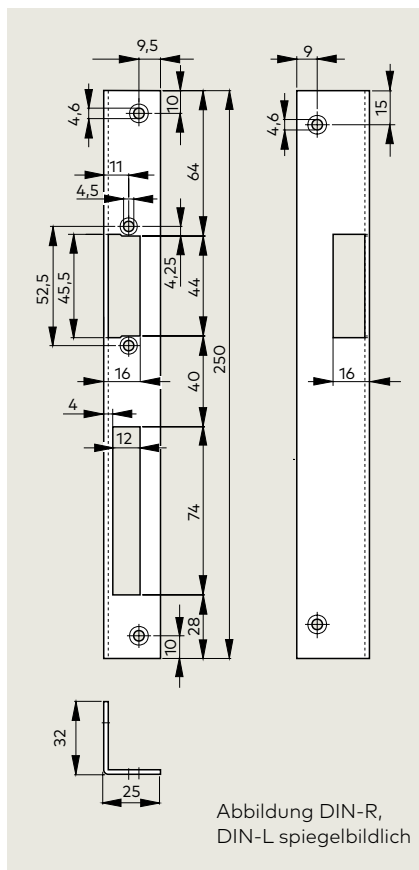


WR 25-R / WL 25-R

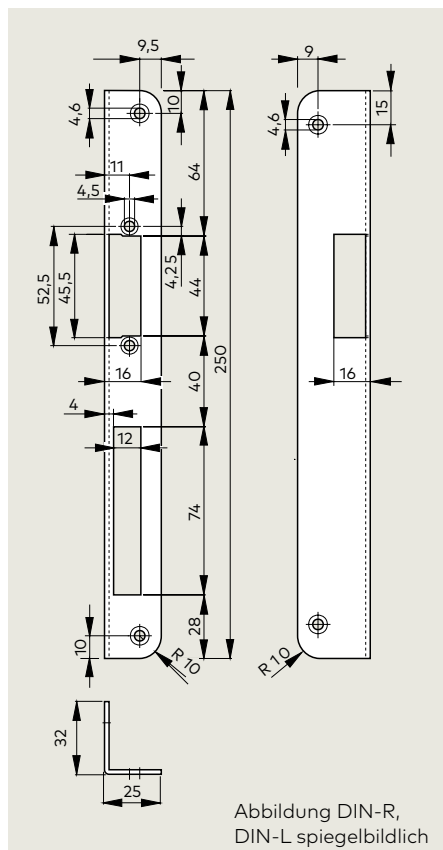


WR 25 / WL 25-R-RK

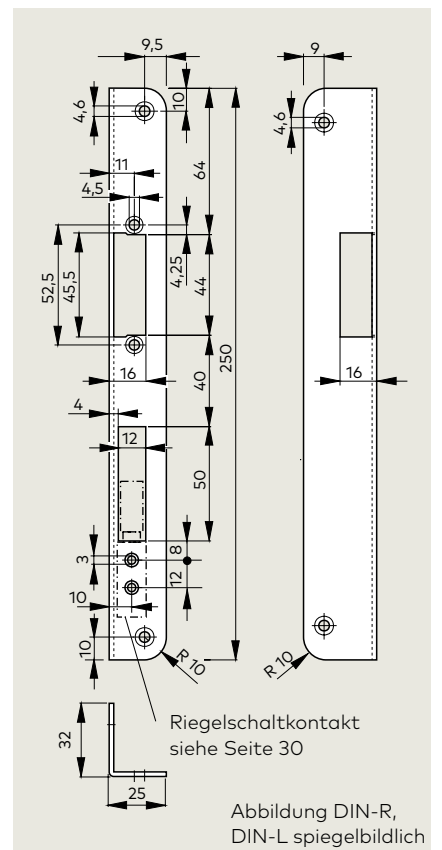


FKH 24

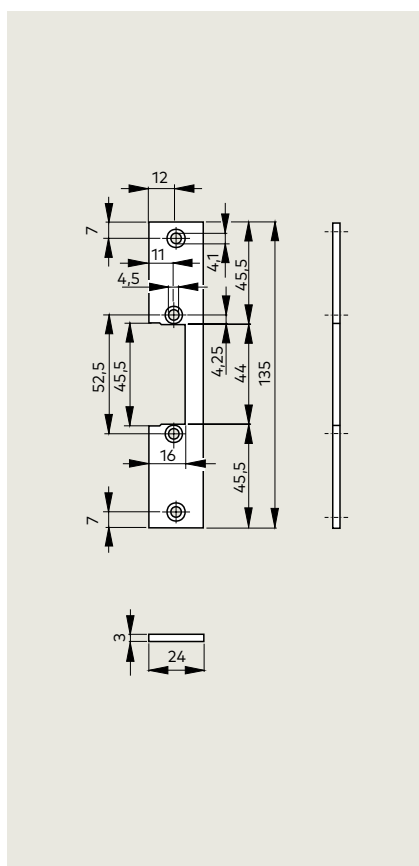


FKM 24

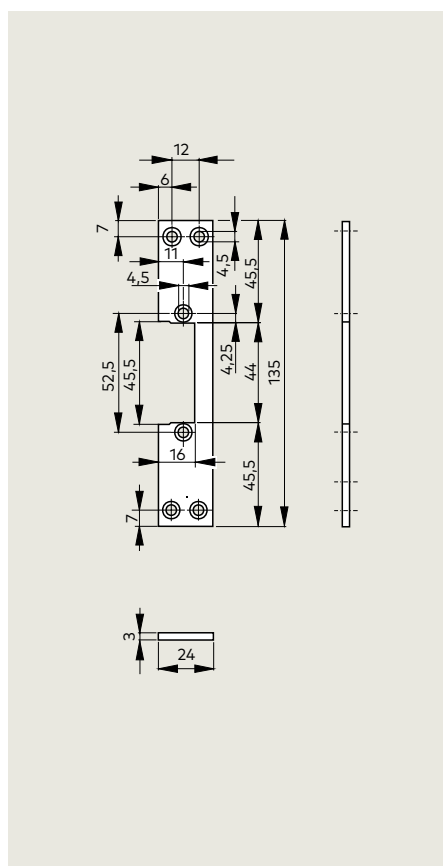


FL 22

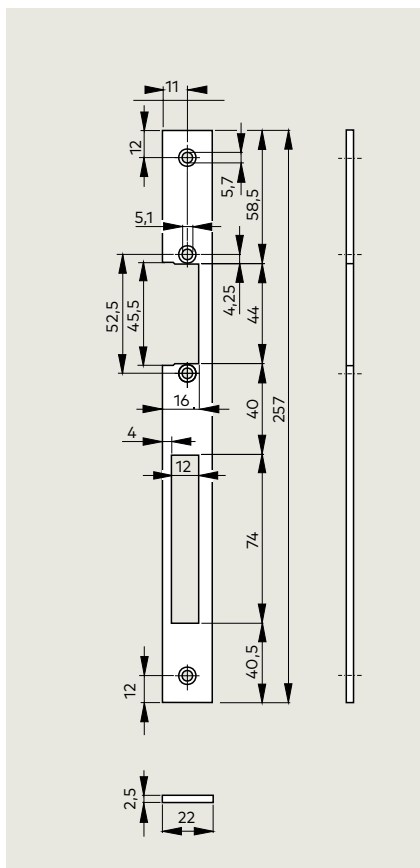


FLH 24

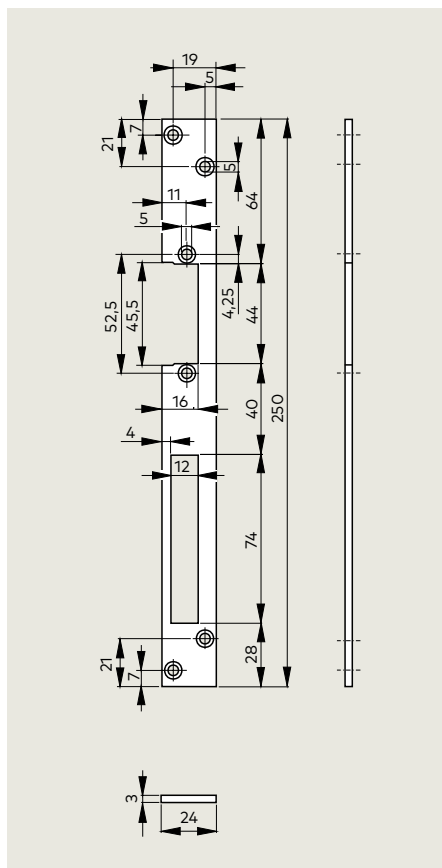


FLH 24-94

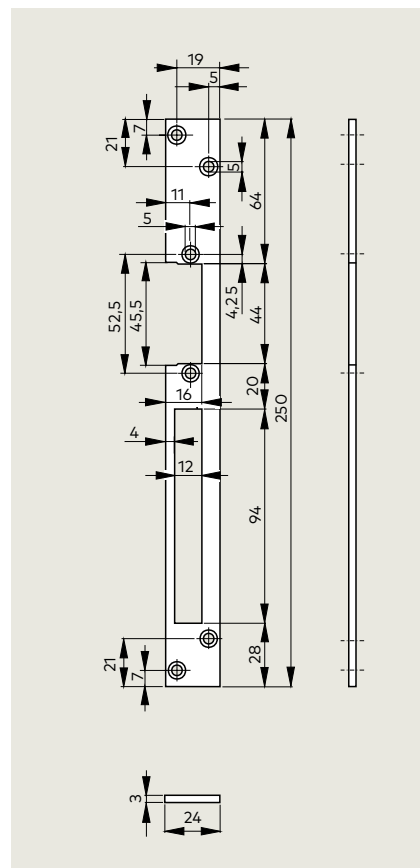


FLM 24

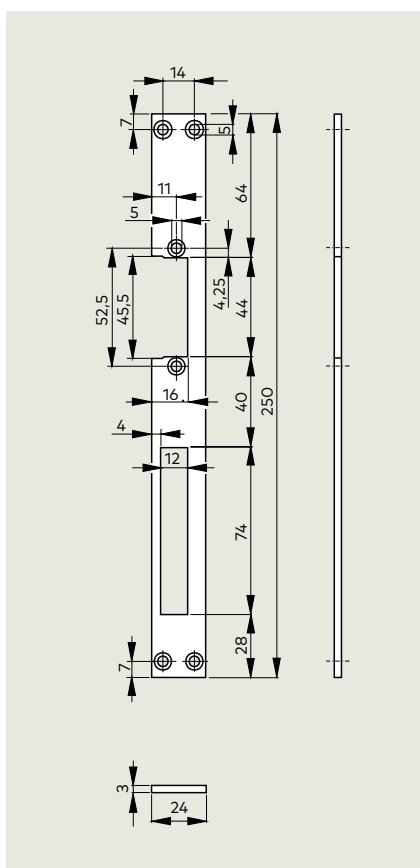


FLM 24-94

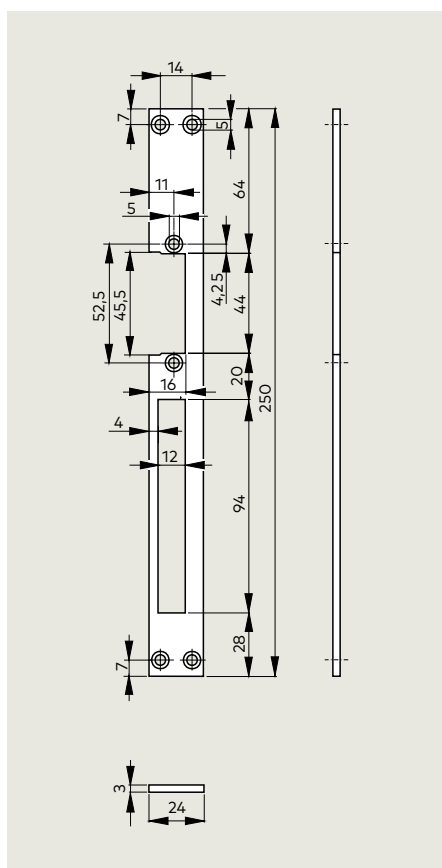


FLM 24 RK

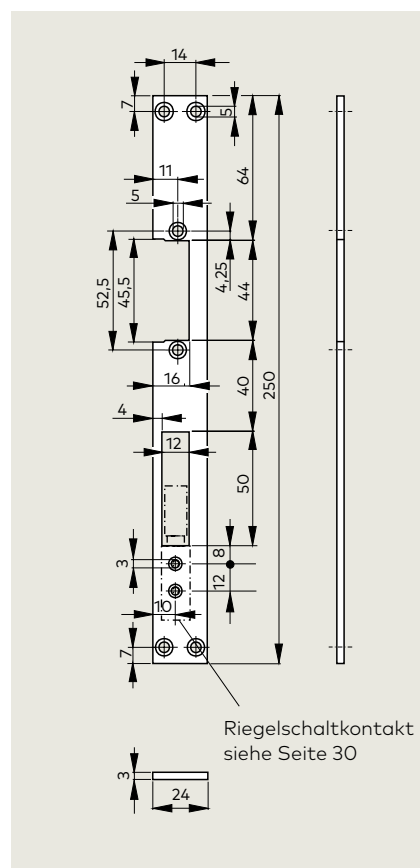


FLM 131

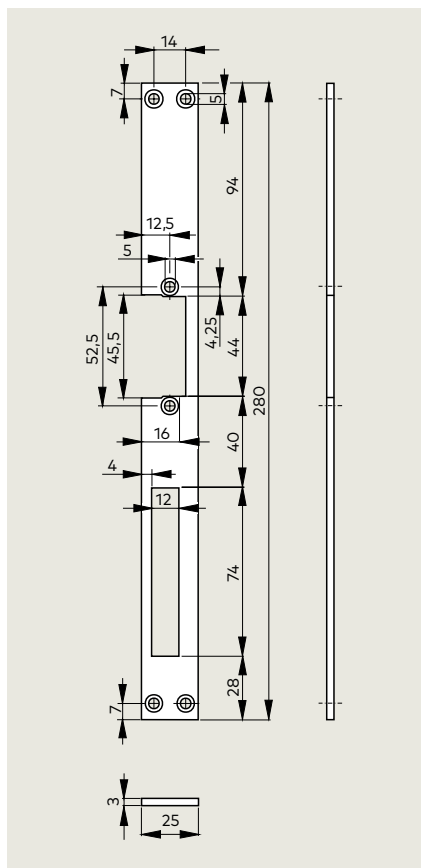


FLM 131-RK

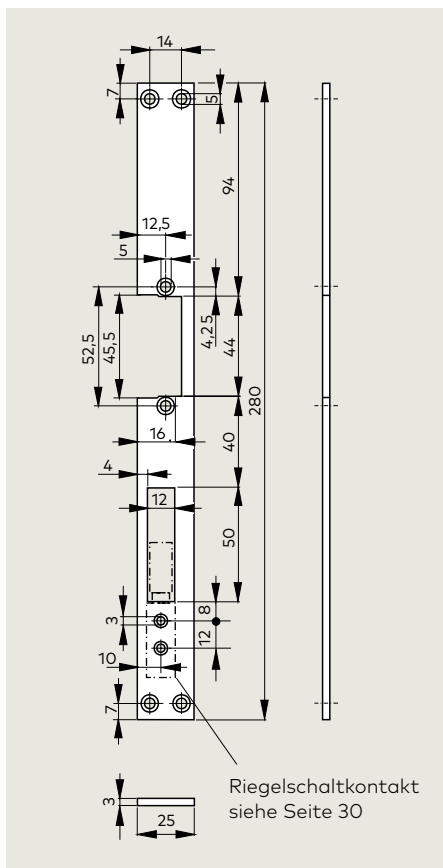


FLR 25 / FLM 25

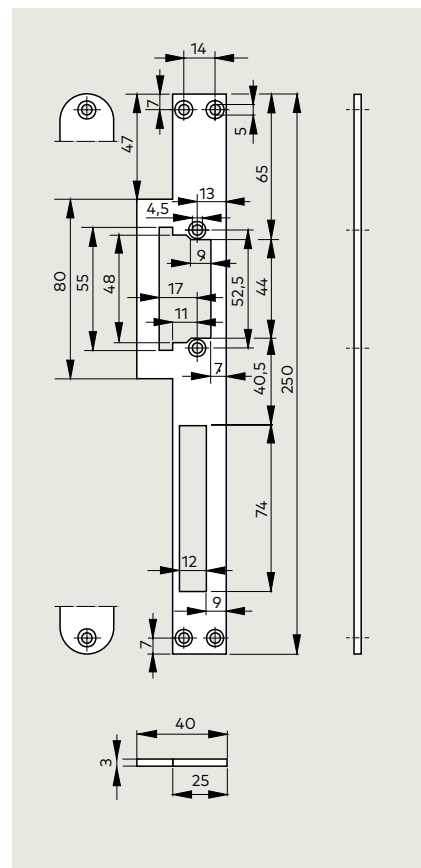


FLM 26

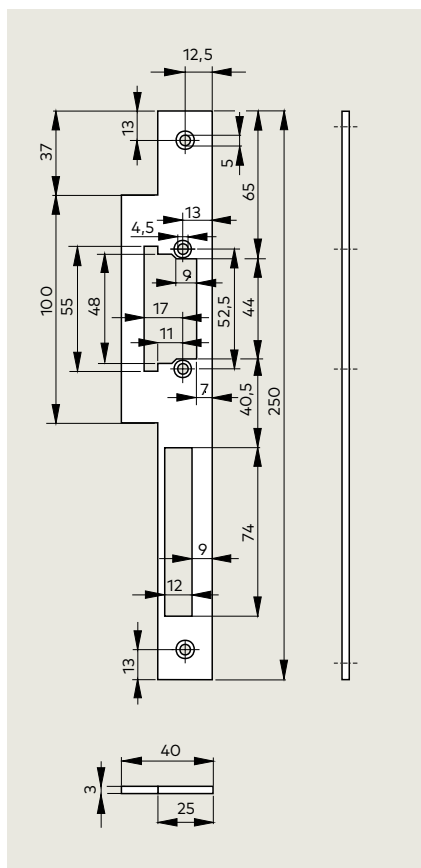


FLM 28

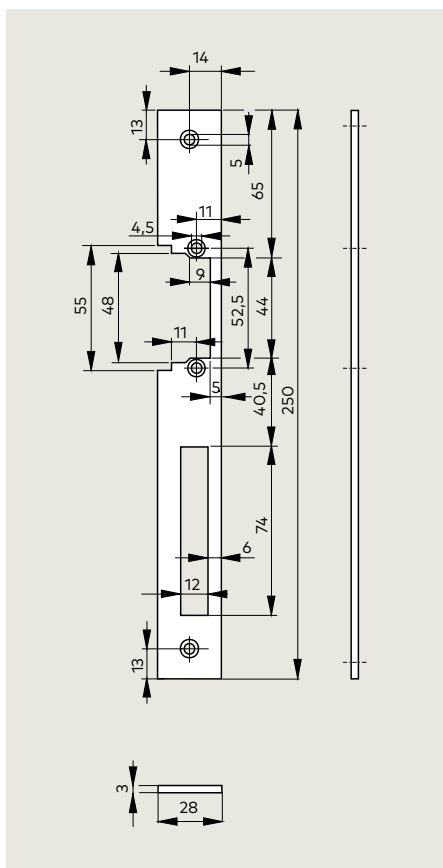


FLR 30

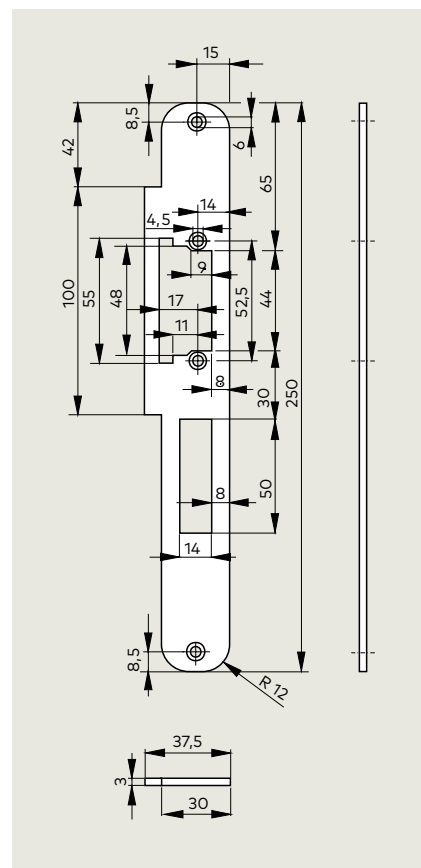


FLR 30-RK

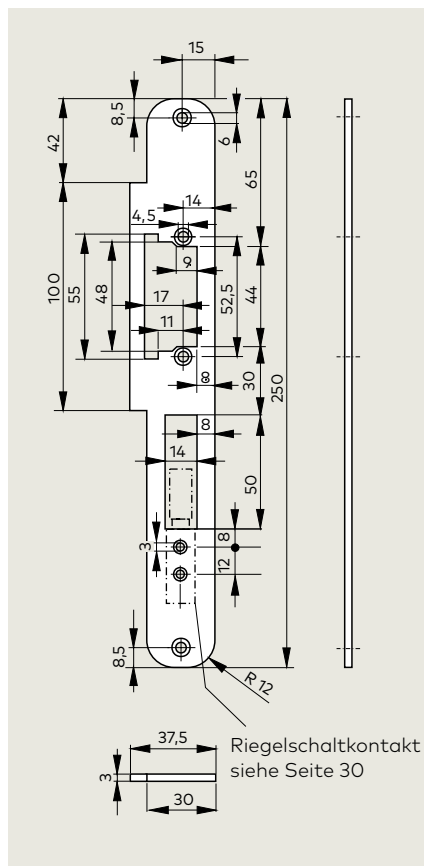


FLM 34

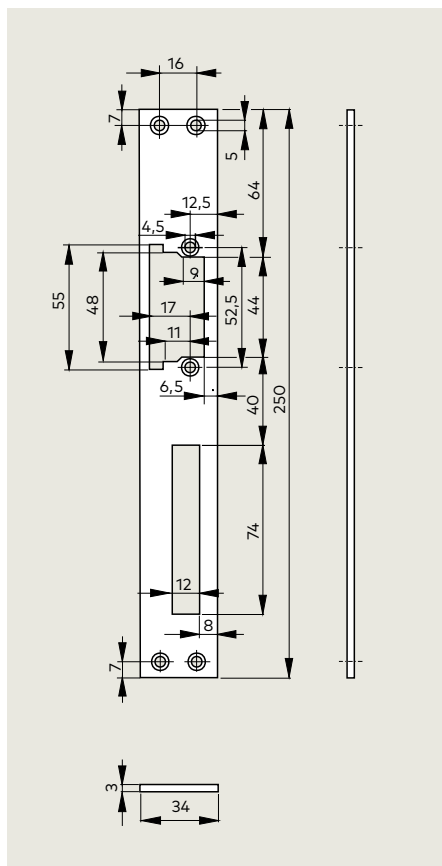


FLM 34-RK

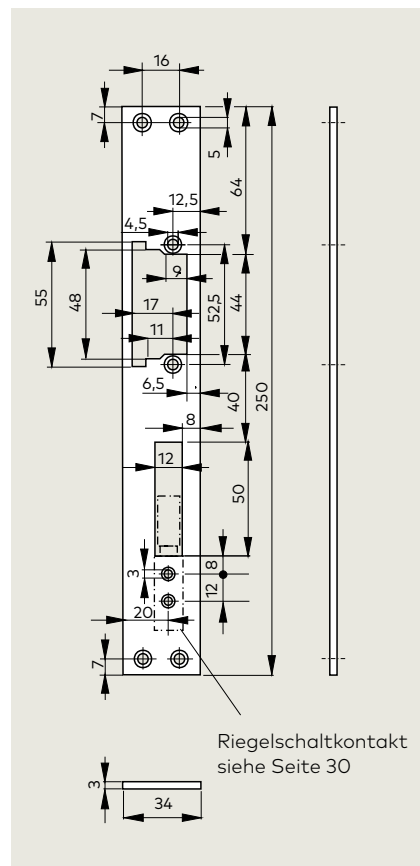


FL 34

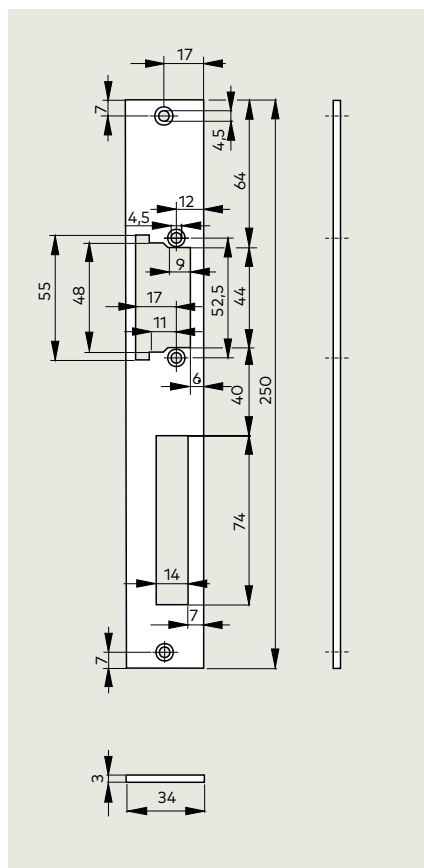

FL 34-RK

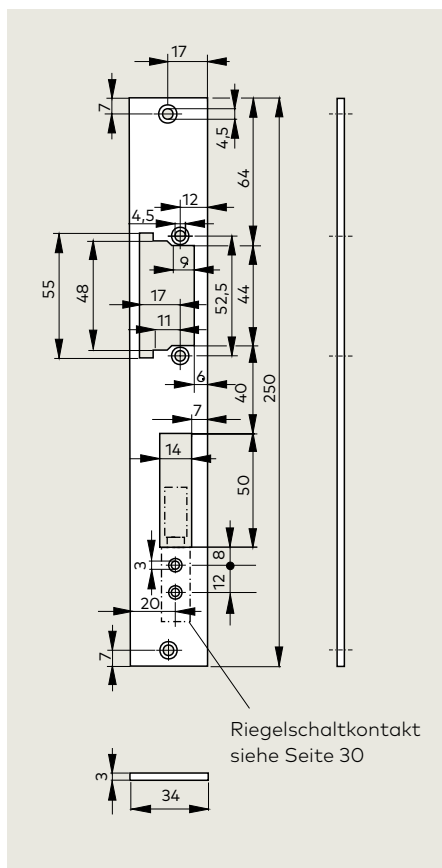

FL 35-RK

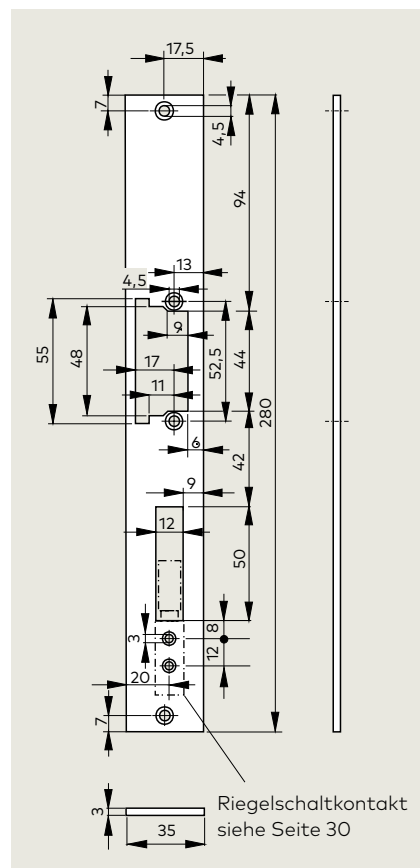

Sicherheits-Türöffner

Serie	Spannung	Sabotagekontakt	Rückmeldung (RR)	Typ	Bestell-Nr.
DES 300	12–24 V DC 100% ED	–	–		15112124
		–	●	RR	15115424
DES 400	12–24 V DC 100% ED	–	–		15115124
		●	●	RR	15115524

Kontaktbelastbarkeit: max. 48 V AC/30 V DC, 2A (RR-Ausführung)

● = ja – = nein

Türöffner für den verdeckten Zargeneinbau.

Aufgrund der robusten Bauart eignet sich dieses Modell für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an die Vorlast.

- Hohe Haltekraft
- Spannung 12V / 24 V DC einstellbar
- Einfache Umstellung Arbeitsstrom / Ruhestrom
- Optional Rückmeldekontakte
- Rückmeldung „Tür geschlossen“
- Rückmeldung „Manipulation / Türöffner wird demontiert“ (nur DES 400)

Ausschreibungstext

Türöffner für hohe Sicherheits-Anforderungen. Spannung 12/24 V DC, wahlweise Ruhestrom oder Arbeitsstrom einstellbar, inkl. Edelstahl Schließblech, für Falz- und Stumpftüren, DIN-L und DIN-R verwendbar

Ausführung:

DES 300

☐ mit Rückmeldung

DES 400

☐ mit Rückmeldung

☐ mit Sabotagekontakt


Zubehör

(gesondert zu bestellen)

Adapterstücke

Adapterstücke zur Verwendung bei großen Türblattstärken

Türöffner	Adapterstück	Erweiterung um	Bestell-Nr.
DES 300	DES 315	15 mm	15115215
	DES 325	25 mm	15115225
	DES 350	50 mm	15115250
	DES 375	75 mm	15115275
DES 400	DES 415	15 mm	15115015
	DES 425	25 mm	15115025
	DES 450	50 mm	15115050
	DES 475	75 mm	15115075

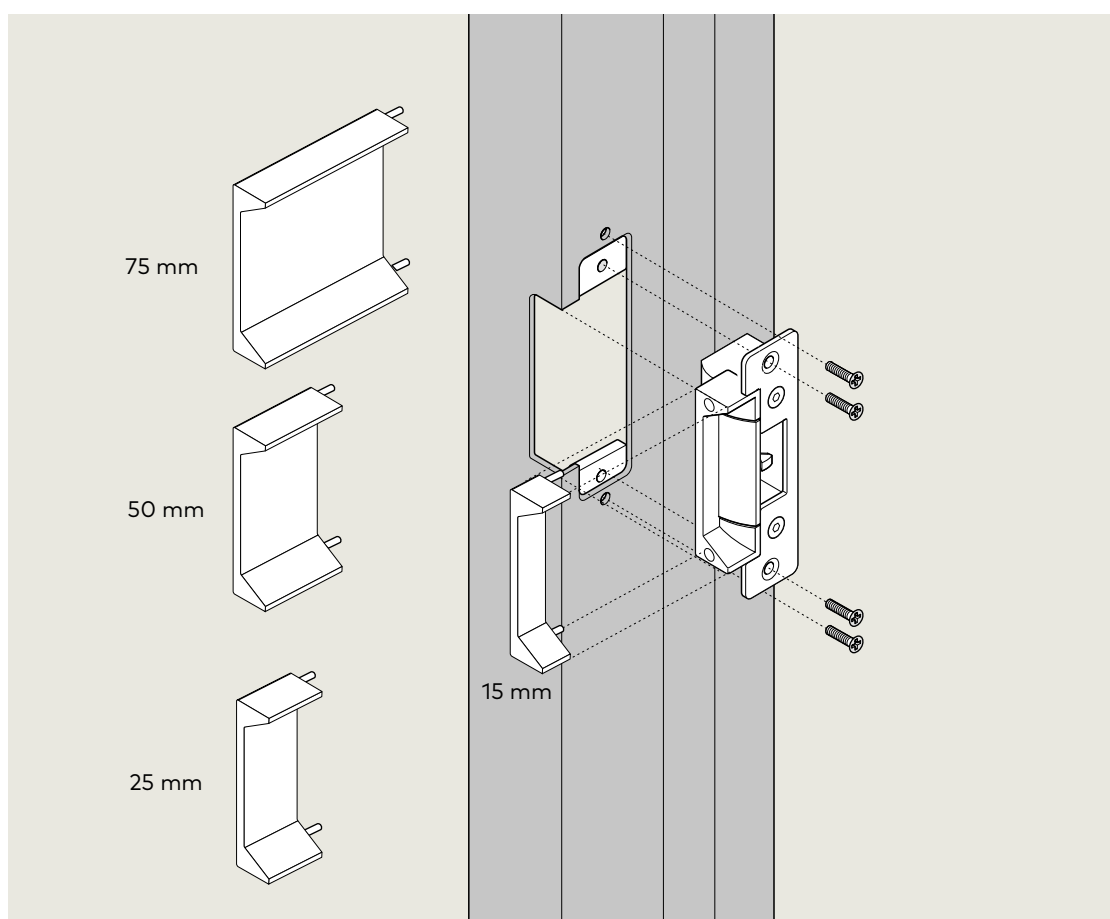


Fluchttüröffner



Vorteile – Punkt für Punkt

- MPA-geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchttüren
- Energie sparend, Strom-aufnahme nur 58 mA
- Optischer Vorteil, Montage erfolgt verdeckt
- Montagetoleranzen können durch die einstellbare Falle ausgeglichen werden

Anschlussbelegung und Funktionen

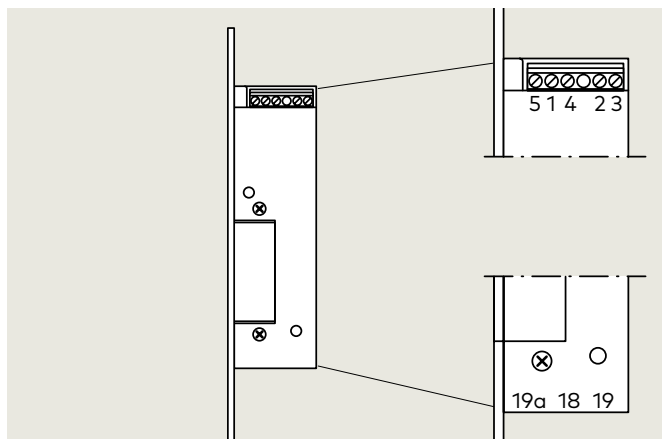

Türverriegelung für den verdeckten Zargeneinbau.
Auch als Fluchttüröffner zu verwenden.

Integrierte Rückmeldekontakte zur Überwachung auf aktiven/
inaktiven Zustand. Für Falz- und Stumpftüren.



Max. Zuhaltkraft gemäß „Richtlinie über elektrische
Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen“
(EltVTR Fassung 12/97)

Technische Daten

Spannungsversorgung	24 V DC, +/-5%
Stromaufnahme	ca. 58 mA
Kontaktbelastbarkeit	24 V, 500 mA induktiv 24 V DC, 1,0 A ohmsch
Kabelempfehlung	I-Y(ST) Y4 x 2 x 0,6


F Eignungsnachweis

Eine Montage an Feuer- und
Rauchschutztüren ist nur erlaubt, wenn die
Verwendbarkeitsnachweise für diese Türen
es vorsehen und deren Maßgaben beachtet
werden.

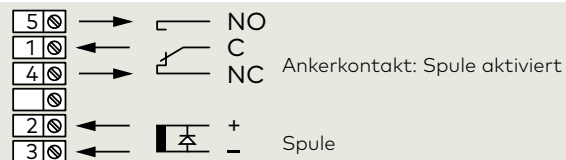


Kontaktdefinition: Tür geschlossen, TV aktiviert


TV 501 / 502

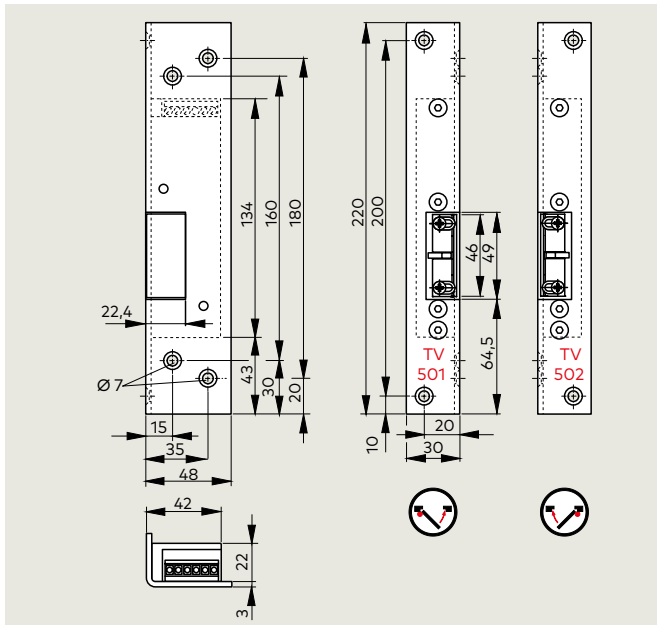


TV 505 / 506

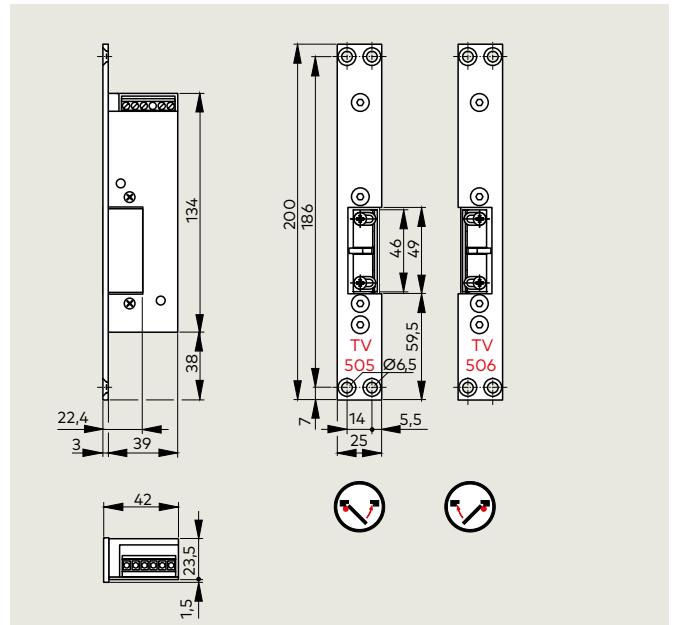


TV 507 / 508

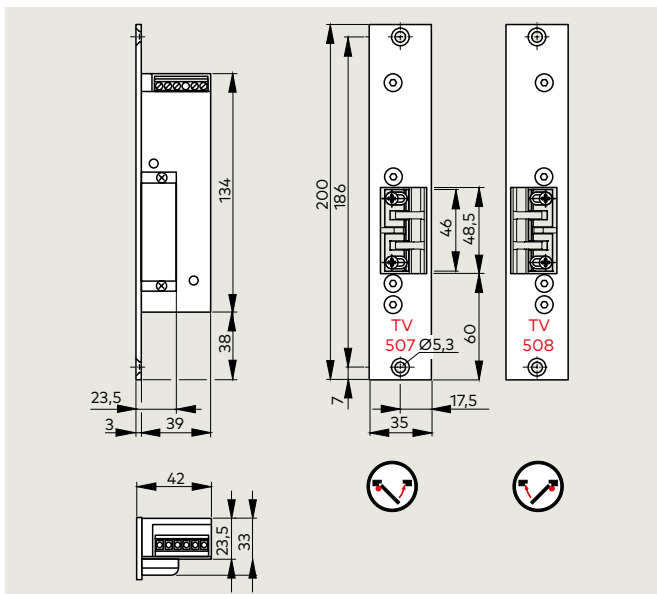


TV 530

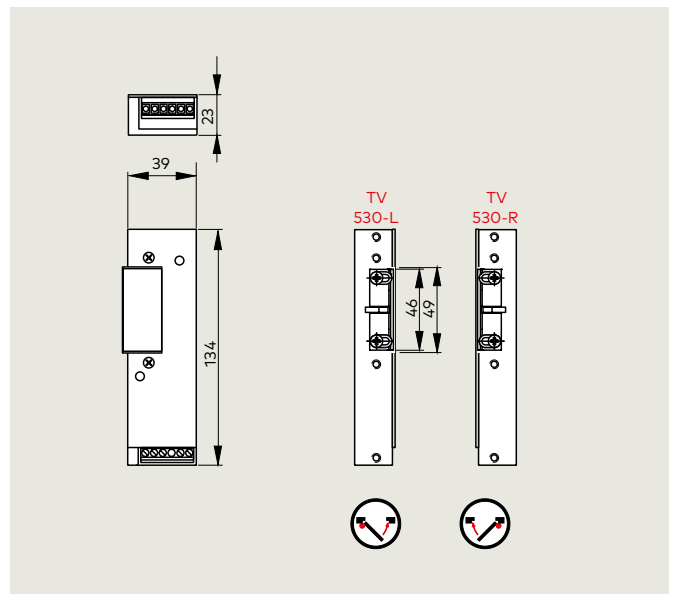


TV-Z 510

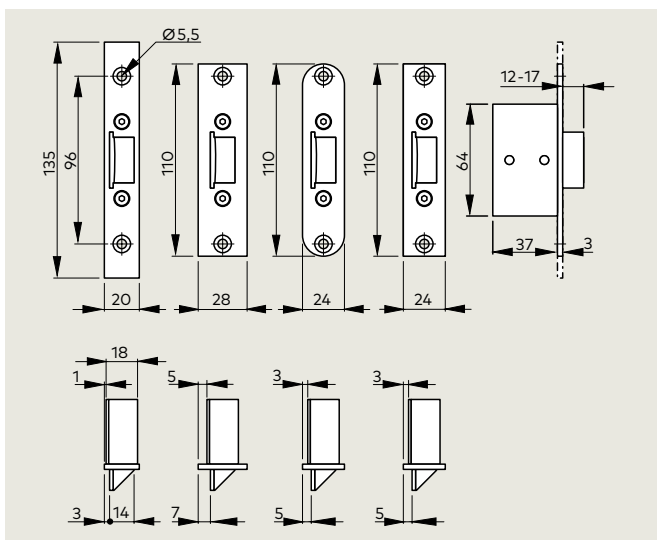


FKM 505/506 25-200

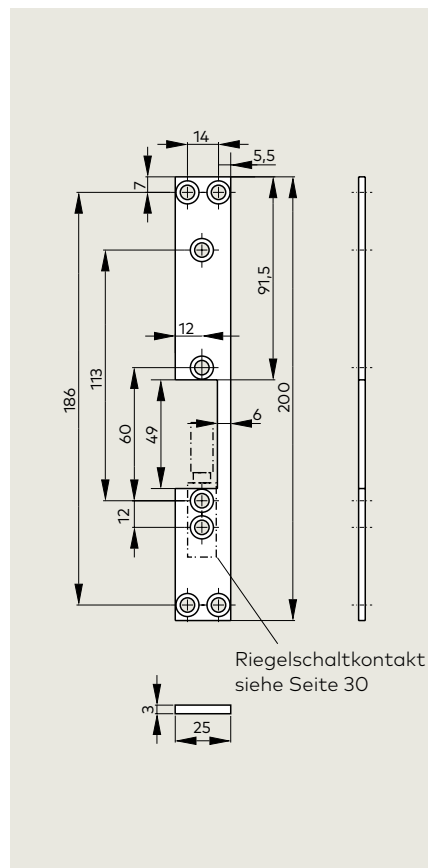


FKM 505/506 28-200

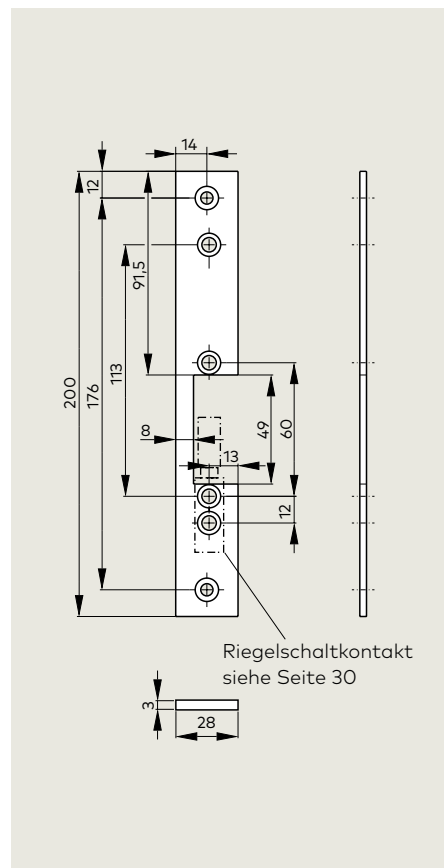


FKR 505/506 25-210

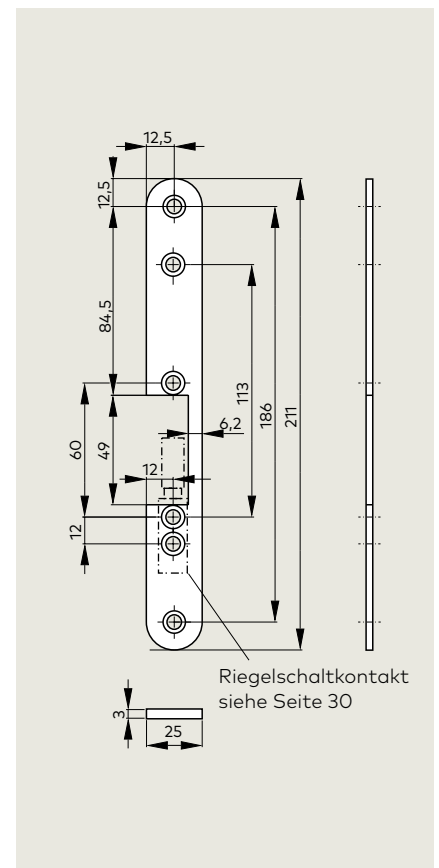


FKR 505/506 27-200

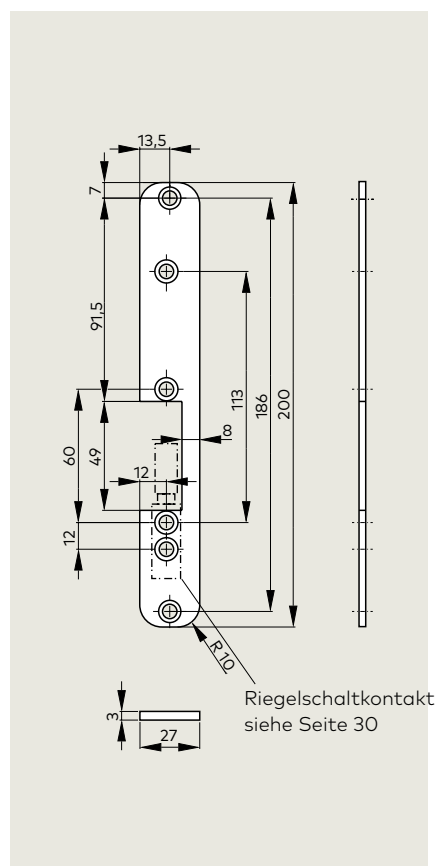


FK 507/508 35-200

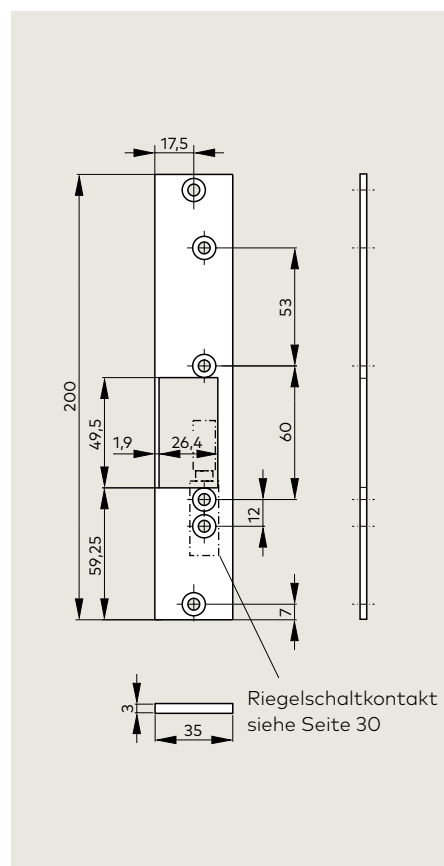


FKR 507/508 37-200

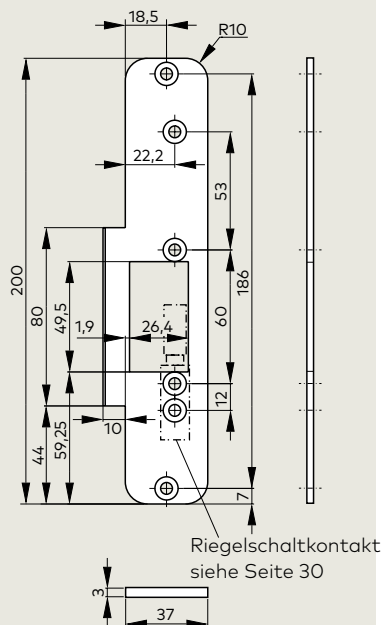

FR 507/508 37-200

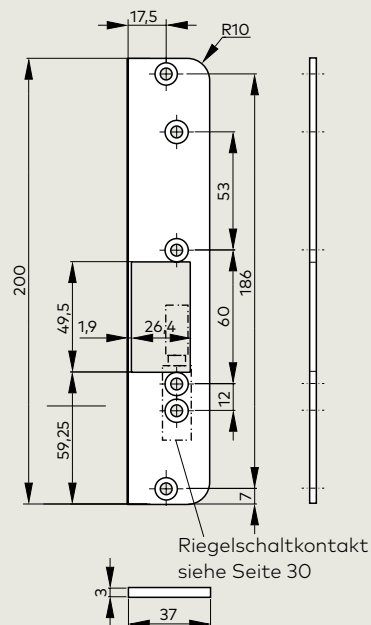

FKM 530 25-280

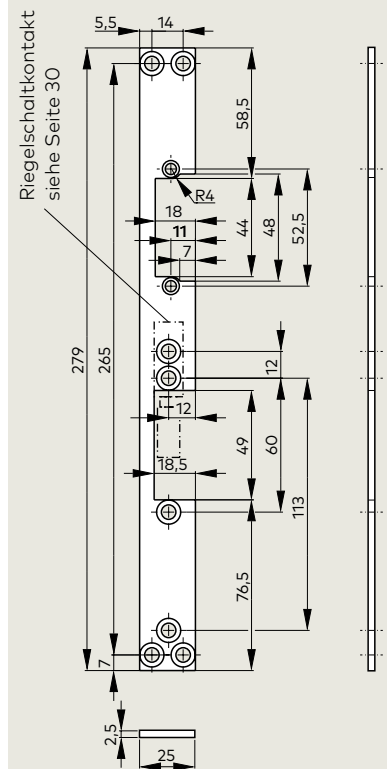

Serie	Spannung	DIN-Links	DIN-Rechts	Easy Adapt	Schließblech	Typ	Bestell-Nr.
TV 50x mit Schließblech	24 V DC	●	–	–	Winkel	TV 501	15150124
		–	●	–	Winkel	TV 502	15150224
		●	–	–	Flach	TV 505	15150524
		–	●	–	Flach	TV 506	15150624
		●	–	●	Flach	TV 507	15150724
		–	●	●	Flach	TV 508	15150824
TV 50x ohne Schließblech	24 V DC	●	–	–	–	TV 500-L	15150924
		–	●	–	–	TV 500-R	15150024
	12 V DC	●	–	–	–	TV 500-L	15150912
		–	●	–	–	TV 500-R	15150012
	24 V DC	●	–	●	–	TV 500-L Easy Adapt	15150974
		–	●	●	–	TV 500-R Easy Adapt	15150074
	12 V DC	●	–	●	–	TV 500-L Easy Adapt	15150972
		–	●	●	–	TV 500-R Easy Adapt	15150072
TV 510 ohne Schließblech ohne Ankerkontakt	24 V DC	●	–	–	–	TV 510-L	15151924
		–	●	–	–	TV 510-R	15151024
	12 V DC	●	–	–	–	TV 510-L	15151912
		–	●	–	–	TV 510-R	15151012
TV 520 ohne Schließblech ohne Ankerkontakt ohne Rückmeldekontakt	24 V DC	●	–	–	–	TV 520-L	15152924
		–	●	–	–	TV 520-R	15152024
	12 V DC	●	–	–	–	TV 520-L	15152912
		–	●	–	–	TV 520-R	15152012
TV 530 ohne Schließblech gedrehte Einbaulage	24 V DC	●	–	–	–	TV 530-L	15153924
		–	●	–	–	TV 530-R	15153024
	12 V DC	●	–	–	–	TV 530-L	15153912
		–	●	–	–	TV 530-R	15153012

● = ja – = nein

Zubehör	Abmessungen	DIN-Links	DIN-Rechts	Kanten gerundet	Typ	Bestell-Nr.
TV-Z 510 Einsteckfallenschloss	Stulp 24 x 110 mm	–	–	–	TV-Z 510-24	15198124
	Stulp 24 x 110 mm	–	–	●	TV-Z 510-24 R	15198224
	Stulp 28 x 110 mm	–	–	–	TV-Z 510-28	15198128
	Stulp 20 x 135 mm	–	–	–	TV-Z 510-20	15198120
Flachschließbleche für TV 500 TV 510 TV 520	25 x 200 x 3 mm	●	–	–	FKM 505 25-200	15190505
	25 x 200 x 3 mm	–	●	–	FKM 506 25-200	15190506
	28 x 200 x 3 mm	●	–	–	FKM 505 28-200	16500000017
	28 x 200 x 3 mm	–	●	–	FKM 506 28-200	16500000018
	25 x 210 x 3 mm	●	–	●	FKR 505 25-210	165000000349
	25 x 210 x 3 mm	–	●	●	FKR 506 25-210	165000000350
	27 x 200 x 3 mm	●	–	●	FKR 505 27-200	165000000351
	27 x 200 x 3 mm	–	●	●	FKR 506 27-200	165000000352
Flachschließbleche Easy Adapt für TV 500 TV 510 TV 520	35 x 200 x 3 mm	●	–	–	FK 507 35-200	15190507
	35 x 200 x 3 mm	–	●	–	FK 508 35-200	15190508
	37 x 200 x 3 mm	●	–	●	FKR 507 37-200	165000000282
	37 x 200 x 3 mm	–	●	●	FKR 508 37-200	165000000281
	37 x 200 x 3 mm	●	–	● ¹⁾	FR 507 37-200	165000000347
	37 x 200 x 3 mm	–	●	● ¹⁾	FR 508 37-200	165000000346
Flachschließbleche für TV 530	25 x 279 x 2,5 mm	●	–	–	FLM 530-L	15190530
	25 x 279 x 2,5 mm	–	●	–	FLM 530-R	15190531

¹⁾ Zwei Kanten gerundet

● = ja – = nein

Ausschreibungstext

TV 50x

Türverriegelung mit einstellbarer Falle und integrierten Rückmeldekontakten zur Überwachung auf aktiven/inaktiven Zustand.
Lieferung mit angeflanschem Schließblech und Schraubenbeutel.
Max. Zuhaltkraft gemäß EltVTR bei lastunabhängiger klemmfreier Entriegelung.

Ausführung:

☐ mit Winkelschließblech 30 x 48 x 220 x 3 mm für Falztüren

- ☐ TV 501 DIN-Links, 24 V DC
- ☐ TV 502 DIN-Rechts, 24 V DC

☐ mit angeflanschem Flachschießblech 25 x 200 x 3 mm für Stumpftüren

- ☐ TV 505 DIN-Links, 24 V DC
- ☐ TV 506 DIN-Rechts, 24 V DC

☐ mit angeflanschem Flachschießblech 35 x 200 x 3 mm mit Fallenführung für Stumpftüren

- ☐ TV 507 DIN-Links, 24 V DC
- ☐ TV 508 DIN-Rechts, 24 V DC

☐ ohne Schließblech

- ☐ TV 500-L, DIN-Links, 24 V DC
- ☐ TV 500-R, DIN-Rechts, 24 V DC

- ☐ TV 500-L, DIN-Links, 12 V DC
- ☐ TV 500-R, DIN-Rechts, 12 V DC

- ☐ TV 500-L, DIN-Links, Easy Adapt, 24 V DC
- ☐ TV 500-R, DIN-Rechts, Easy Adapt, 24 V DC

- ☐ TV 500-L, DIN-Links, Easy Adapt, 12 V DC
- ☐ TV 500-R, DIN-Rechts, Easy Adapt, 12 V DC

☐ ohne Schließblech, ohne Ankerkontakt

- ☐ TV 510-L, DIN-Links, 24 V DC
- ☐ TV 510-R, DIN-Rechts, 24 V DC

- ☐ TV 510-L, DIN-Links, 12 V DC
- ☐ TV 510-R, DIN-Rechts, 12 V DC

☐ ohne Schließblech, ohne Rückmeldung, ohne Ankerkontakt

- ☐ TV 520-L, DIN-Links, 24 V DC
- ☐ TV 520-R, DIN-Rechts, 24 V DC

- ☐ TV 520-L, DIN-Links, 12 V DC
- ☐ TV 520-R, DIN-Rechts, 12 V DC

☐ gedrehte Einbaulage (lange Seite nach unten), ohne Schließblech

- ☐ TV 530-L, DIN-Links, 24 V DC
- ☐ TV 530-R, DIN-Rechts, 24 V DC

- ☐ TV 530-L, DIN-Links, 12 V DC
- ☐ TV 530-R, DIN-Rechts, 12 V DC

Zubehör

TV-Z 510

Einsteckfallenschloss als Gegenstück zur TV 50x zum Einbau in das Türblatt.

- ☐ Stulp 24 x 110 x 3
- ☐ Stulp 24 x 110 x 3, Kanten gerundet
- ☐ Stulp 28 x 110 x 3
- ☐ Stulp 20 x 135 x 3

Flachschließbleche für TV 50x Türverriegelungen.










- | | |
|---|---|
| ☐ FKM 505 25-200 | ☐ FKM 506 25-200 |
| ☐ FKM 505 28-200 | ☐ FKM 506 28-200 |
| ☐ FKR 505 25-210 | ☐ FKR 506 25-210 |
| ☐ FKR 505 27-200 | ☐ FKR 506 27-200 |
| ☐ FK 507 35-200 | ☐ FK 508 35-200 |
| ☐ FKR 507 35-200 | ☐ FKR 508 35-200 |
| ☐ FKR 507 37-200 | ☐ FKR 508 37-200 |
| ☐ FR 507 37-200 | ☐ FR 508 37-200 |
| ☐ FLM 530-L | ☐ FLM 530-R |

Easy Adapt-TV500






Set zur Aufrüstung zu fallengeführten Varianten.
(siehe Seite 30)

	Türöffner Serie														
	Basic	Lucky Basic 448	Basic-Safe	Basic-Radius	Basic-Radius Safe	DES 72x	DES 731	Basic-Small	Smoke	Lucky Smoke 448	Fire 447	Lucky Fire 448	DES 300	DES 400	TV 5xx
Türöffnerwinkel	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-
Easy Adapt	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-
Easy Adapt – TV 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
GL-Modul (nur DC Variante)	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-
Strike Prep 447	●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-
RK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TK 311	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TK 304	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TK 411	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TK 404	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = ja - = nein

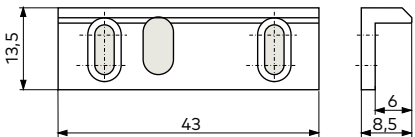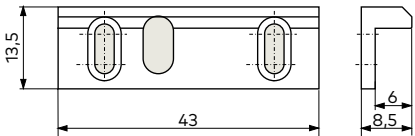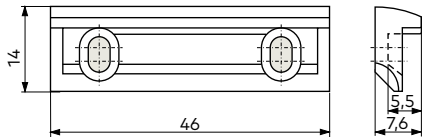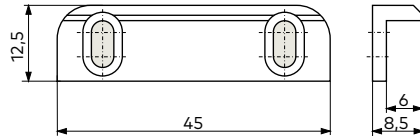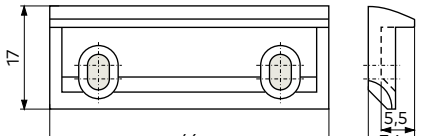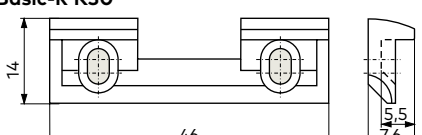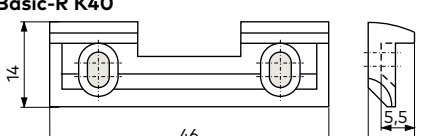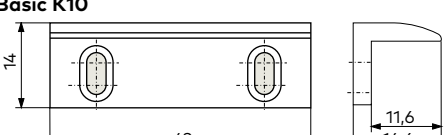										
Türöffnerwinkel			X =	Basic	Basic-Radius	Basic-Small	Basic-Small S	Smoke	Fire 447	Bestell-Nr.
Basic-AE K50 			5,7 – 9,7 mm	○	–	–	–	○	○	16500000111
Basic-AE K60 			4,7 – 8,7 mm	○	–	–	–	–	–	16500000112
Basic-R K50 			6,2 – 8,2 mm	–	○	–	–	–	–	16500000114
Basic-S K50 			5,7 – 9,7 mm	–	–	○	–	–	–	16500000113
Basic-R K33 			9,2 – 11,2 mm	–	●	–	–	–	–	15110506
Basic-R K30 			6,2 – 8,2 mm	–	●	–	–	–	–	15110406
Basic-R K40 			6,2 – 8,2 mm	–	●	–	–	–	–	15110606
Basic K10 			7,7 – 10,7 mm	○	–	–	–	–	–	16500000115

● = komplett mit Türöffner Typ E, 6-12 V AC/DC – = nein ○ = optionales Zubehör

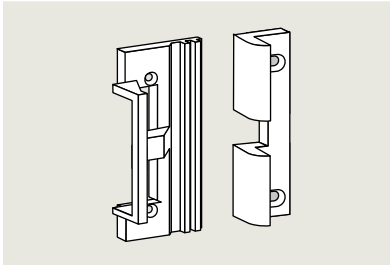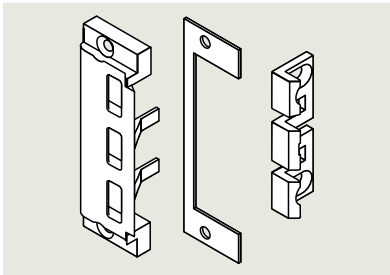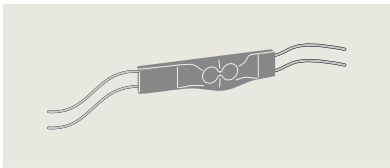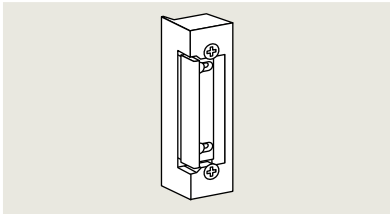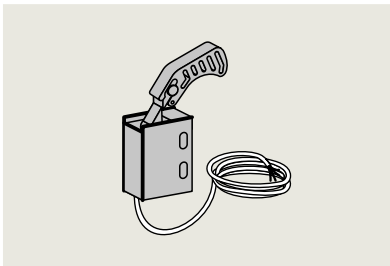	Ausschreibungstext	Bestell-Nr.
	Easy Adapt Türöffner-Gehäusedeckel mit Fallenführung zur Aufrüstung von dormakaba Türöffnern zu fallengeführten Varianten. Kombinierbar mit Türöffnern der Serie Basic, Basic-Safe, Smoke, Fire 447, sowie den Ausstattungs-Varianten „Entriegelung“ und „Rückmeldung“. Toleranzen können mit Hilfe der einstellbaren Falle des Türöffners ausgeglichen werden. Integrierter Kabelkanal zur Fixierung der Anschlußdrähte am Gehäusedeckel mit Hilfe eines beiliegenden Klebestreifens. Abmessungen ca: 3,6 x 76 x 31,6 mm	15198010
	Easy Adapt-TV500 Gehäusedeckel mit Fallenführung für TV 500 Türverriegelungen. Set bestehend aus Easy Adapt Gehäusedeckel und speziellem Winkel zur Aufrüstung zu fallengeführten Varianten. Kombinierbar mit TV500, TV510, TV520 Türverriegelungen, Toleranzen können mit Hilfe der einstellbaren Falle des TV 500 ausgeglichen werden. Universell DIN-L und DIN-R verwendbar. Abmessungen: ca. 68 x 20 x 10mm	15198011
	GL Modul Gleichrichter Modul zum Anschluss eines Gleichstrom Türöffners an Wechselspannung. Anschluss Spannung: 12V – 24 V AC Ausgang Türöffner: 12V – 24 V DC, max. 700mA	15199001
	Strike Prep 447 Türöffner Dummy. Symmetrischer Einsatz zur Vorbereitung einer späteren Nachrüstung von Türöffnern. Mit justierbarer Falle, universell DIN-L und DIN-R, sowie für Falz- und Stumpftüren einsetzbar. Abmessungen: 76 x 20 x 18,5 mm	15147000
	RK Riegelschaltkontakt VDS Klasse C Nr. G 193 082 mit einem potenzialfreien Wechslerkontakt zur Überwachung der Verriegelung von Türen. Bei der Notwendigkeit eines VDS-zertifizierten Riegelschaltkontakts stellt dormakaba einen fehlerfreien Riegelausschuss der Tür nur mit dem RK 15198000 sicher. Schutzklasse: IP 68, Anschlusskabel: 4 m LIYY 3 x 0,14 mm², Schaltleistung: 30 V DC, 200 mA	15198000

Ausschreibungstext	Bestell-Nr.
	TK 311 / TK 411 Elektromechanischer Türkontakt zur Öffnungsüberwachung von Türen. Die federnd gelagerte Kugel wird beim Schließen der Tür mechanisch betätigt und bietet so eine größtmögliche Kontaktsicherheit. Potentialfreier Wechslerkontakt Kontaktbelastbarkeit: 5 A / 30 V Farbe: Weiß Abmessungen Stulp (B x H x T): ca. 22,5 x 42 x 2,5 mm Abmessung Grundkörper (Ø x T): ca. 20 x 25 mm ☐ TK 311 Stulp eckig 15198311 ☐ TK 311-R Stulp mit gerundeten Kanten 15198321 ☐ TK 411 Stulp eckig, inkl. 4 m Anschlusskabel 15198411 ☐ TK 411-R Stulp mit gerundeten Kanten, inkl. 4 m Anschlusskabel 15198421
	TK 304 / TK 404 Elektromechanischer Türkontakt zur Öffnungsüberwachung von Türen. Die federnd gelagerte Kugel wird beim Schließen der Tür mechanisch betätigt und bietet so eine größtmögliche Kontaktsicherheit. Der Kontakt kann im Stulp stufenlos justiert werden (Verstellweg: 13 mm). Potentialfreier Wechslerkontakt Kontaktbelastbarkeit: 5 A / 30 V Farbe: Metall Abmessungen Stulp (B x H x T): ca. 23 x 42 x 3 mm Abmessung Grundkörper (Ø x T): ca. 18 x 33 mm ☐ TK 304 Stulp eckig 15198304 ☐ TK 404 Stulp eckig, inkl. 4 m Anschlusskabel 15198404



Türtechnik



Systemlösungen Zutritt und Zeit



Mechanische Schliesssysteme



Hotelzutrittssysteme



Automatische Türsysteme



Glassysteme



Hochsicherheits- schlösser



Services

dormakaba Deutschland GmbH

DORMA Platz 1
DE-58256 Ennepetal
T +49 2333 793-0
info.de@dormakaba.com
www.dormakaba.de

dormakaba Luxembourg SA

Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu

dormakaba Austria GmbH

Ulrich-Bremi-Strasse 2
AT-3130 Herzogenburg
T +43 2782 808-0
office.at@dormakaba.com
www.dormakaba.at

dormakaba Schweiz AG

Lerchentalstrasse 2a
CH-9016 St. Gallen
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch