



ITS 96/ITS 96 FL

Integrierter Türschließer

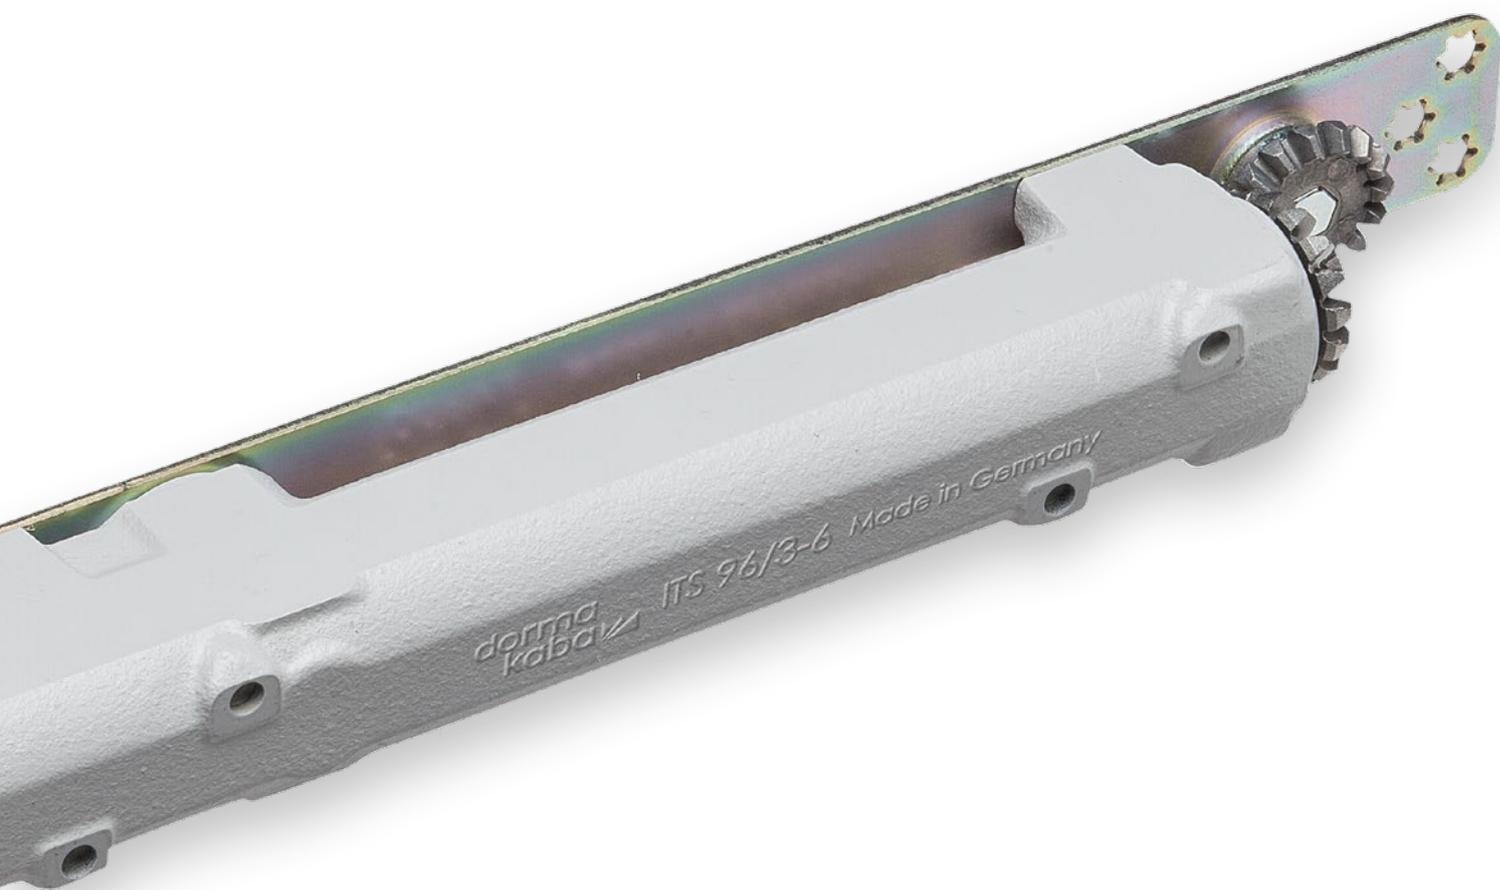

Unsichtbares Gleitschiene- Türschließersystem


Die integrierte Lösung für repräsentative Türen

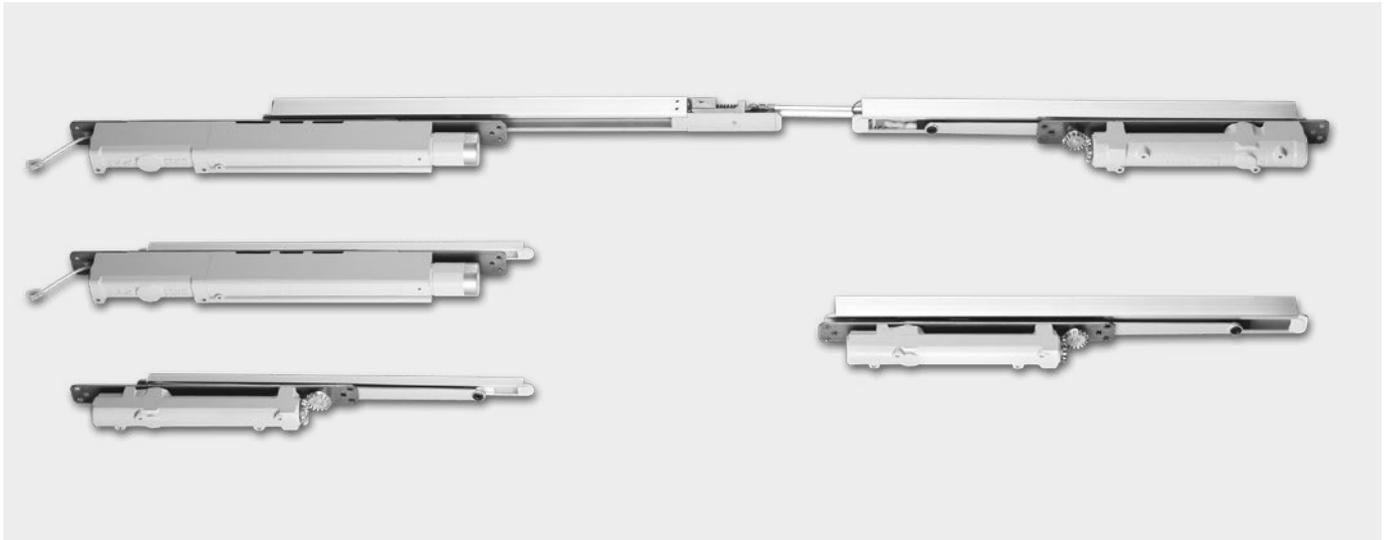

Das ITS 96 System fügt sich aufgrund seiner kompakten Bauweise nahezu unsichtbar in Tür und Rahmen ein und integriert sich somit unaufdringlich in das architektonische Gesamtkonzept.

Die Weiterentwicklung des ITS 96 Systems bietet mit dem ITS 96 FL jetzt auch eine Freilauffunktion für Feuer- und Rauchschutztüren bis zu einer Türbreite von 1400 mm und einem Gewicht bis 180 Kg. Dieser erhöhte Begehkomfort trägt so seinen Teil zur Barrierefreiheit im Objekt bei.

Ausgestattet mit der bewährten Easy Open Technologie sorgt diese für ein extrem leichtes und müheloses Türöffnen. Bei dormakaba Gleitschiene-Türschließern mit EASY OPEN Technologie reduziert die herzförmige Nockenscheibe sofort deutlich das zu überwindende Öffnungsmoment. Insbesondere Kinder, ältere oder behinderte Menschen können so mit wenig Kraftaufwand und damit mühelos die Tür öffnen. Aber nicht nur für diesen Benutzerkreis bietet das stark abfallende Öffnungsmoment Vorteile, denn diese Technologie sorgt ganz allgemein durch deutlich reduzierten Kraftaufwand für ein Höchstmaß an Begehkomfort.

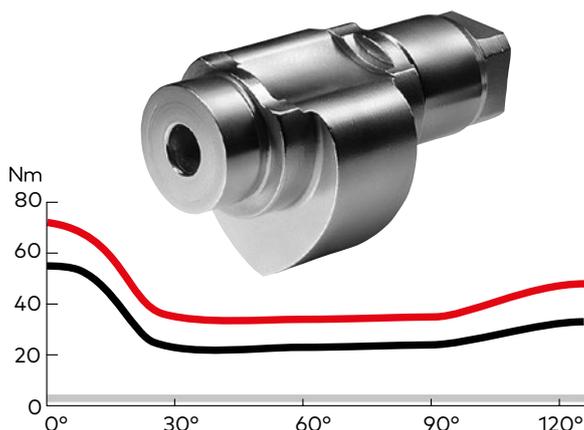

Momentenverlauf eines Gleitschiene-Türschließers ITS 96 (Größe EN 3 – 6, max. Schließkrafteinstellung)

- Öffnungsmoment
- Schließmoment
- ITS 96 FL Freilauftürschließer



Inhalt

ITS 96 / ITS 96 FL	Merkmale und Funktionen	4
	Anwendung und Montage	8
Gleitschienen für 1-flügelige Türen	G 96 N20 Gleitschiene	10
	RF Rastfeststelleinheit	11
	G 96 EMF Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung	14
Gleitschienen- Schließfolgeregler für 2-flügelige Türen	G 96 GSR Gleitschienen-Schließfolgeregler	16
	G 96 GSR-EMF Gleitschienen-Schließfolgeregler mit elektromechanischer Feststellung	18
	G 96 GSR Gleitschienen-Schließfolgeregler mit Freilauffunktion am Gangflügel	24
Rauchmeldezentrale	RMZ	30
Rauchmelder	RM-N	30
Zubehör		32
Feststellanlagen	Vorschriften/Hinweise	35
Lieferumfang- und Zubehör	ITS 96	36
	ITS 96 FL	38

Technik ohne Kompromisse

Schließ- und Gleitschiene des ITS 96 Systems sind so kompakt gebaut, dass sie sich verdeckt in Tür und Rahmen einbauen lassen. Zugleich bieten sie den für hochwertige Türschließer typischen Begehkomfort und einen breiten Funktionsumfang. Durch die außerordentliche Kompaktbauweise kann das ITS 96 System nahezu an allen Türen ab 40 mm Türblattstärke eingesetzt werden.

Der ITS 96 FL (Feststellvorrichtung mit Freilauffunktion) integriert sich perfekt in das bestehende Gleitschienen und Zubehör Programm des ITS 96, das bestehende Sortiment kann ohne Abweichung verwendet werden. Einsatzgebiet ist die Absicherung von Feuer- und Rauchschutztüren sowie allgemeine Türen in Altenheimen, Behindertenzentren und Krankenhäusern.

Vorteile Punkt für Punkt

Für den Handel

- Niedrige Lagerkosten durch straffes Programm und separate Verpackungseinheiten für Schließer und Gleitschienen.
- Gleiches Gleitschienen und Zubehör Programm für ITS 96 und ITS 96 FL.

Für den Verarbeiter

- Sowohl an DIN-L- als auch an DIN-R-Türen einsetzbar.
- Bis auf die Länge gleiche Einbaumaße für ITS 96 EN 3-6 und ITS 96 FL EN 3-6.
- Einfaches Einstellen der Schließkraft und Schließgeschwindigkeit an eingebauten Türschließern.

Für den Planer

- Perfekte Optik repräsentativer Türen durch unsichtbaren Einbau.
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an Barrierefreies Bauen.
- Universeller Einsatz an 1- oder 2-flügeligen Türen.

Für den Anwender/Benutzer


- Optimaler Schutz vor Vandalismus durch verdeckten Einbau.
- Hoher Begehkomfort und voll kontrolliertes, zuverlässiges Schließen mit einstellbarem Endschlag.
- Freilauffunktion ab einem Türöffnungswinkel > 0°, dadurch nahezu widerstandsloses Öffnen von Türen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes.

Daten und Merkmale		ITS 96		ITS 96 FL
Schließkraft stufenlos einstellbar	Größe	EN 2-4	EN 3-6	EN 3-6
Allgemeine Türen ¹⁾	≤ 1100 mm ≤ 1400 mm	● -	● ●	● ●
Außentüren, nach außen öffnend		-	-	-
Feuer- und Rauchschutztüren ¹⁾	≤ 1100 mm ≤ 1400 mm	● -	● ●	● ●
Türblattstärke	≥ 40 mm ≥ 50 mm	● ●	- ●	- ●
Max. Türblattgewicht in kg		130	180	180
Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R		●	●	●
Gestänge	Gleitschiene	●	●	●
Schließkraft über Stellschraube stufenlos einstellbar		●	●	●
Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar		●	●	●
Endschlag über Ventil stufenlos einstellbar		●	●	●
Öffnungsbegrenzung mechanisch		●	●	●
Schließverzögerung		-	-	-
Feststellung		○	○	-
Max. Türöffnungswinkel (abhängig von der Türkonstruktion)		approx. 120°		
Eingangsspannung		-	-	24 V DC ± 15 %
Leistungsaufnahme		-	-	3 W
Gewicht in kg		1,3	2,5	4,2
Abmessungen in mm	Länge	277	291	476
	Bautiefe	32	39,5	39,5
	Höhe	42	51	51
Türschließer geprüft nach EN 1154		●	●	●
Feststellvorrichtungen geprüft nach EN 1155		●	●	●
Schließfolgeregler geprüft nach EN 1158		●	●	●
☞-Kennzeichnung für Bauprodukte		●	●	●
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 und DIN SPEC 1104 (CEN/TR 15894)		●	●	●
ANSI 156.4		●	-	-


● ja - nein ○ Option

¹⁾ Für besonders hohe und schwere sowie ständig gegen starken Winddruck schließende Türen sollte die nächste Türschließergröße gewählt oder eine höhere Schließkraft eingestellt werden.

ITS 96

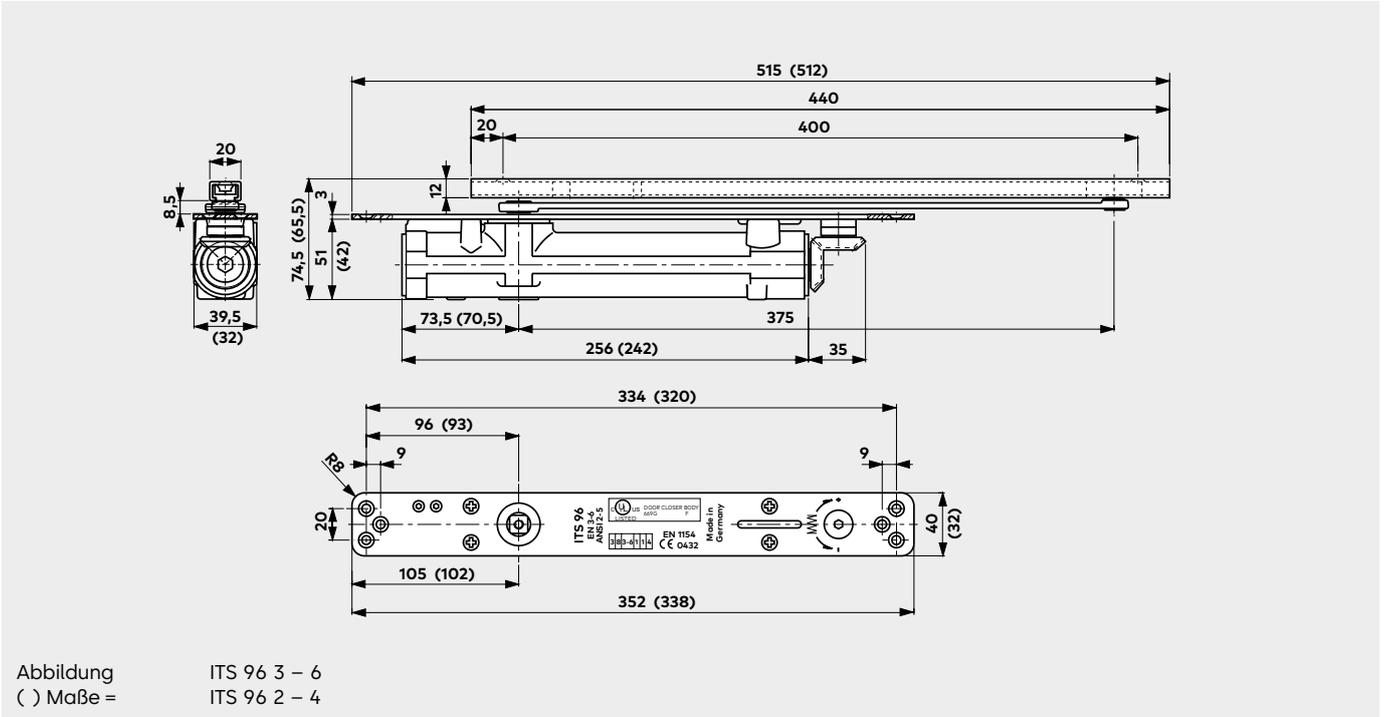

ITS 96 FL

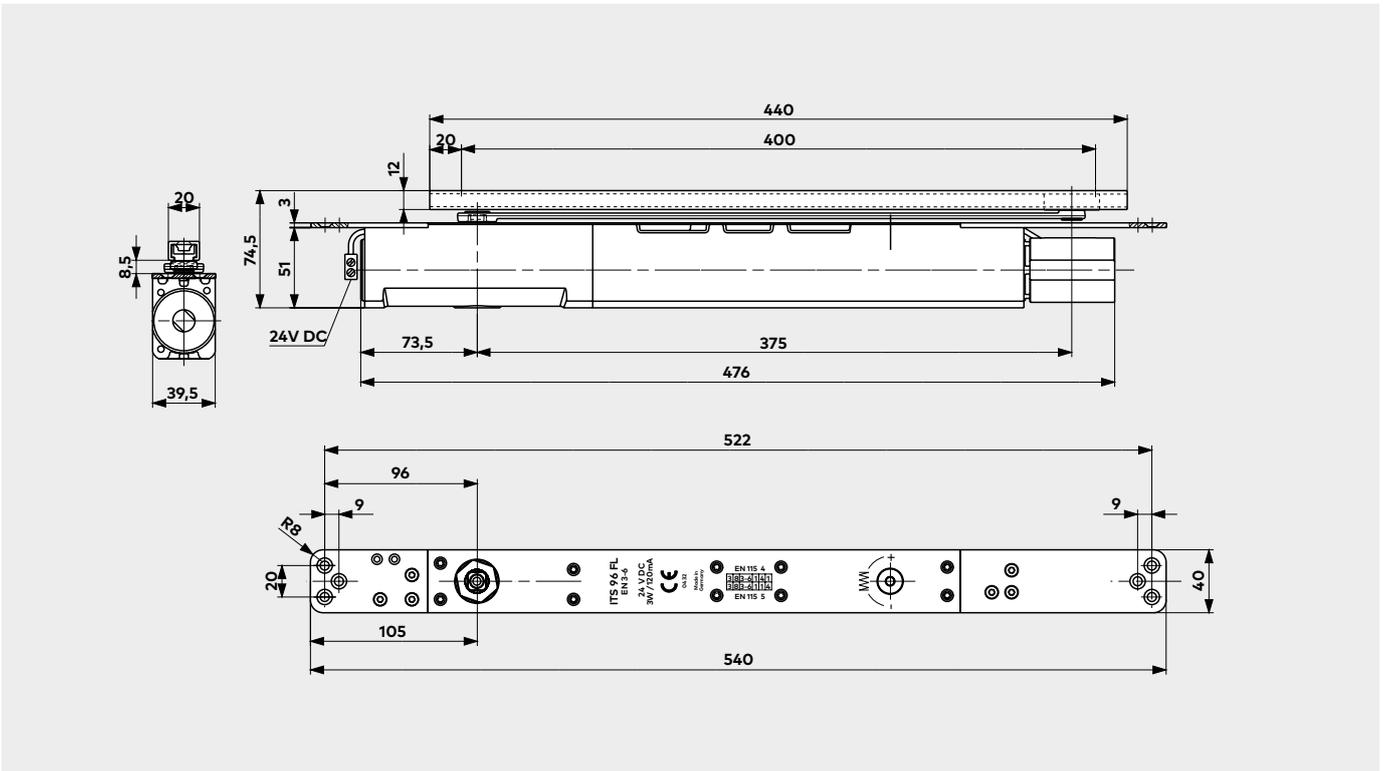


ITS 96 Gleitschienen-Türschließer

Einstellung


Die Funktionen des ITS 96 können individuell auf die jeweilige Türsituation und örtliche Gegebenheit abgestimmt werden. Einfache Anpassung der Schließkraft auf die jeweilige Türbreite über von oben zugängliche Stellschraube. Die Schließgeschwindigkeit und der Endschlag sind ebenfalls – auch im eingebauten Zustand – jederzeit von oben einzustellen.

F Eignungsnachweis

Der ITS 96 ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt, Dortmund, nach EN 1154 geprüft. Ein Eignungsnachweis der zu verwendenden Feuer- und Rauchschutztür mit dem ITS 96 ist zusätzlich erforderlich.

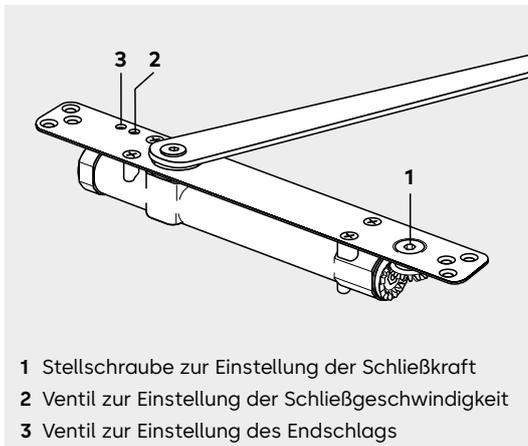

- 1 Stellschraube zur Einstellung der Schließkraft
- 2 Ventil zur Einstellung der Schließgeschwindigkeit
- 3 Ventil zur Einstellung des Endschlags

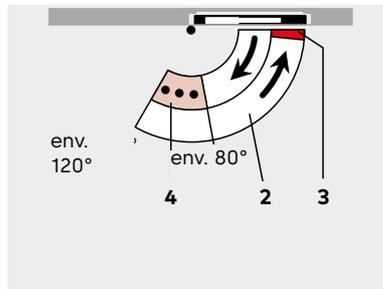

- 2 Voll kontrolliertes Schließen mit einstellbarer Geschwindigkeit
- 3 Einstellbarer Endschlag
- 4 Öffnungsbegrenzung

Ausschreibungstext

Im Türblatt oder in der Zarge integrierter Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154, mit stark abfallendem Öffnungsmoment, für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104. Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar. DIN-L und DIN-R verwendbar, mit Gleitschiene ... (siehe Seiten 10 – 29).

Größe

- EN 2 – 4
- EN 3 – 6

Fabrikat ITS 96

ITS 96 FL Gleitschienen-Türschließer mit Freilauffunktion

Einstellung

Im Zuge der Türöffnung wird die **Freilauffunktion ab einem Türöffnungswinkel > 0°** aktiviert. Die Freilauffunktion ermöglicht ein leichtes Begehen der Tür, da zum Öffnen nur der Widerstand der Türbänder entgegenwirkt. Im Brandfall oder bei Stromausfall wird die Tür vom Türschließer sicher geschlossen. Einfache Anpassung der Schließkraft auf die jeweilige Türbreite über von oben zugängliche Stellschraube. Die Schließgeschwindigkeit und der Endschlag sind ebenfalls – auch im eingebauten Zustand – jederzeit von oben einzustellen.

Eignungsnachweis

Der ITS 96 FL ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt, Dortmund, nach EN 1154 geprüft. Ein Eignungsnachweis der zu verwendenden Feuer- und Rauchschutztür mit dem ITS 96 ist zusätzlich erforderlich.

Ausschreibungstext

Im Türblatt oder in der Zarge integrierter Gleitschienen-Türschließer


Größe 3-6 nach EN 1154, mit CE-Kennzeichnung, mit stark abfallendem Öffnungsmoment, mit elektrohydraulischer Feststellung, 24 V DC, geprüft nach EN 1155 und Freilauffunktion ab Türöffnungswinkel > 0°. Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar. DIN-L und DIN-R verwendbar, mit Gleitschiene (siehe Seite 10 – 29). Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 und DIN SPEC 1104 (CEN/TR 15894). Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin, für die Verwendung in Feststellanlagen. Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

Fabrikat ITS 96 FL


Vorschriften/Hinweise

Die Verwendung von Feststellanlagen unterliegt aufgrund der amtlichen Zulassungsbestimmungen besonderen Vorschriften (siehe Seite 35).

Bitte beachten Sie, dass der maximale Türöffnungswinkel häufig größer ist, als der zur Verfügung stehende Freilaufbereich.

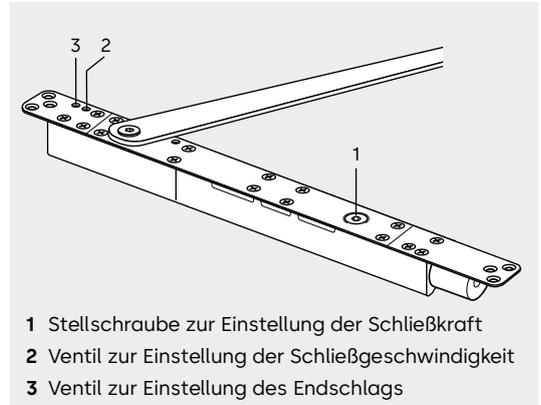


- 1 Stellschraube zur Einstellung der Schließkraft
- 2 Ventil zur Einstellung der Schließgeschwindigkeit
- 3 Ventil zur Einstellung des Endschlags

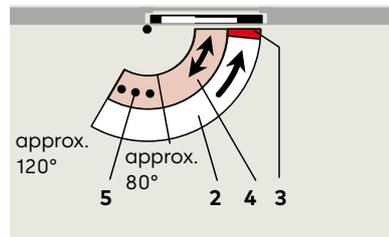

- 2 Voll kontrolliertes Schließen mit einstellbarer Geschwindigkeit (stromlos)
- 3 Einstellbarer Endschlag (stromlos)
- 4 Freilaufbereich
- 5 Öffnungsbegrenzung

Anwendungsbeispiel Feststellanlage

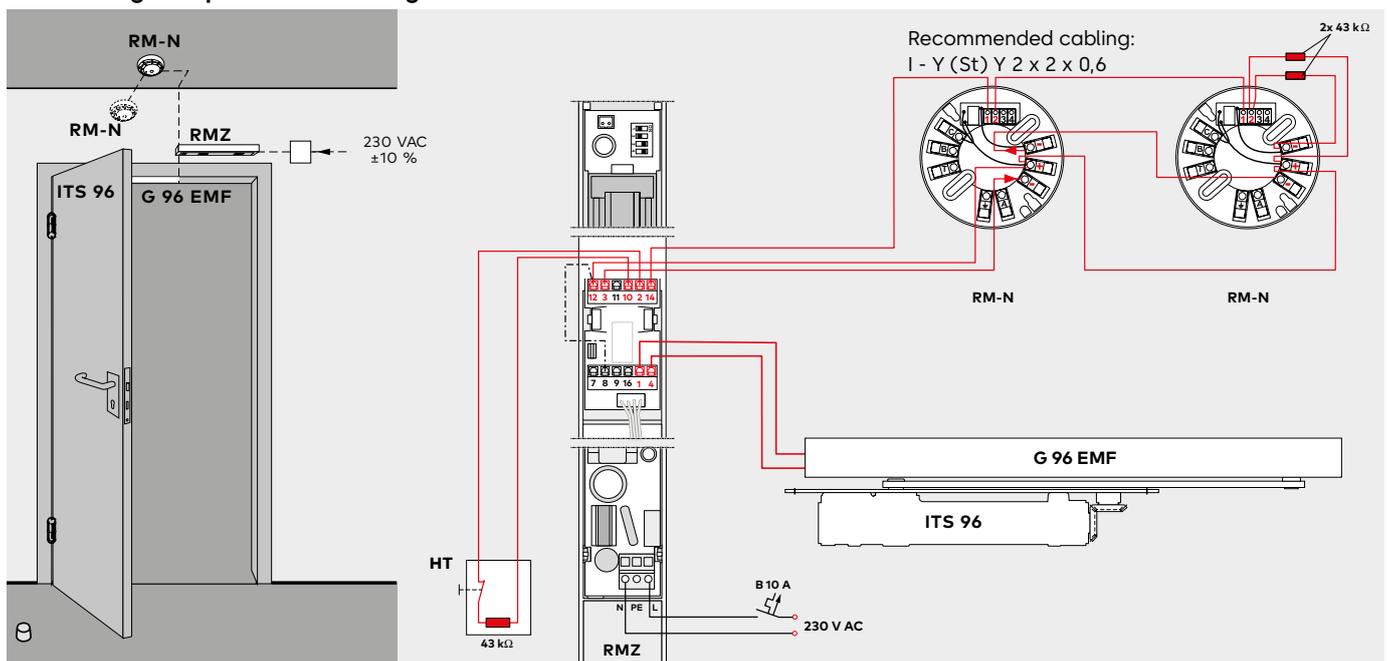


Kabelempfehlung KÜ:
Kabel 2-adrig 0,75mm² flexibel


Anwendung und Montage

Das unsichtbare Gleitschienen-Türschliebersystem ITS 96 / ITS 96 FL ist für die verschiedensten Türkonstruktionen und unterschiedlichsten Falzraummaße geeignet. Erreicht wird dieses durch die Kombination von unterschiedlichen Achslängen des Schließers und der universellen K8/K12 Gleitschiene.


ITS 96 2-4
ITS 96 3-6
ITS 96 FL 3-6

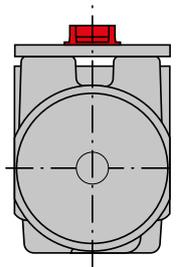






ITS 96 2-4
ITS 96 3-6
ITS 96 FL 3-6 mit 4 mm verlängerter Achse

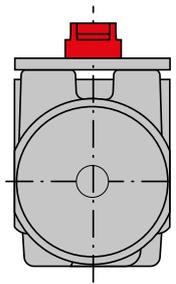


ITS 96 2-4
ITS 96 3-6
ITS 96 FL 3-6 mit 8 mm verlängerter Achse

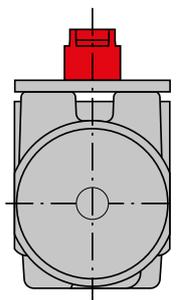

G 96...

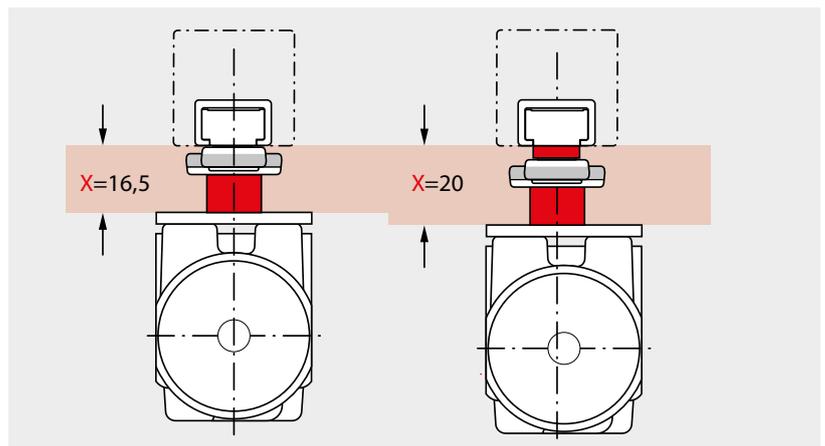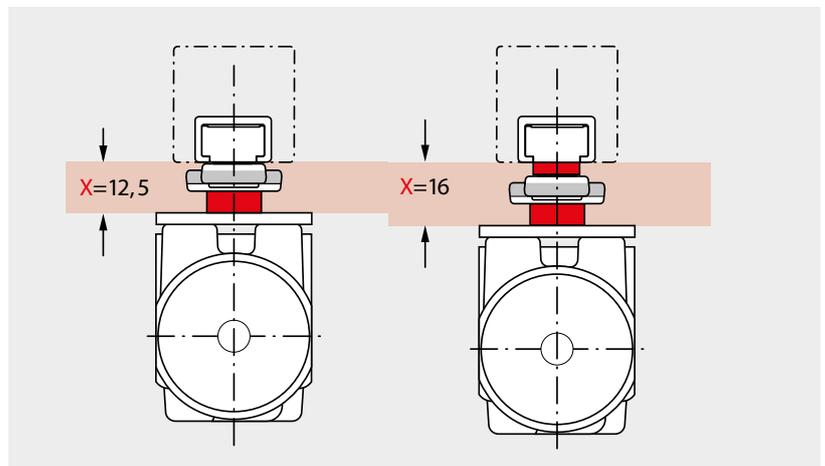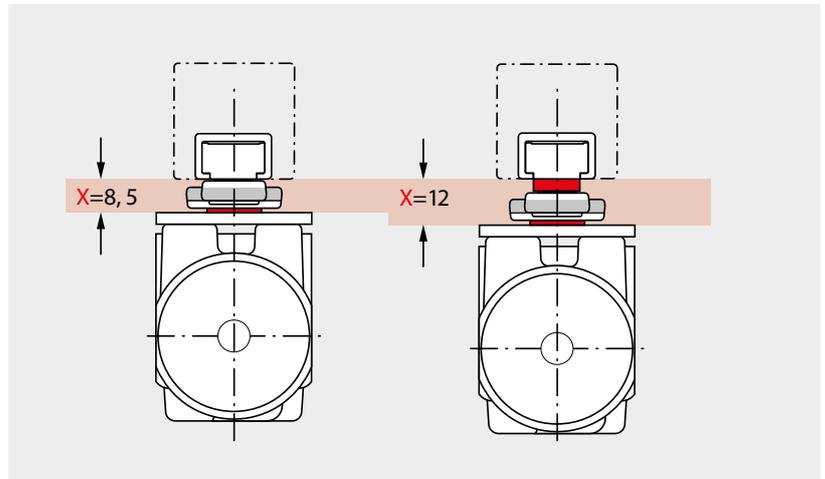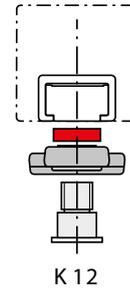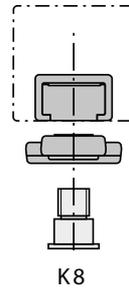


Holz­tür, stumpf an­schlagend, Falz­raum 8,5 mm, mit ITS 96/ITS 96 FL EN 3–6 und Gleit­schiene G 96 N20 K8.

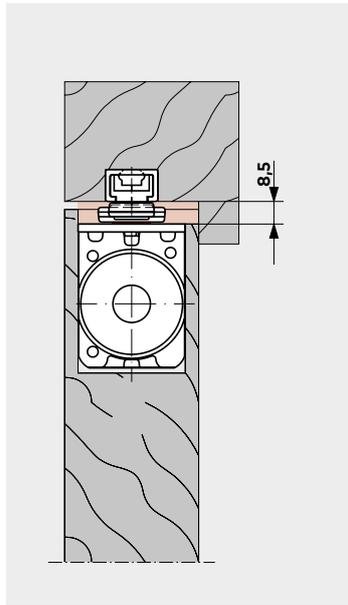


Holz­tür mit Stahl­zarge, stumpf an­schlagend, Falz­raum 12,5 mm, mit ITS 96/ITS 96 FL EN 3–6 mit 4 mm ver­längerter Achse und Gleit­schiene G 96 N20 K8.


⚠ Baurichtmaß beachten.

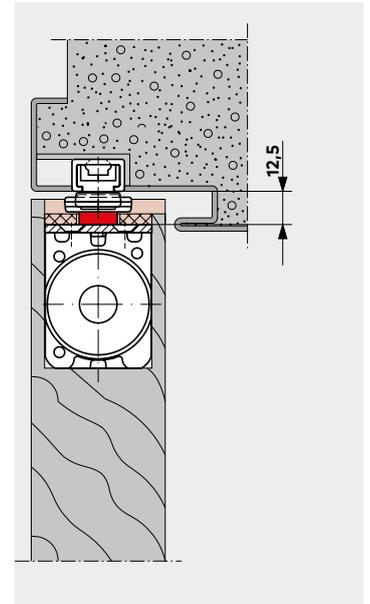


Stahl-Rohr­rahmentür, flächen­bündig an­schlagend, Falz­raum 12 mm, mit ITS 96/ITS 96 FL EN 3–6 und Gleit­schiene G 96 N20 K12.

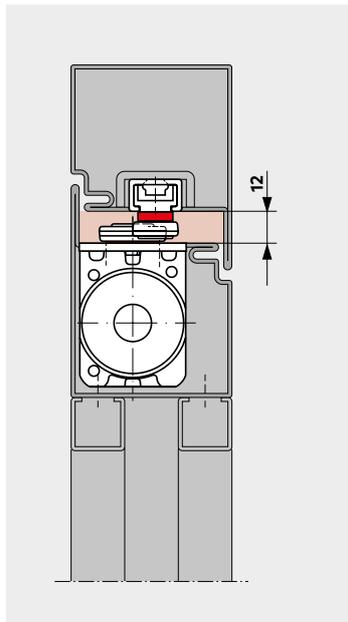

Alu­minium-Rohr­rahmentür, flächen­bündig an­schlagend, Falz­raum 16 mm, mit ITS 96/ITS 96 FL EN 3–6 mit 4 mm ver­längerter Achse und Gleit­schiene G 96 N20 K12.

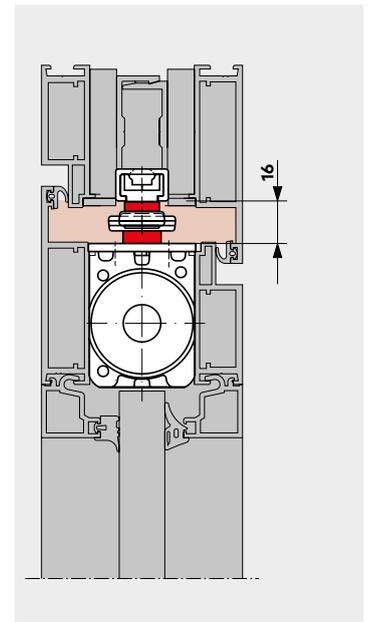


Holz­tür mit Block­zarge, doppelt über­fälzt, Falz­raum 20 mm, mit ITS 96/ITS 96 FL EN 3–6 mit 8 mm ver­längerter Achse und Gleit­schiene G 96 N20 K12.


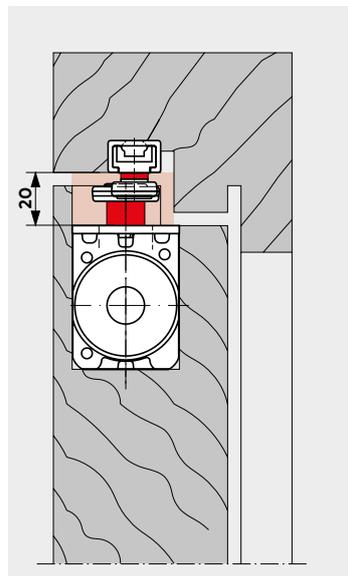


Stahl­blechtür mit Stahl­zarge, über­fälzt, Falz­raum 12 mm, mit ITS 96 EN 3–6 mit 4 mm ver­längerter Achse und Gleit­schiene G 96 EMF K8.

⚠ Baurichtmaß beachten.

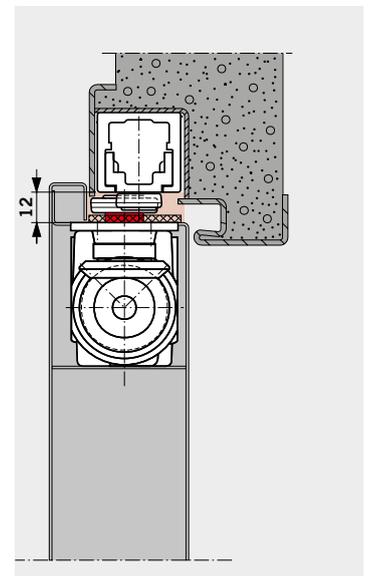

G 96 N20 Gleitschiene

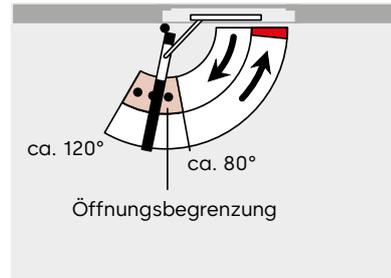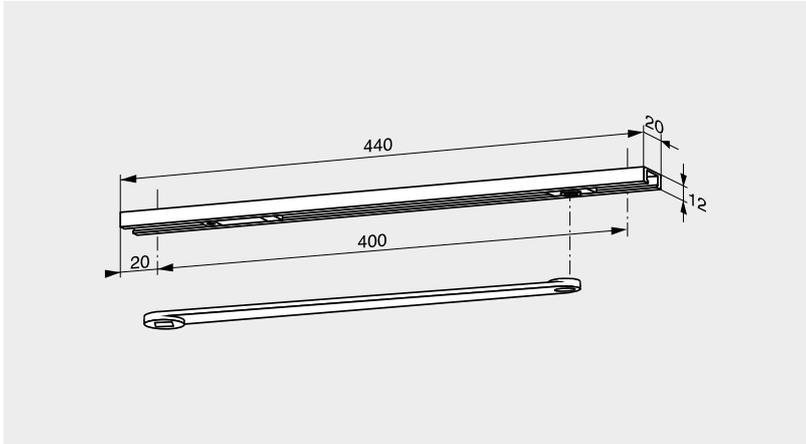

Die Gleitschiene umfasst Hebel, Gleit-schiene, Gleitstück, Öffnungs-begrenz-ung und Befestigungs-schrauben und kann mit beiden Türschließergrößen des ITS 96 kombiniert werden.

Die Gleitschiene G 96 N20 ist auf K8/ K12 einstellbar.

F Eignungsnachweis

Die Gleitschiene G 96 N20 ist nach EN 1154 in Verbindung mit dem ITS 96 und ITS 96 FL geprüft.

Ausschreibungstext

Türschließer ITS 96...(siehe Seite 4 – 7) mit Gleitschiene G 96 N20

Ausführung

- DIN-Links K8/K12
- DIN-Rechts K8/K12

Fabrikat

ITS 96 N20
ITS 96 FL N20



Öffnungsbegrenzung

Die integrierte mechanische Öffnungs-begrenzung in der Gleitschiene des ITS 96 ist progressiv gedämpft und schützt beim normalen Begehen von Türen Wände und Türen vor Beschädigung durch zu weites Öffnen. Sie kann auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und max. 120° eingestellt werden.

Die Öffnungsbegrenzung ist keine Überlastsicherung und ersetzt in vielen Fällen nicht einen Türstopper.



Rastfeststelleinheit

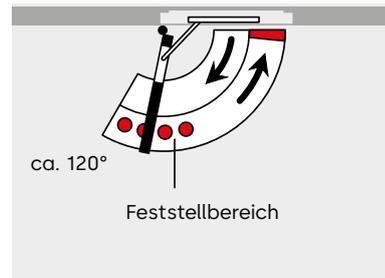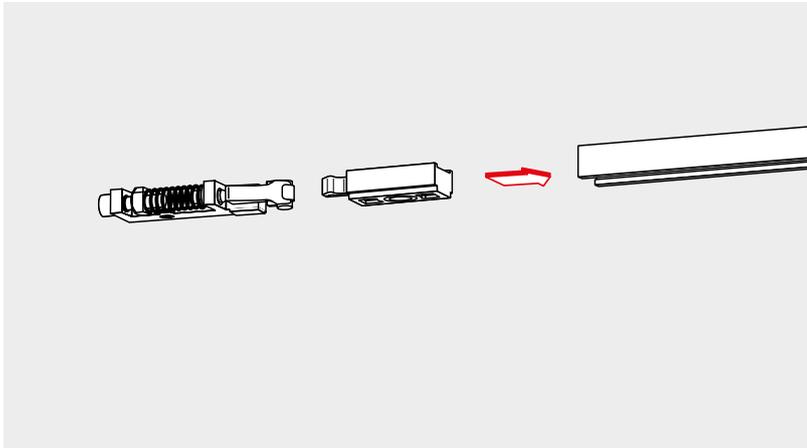


Die Rastfeststelleinheit **RF** ermöglicht ein exaktes Feststellen von Türen ohne Rückfederung bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 120°. Die Ausrückkraft kann der jeweiligen Türsituation angepasst werden. Die RF-Einheit ist sowohl für DIN-L- als

auch für DIN-R-Türen geeignet und ist zur Nachrüstung der G 96 N20-Gleitschiene vorgesehen.


Nicht für Feuer- und Rauchschtüren.

Zubehör

- Rastfeststelleinheit RF G 96 N20

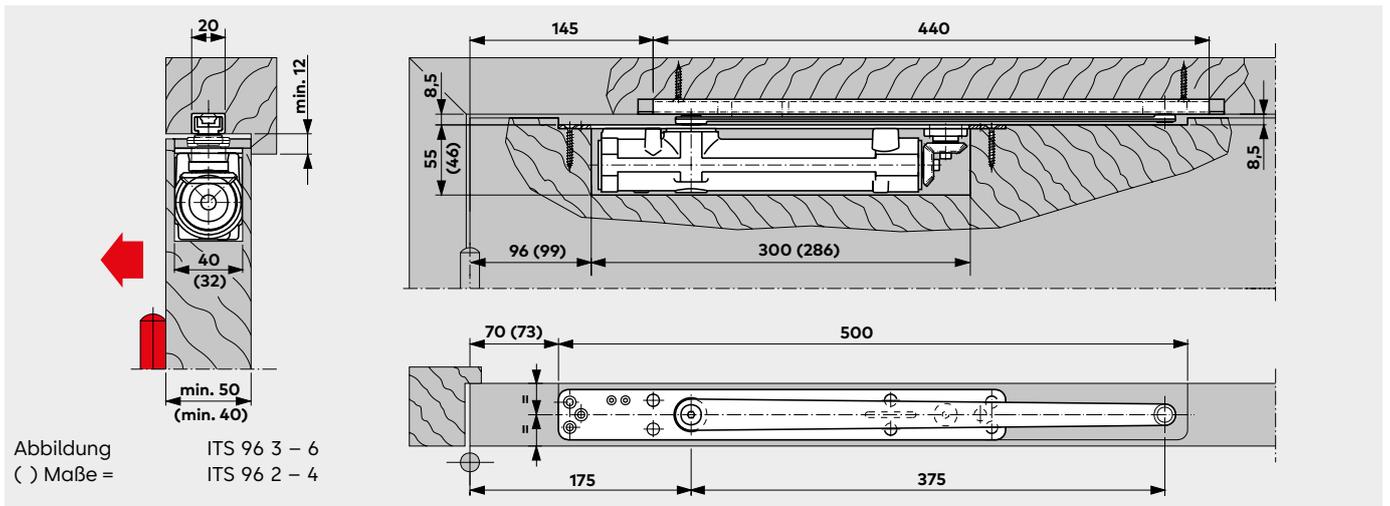


Türschließer ITS 96 mit Gleitschiene G 96 N20 in einer **Holz**tür
Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich

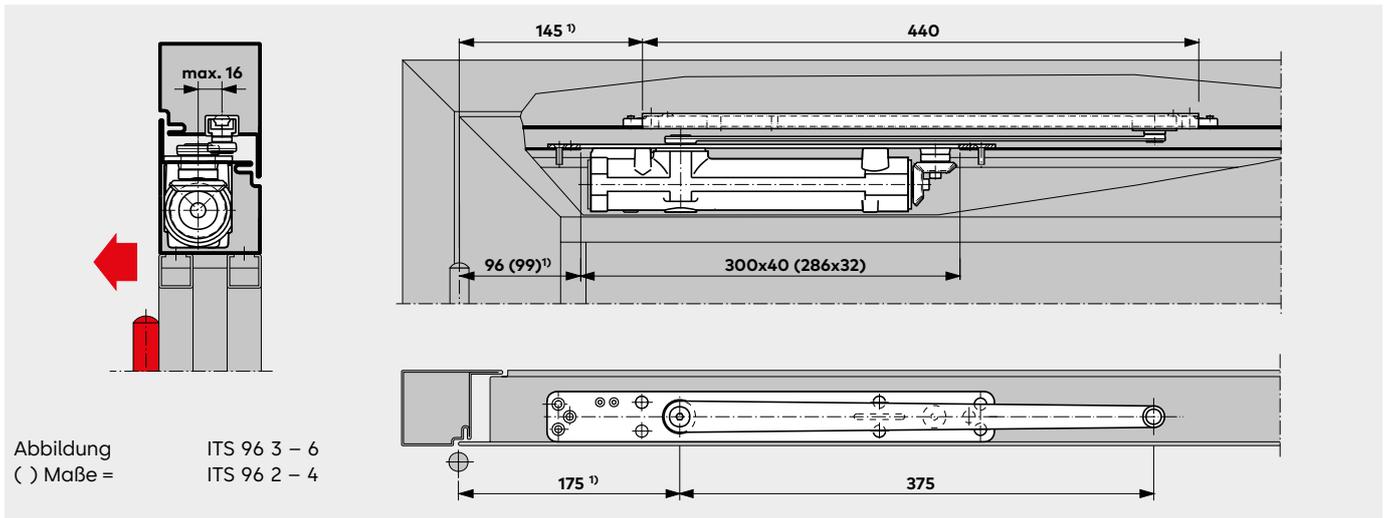


Türschließer ITS 96 mit Gleitschiene G 96 N20 in einer **Profil**tür
Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich


¹⁾ Bei Profilkonstruktionen mit Eckwinkel + 25 mm

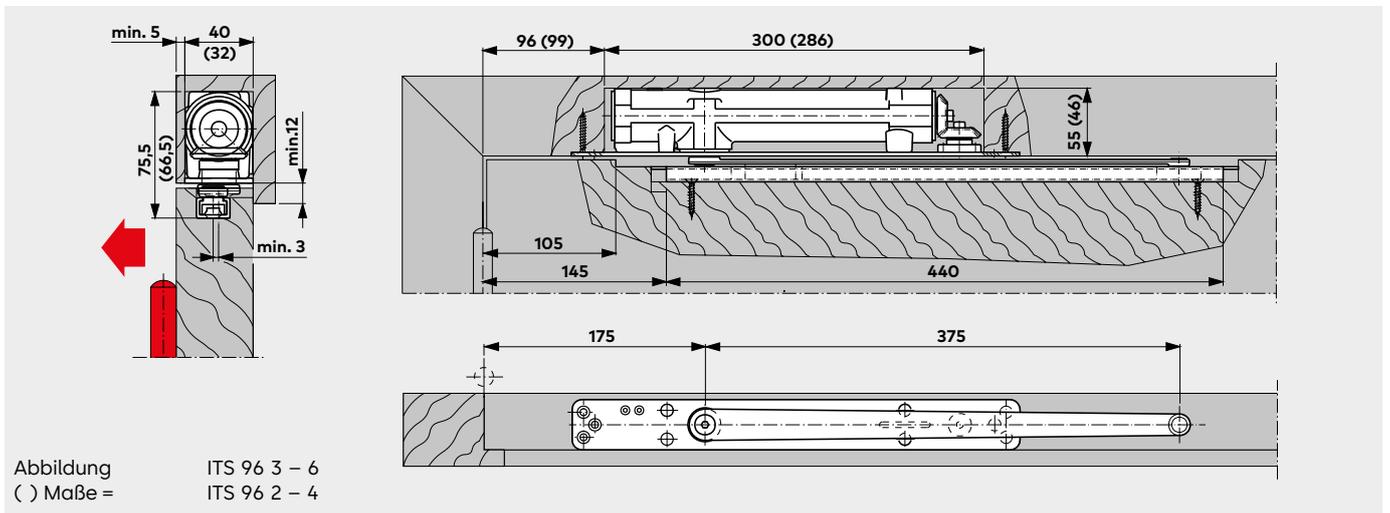

Türschließer ITS 96 mit Gleitschiene G 96 N20 in einer Holztür in **Kopfmontage**
Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich

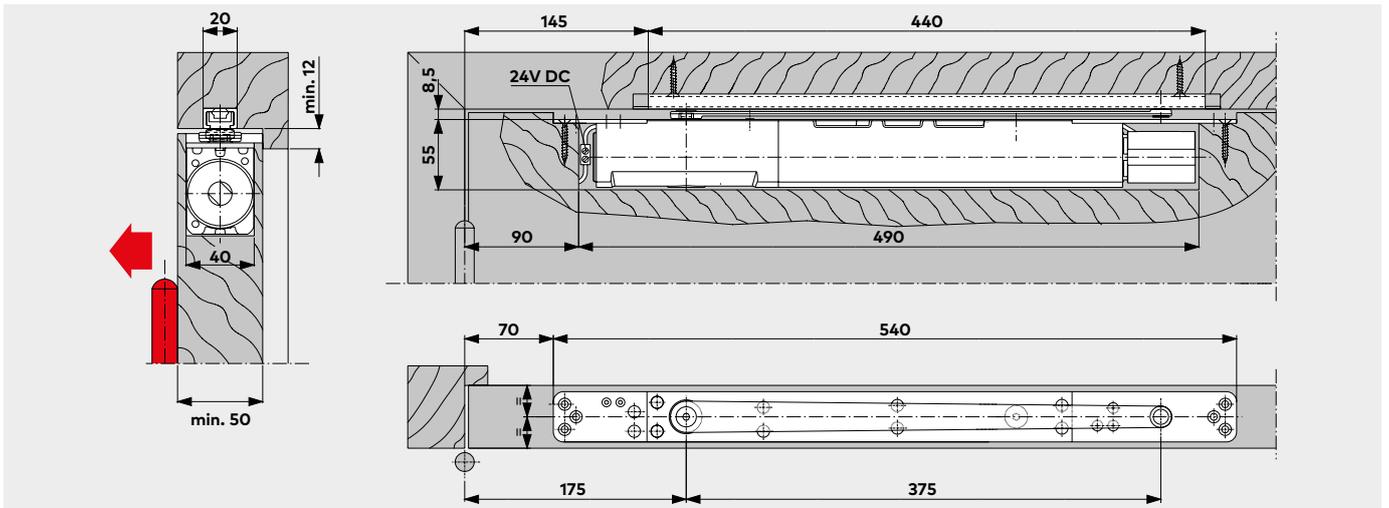


Türschließer ITS 96 FL mit Gleitschiene G 96 N20 in einer **Holz**tür
 Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich

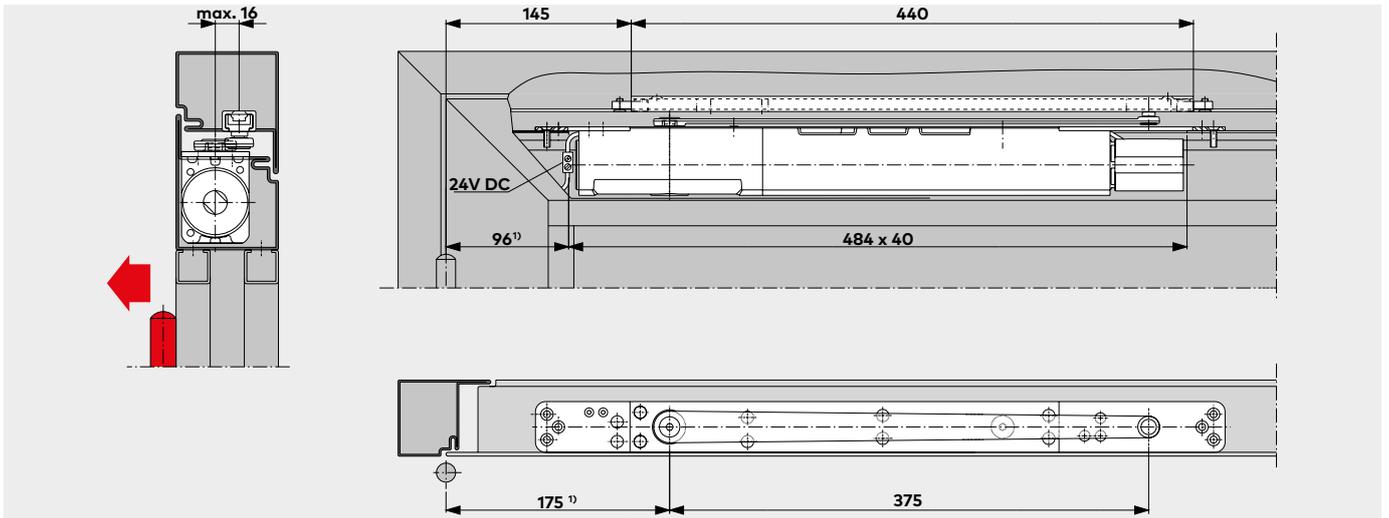

Türschließer ITS 96 FL mit Gleitschiene G 96 N20 in einer **Profiltür**
 Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich



¹⁾ Bei Profilkonstruktionen mit Eckwinkel + 25 mm

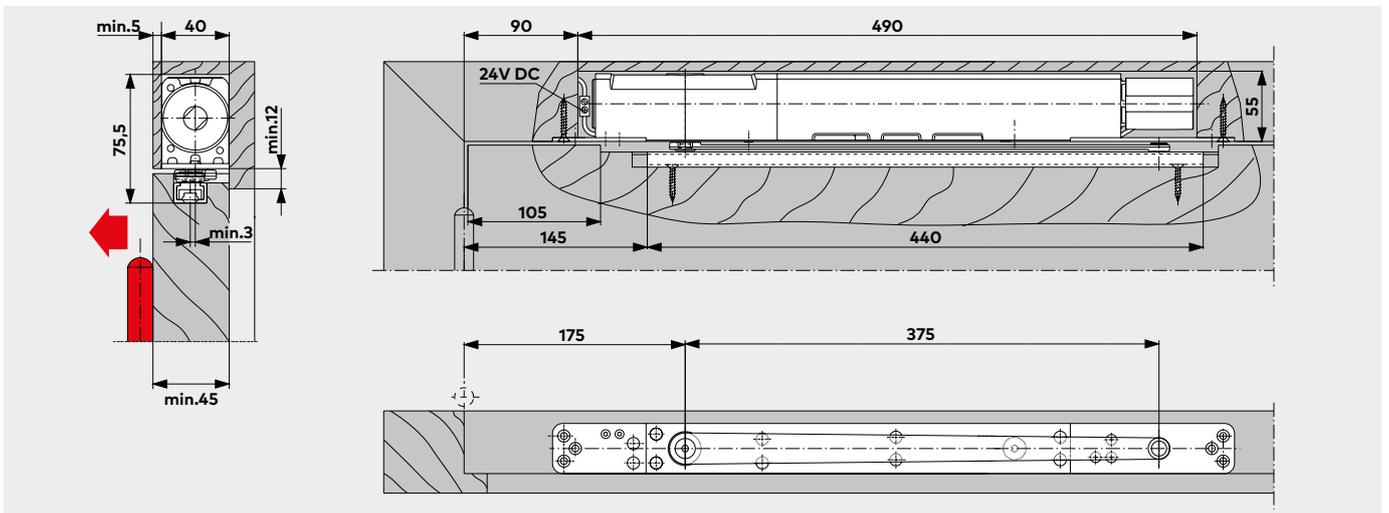

Türschließer ITS 96 FL mit Gleitschiene G 96 N20 in einer Holz

tür in Kopfmontage
 Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich

G 96 EMF Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung

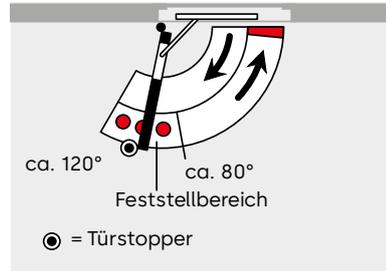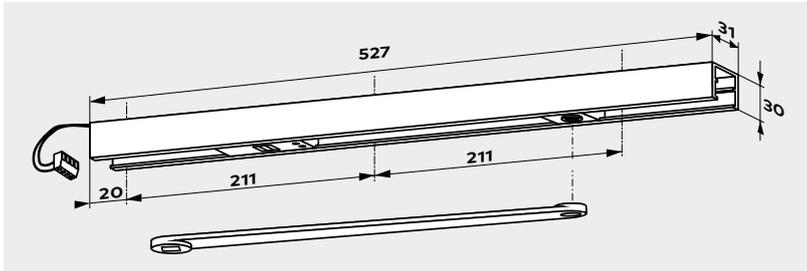

Die Gleitschiene ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung. Der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 120° einstellbar.

Hinweis

Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen. Im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen.

Die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. RMZ). Durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden.

Die Gleitschiene G 96 EMF umfasst Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, elektromechanische Feststelleinheit und Befestigungsschrauben und kann mit beiden Türschließergrößen des ITS 96 kombiniert werden.

Bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete EM einzusetzen.

Technische Daten

Betriebsspannung:	24 V DC, ± 15%
Leistungsaufnahme:	1,4 W
Einschaltdauer:	100% ED
Auslösemoment:	einstellbar

Ausschreibungsstext

Türschließer ITS96... (siehe Seite 4 – 6) mit Gleitschiene G 96 EMF K8/K12 mit integrierter elektromechanischer Feststellung 24 V DC, geprüft nach EN 1155.


Feststellpunkt (80°–120°) und Ausrückkraft stufenlos einstellbar. Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin, für die Verwendung in Feststellanlagen. Abnahmeprüfung vorgeschrieben.


Ausführung

- DIN-Links K8/K12
- DIN-Rechts K8/K12


Fabrikat ITS 96 EMF

Anwendungsbeispiel Feststellanlage

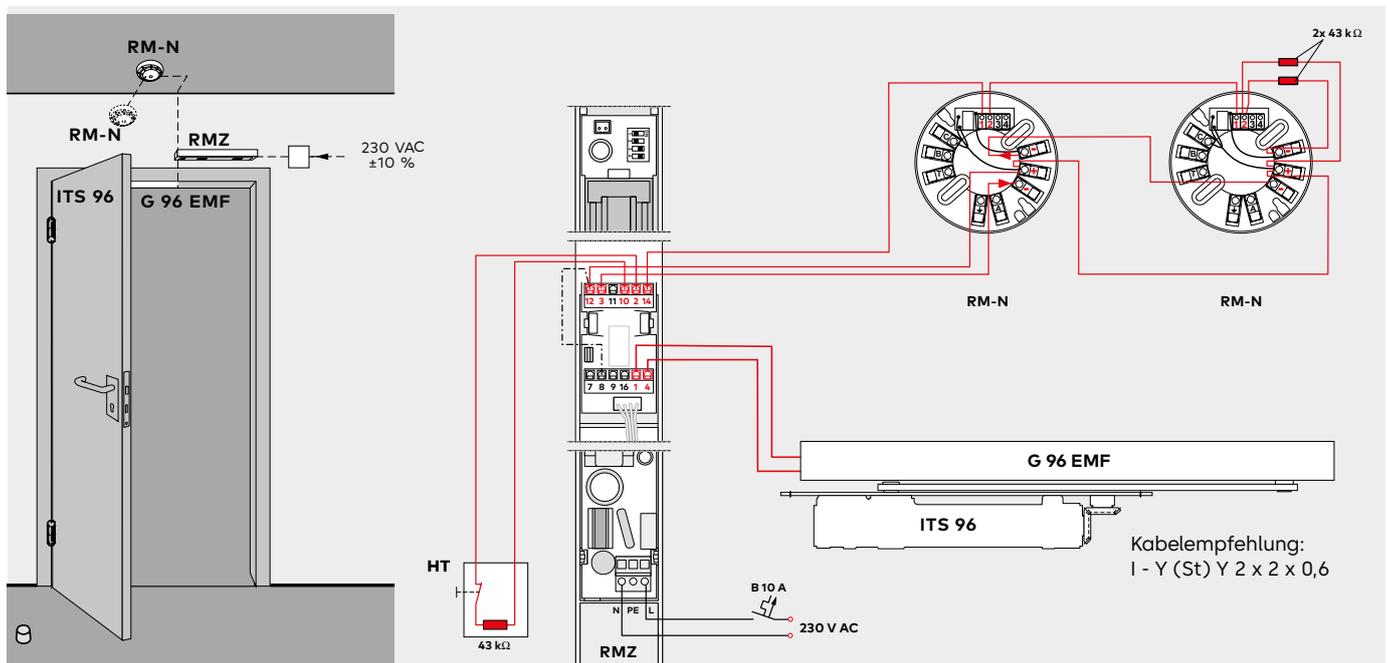

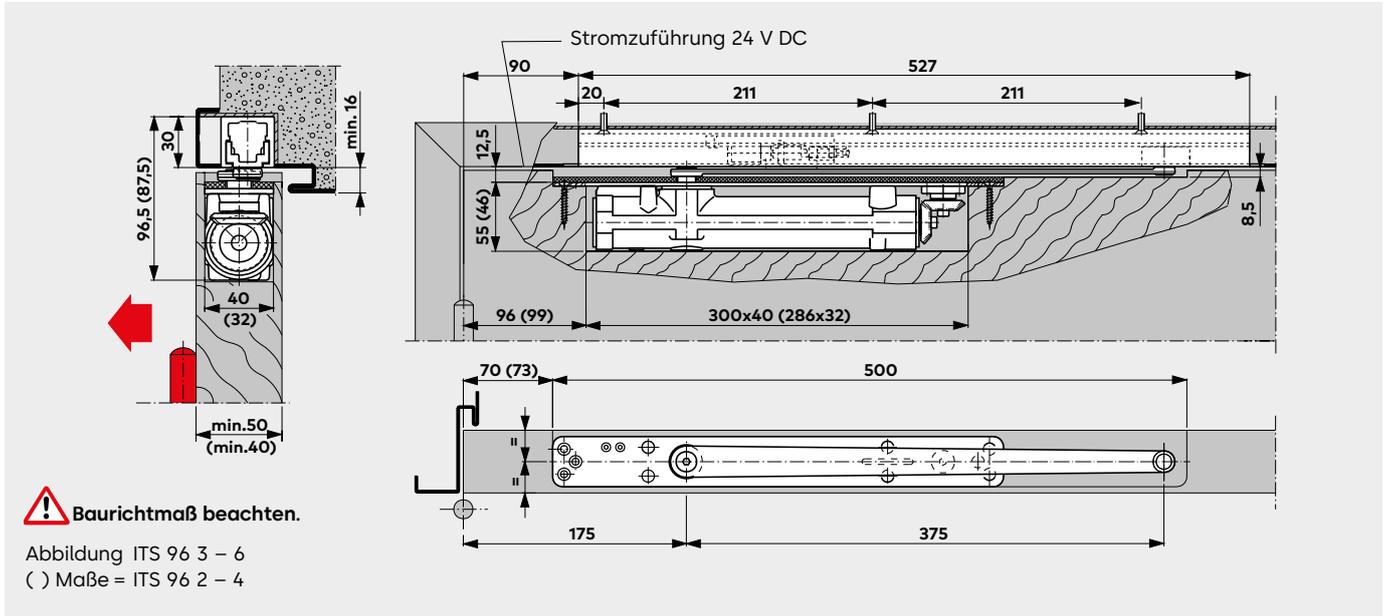

Türschließer ITS 96 mit Gleitschiene G 96 EMF in einer **Holz**tür
 Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich

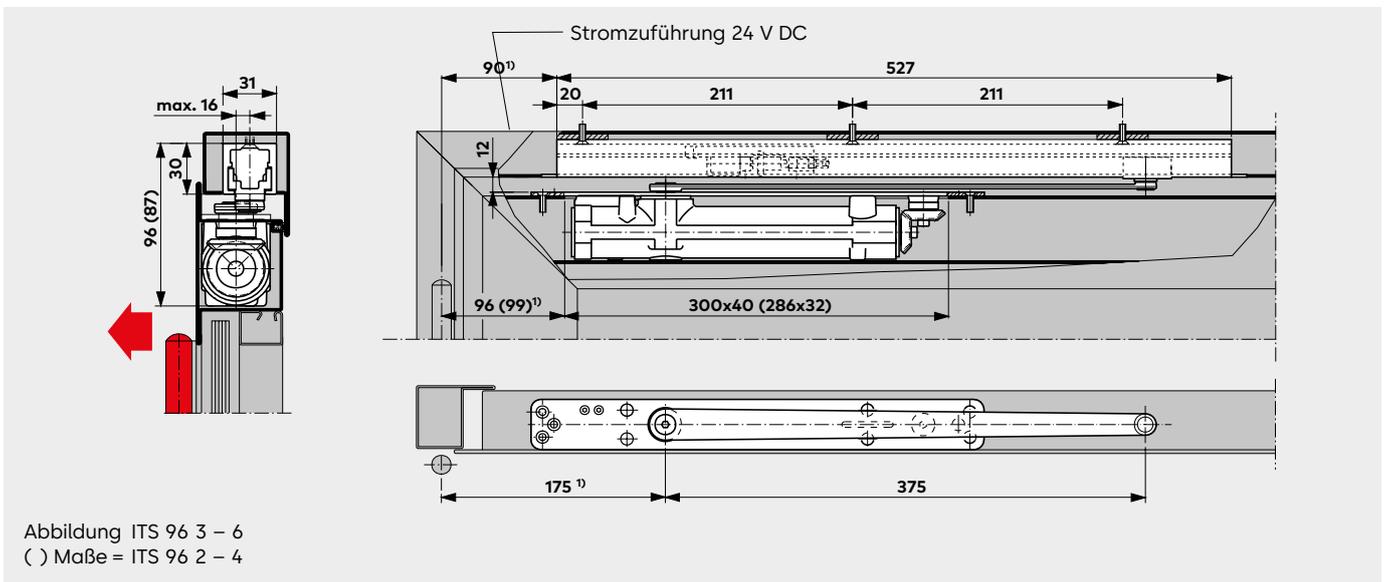

Türschließer ITS 96 mit Gleitschiene G 96 EMF in einer **Profiltür**
 Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich
¹⁾ Bei Profilkonstruktionen mit Eckwinkel + 25 mm

F Eignungsnachweis

Der ITS 96 EMF ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt, Dortmund, nach EN 1155 für die Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Ein Eignungsnachweis der zu verwendenden Feuer- und Rauchschutztür mit dem ITS 96 ist zusätzlich erforderlich.

Vorschriften/Hinweise

Die Verwendung von Feststellanlagen unterliegt aufgrund der amtlichen Zulassungsbestimmungen besonderen Vorschriften – siehe Seite 35.

G 96 GSR Gleitschienen-Schliessfolgeregler


Der Gleitschienen-Schließfolgeregler gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt.

Der Gleitschienen-Schließfolgeregler G 96 GSR zeichnet sich dadurch aus, dass er mit einem Schubstangen-Klemmsystem ausgerüstet ist. Dieses System arbeitet unabhängig von der

Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Eine Überlastsicherung schützt die Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung. Der Schließfolgeregler G 96 GSR kann mit allen Türschließergrößen des ITS 96 und dem ITS 96 FL am Gangflügel kombiniert werden.


Ausführung/Funktion	Türbreite (mm)	Türblattstärke min. (mm)	Schließergröße ITS 96
GSR	1450 – 2200	40	2 – 4
Schließfolgeregelung	1450 – 2800	50	3 – 6

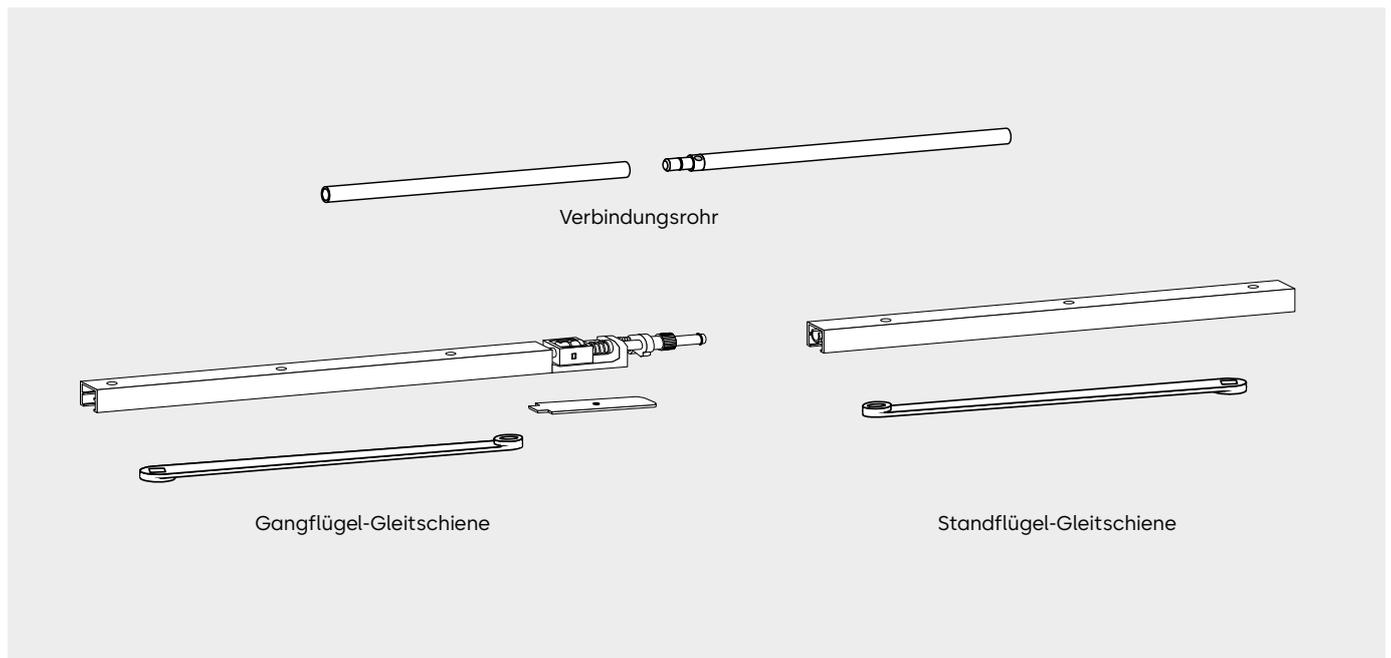

Ein Gleitschienen-Schließfolgeregler 96 GSR umfasst eine Gang- und Standflügel-Gleitschiene mit Öffnungsbegrenzung, ein Verbindungsrohr, eine Abdeckung für den Lagerbock der Gangflügel-Gleitschiene und zwei Hebel.

F Eignungsnachweis

Der ITS 96 GSR ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt, Dortmund, nach EN 1158 für die Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Ein Eignungsnachweis der zu verwendenden Feuer- und Rauchschutztür mit dem ITS 96 ist zusätzlich erforderlich.

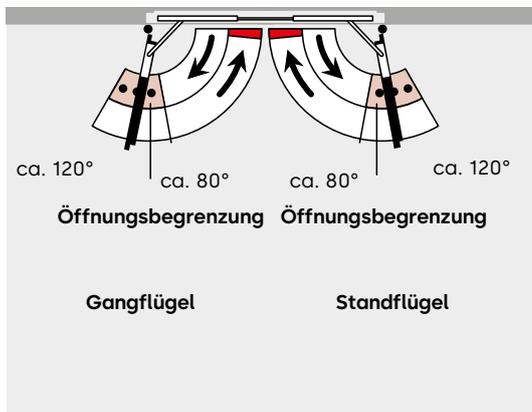


Ausschreibungsstext

Türschließer ITS 96...(siehe Seite 4 – 6) mit Gleitschiene G 96 GSR K8/K12, mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung über ein von der Schließerhydraulik unabhängiges Schubstangen-Klemmsystem mit Überlastsicherung.

Standardausführung Türflügel nicht feststellbar. Geprüft nach EN 1158. Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin, in Verbindung mit Feuer- und Rauchschutztüren.

Fabrikat
ITS 96 GSR

Anwendungsbeispiel

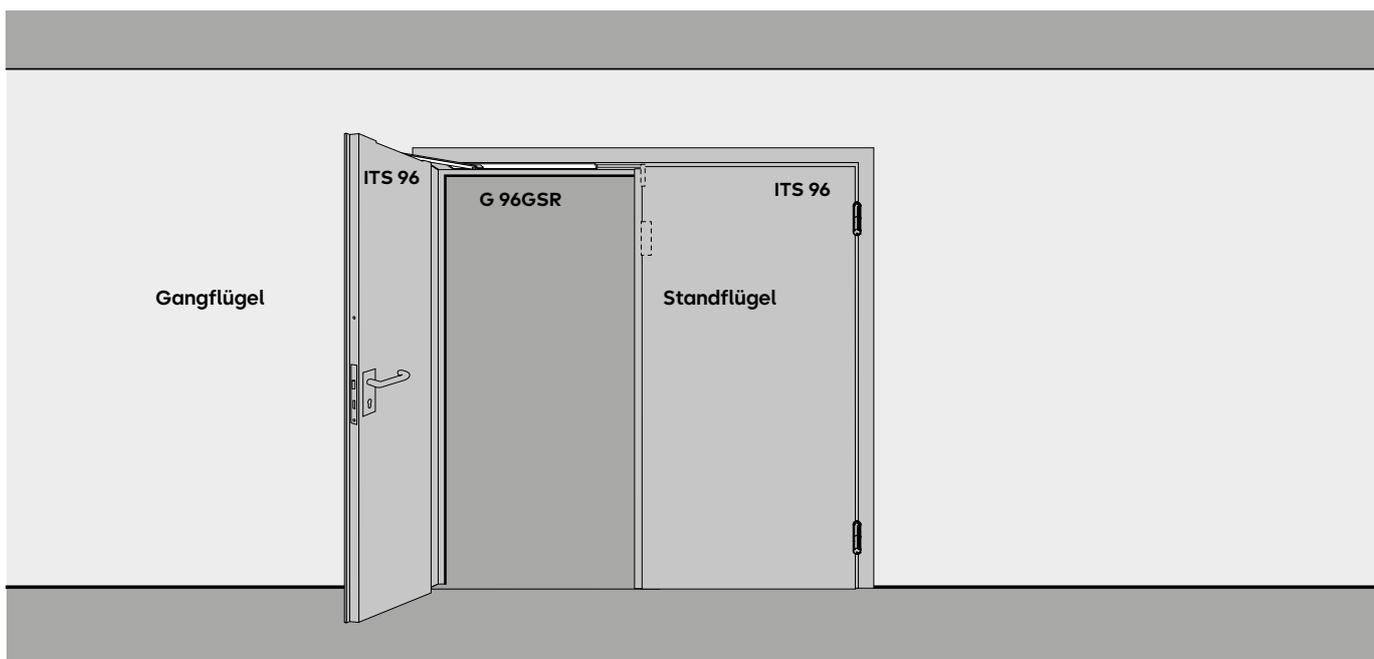

G 96 GSR-EMF Gleitschienen-Schliessfolgeregler mit elektromechanischer Feststellung

Dieser Schließfolgeregler sorgt nicht nur für die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen, er ermöglicht außerdem über eine elektromechanische Feststellung ein individuelles Feststellen der Türflügel. Die Feststellpunkte für beide Türflügel liegen zwischen ca. 80° und 120°.

Im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen. Die Ansteuerung erfolgt

über externe Rauchmeldezentralen (z. B. RMZ). Durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden.

Der Gleitschienen-Schließfolgeregler G 96 GSR-EMF kann mit allen Türschließergrößen des ITS 96 kombiniert werden. Bei besonders großen und schweren Türen (über 2500 mm) empfehlen wir, an Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete EM einzusetzen.


Hinweis

Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen.

Vorschriften/Hinweise

Die Verwendung von Feststellanlagen unterliegt aufgrund der amtlichen Zulassungsbestimmungen besonderen Vorschriften – siehe Seite 35.

Ausführung/Funktion	Türbreite (mm)	Türblattstärke min. (mm)	Schließergröße ITS 96
GSR-EMF	1450 – 2200	40	2 – 4
Schließfolgeregelung und Feststellung in beiden Flügeln	1450 – 2800	50	3 – 6

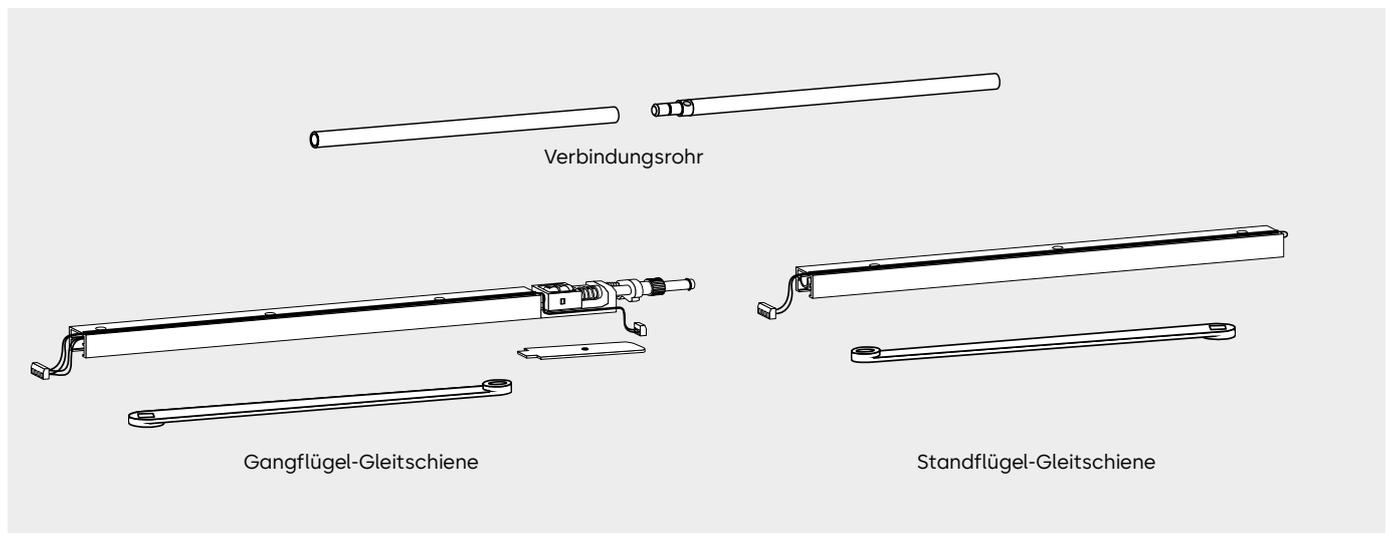


Ein Gleitschienen-Schließfolgeregler G 96 GSR-EMF umfasst eine Gang- und Standflügel-Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung, ein Verbindungsrohr, eine Abdeckung für den Lagerbock der Gangflügel-Gleitschiene und zwei Hebel.

F Eignungsnachweis

Der ITS 96 GSR-EMF ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt, Dortmund, nach EN 1158 und EN 1155 für die Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Ein Eignungsnachweis der zu verwendenden Feuer- und Rauchschutztür mit dem ITS 96 ist zusätzlich erforderlich.

Technische Daten	
Betriebsspannung:	24 V DC, ± 15%
Leistungsaufnahme:	2,8 W
Einschaltdauer:	100% ED
Auslösemoment:	einstellbar

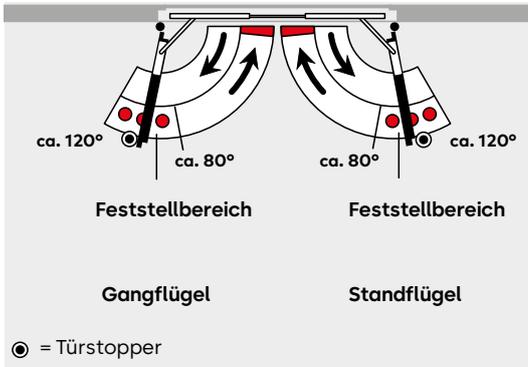

Ausschreibungsstext



Türschließer ITS 96... (siehe Seite 4 – 6) mit Gleitschiene G 96 GSR-EMF K8/K12 mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung über ein von der Schließerhydraulik unabhängiges Schubstangen-Klemmsystem mit Überlastsicherung, integrierter elektromechanischer Feststellung 24 V DC. Feststellpunkt (80° – 120°) und

Ausrückkraft stufenlos einstellbar. Geprüft nach EN 1158 und EN 1155. Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin, für die Verwendung in Feststellenanlagen. Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

Fabrikat

ITS 96 GSR-EMF

Anwendungsbeispiel Feststellenanlage

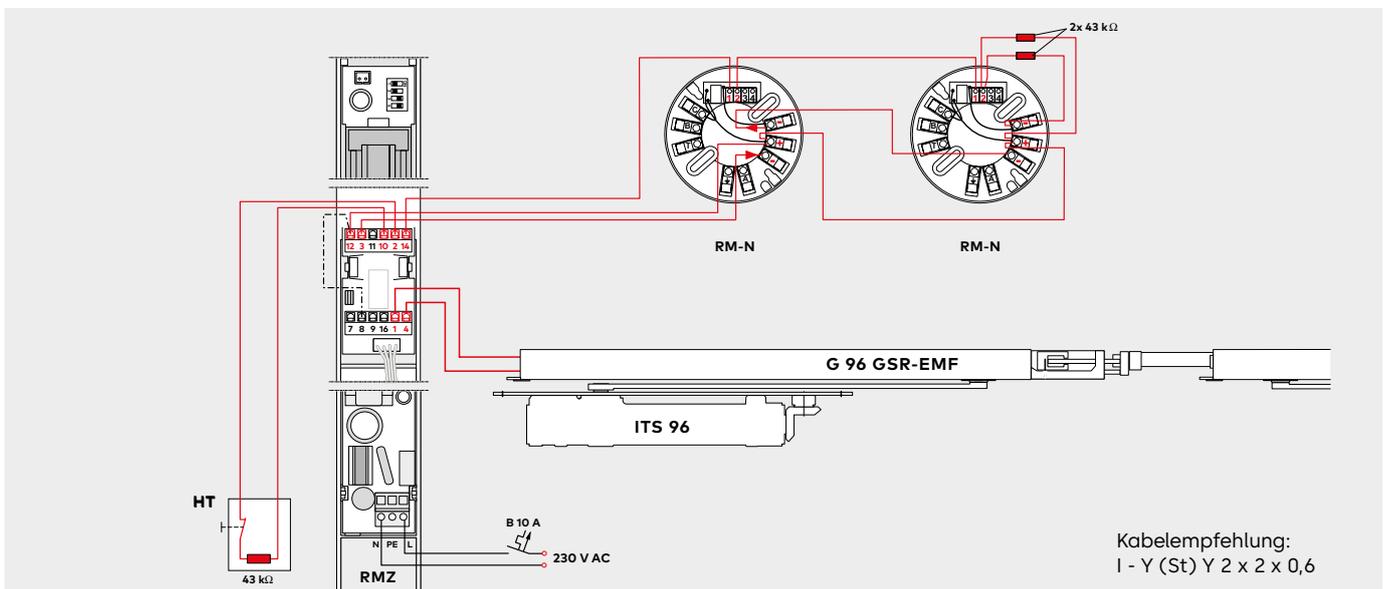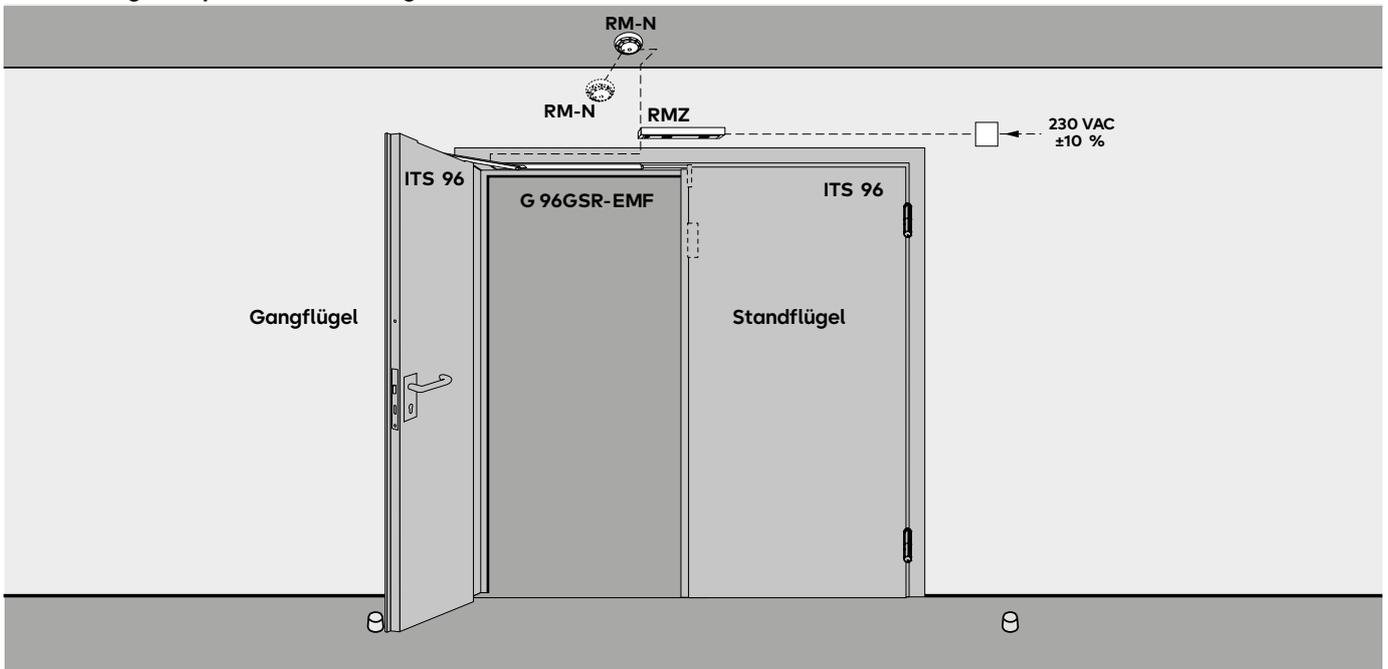

Montage in einer Holztür






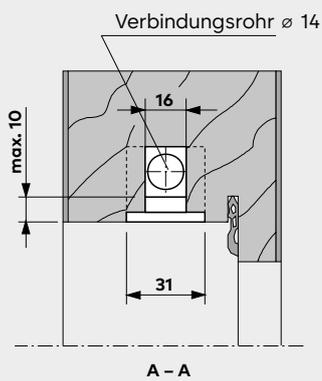


Abbildung ITS 96 3 - 6
() Maße = ITS 96 2 - 4



Türschließer ITS 96 mit Gleitschiene G 96 GSR/GSR-EMF
Beispiel: Gangflügel DIN-Links, DIN-Rechts spiegelbildlich

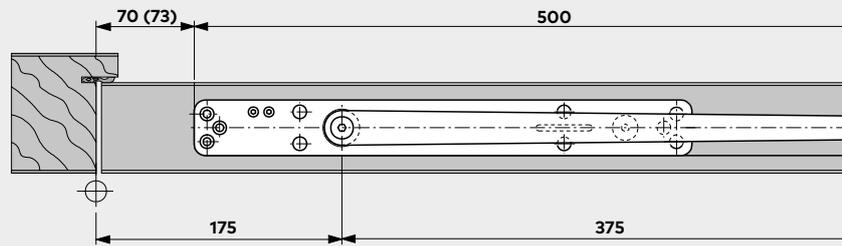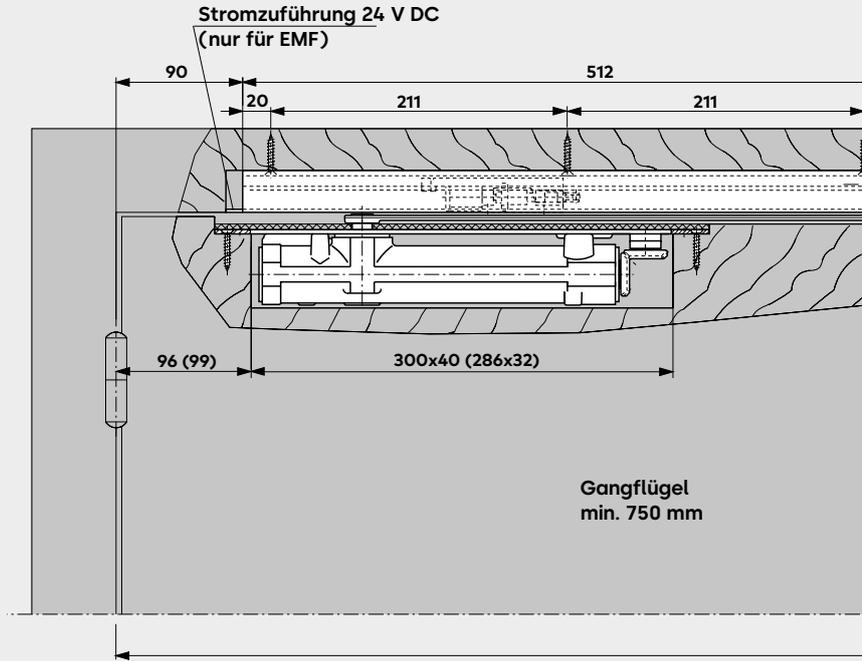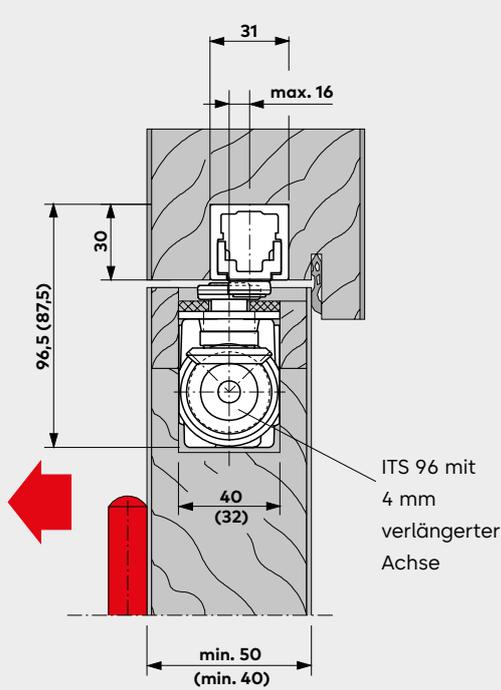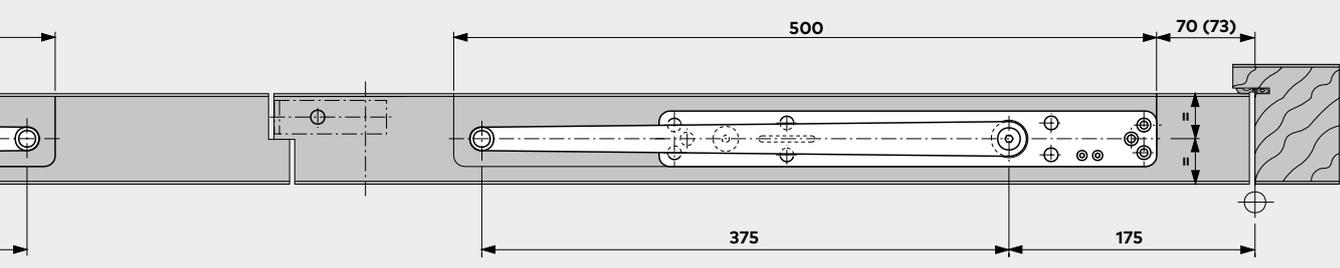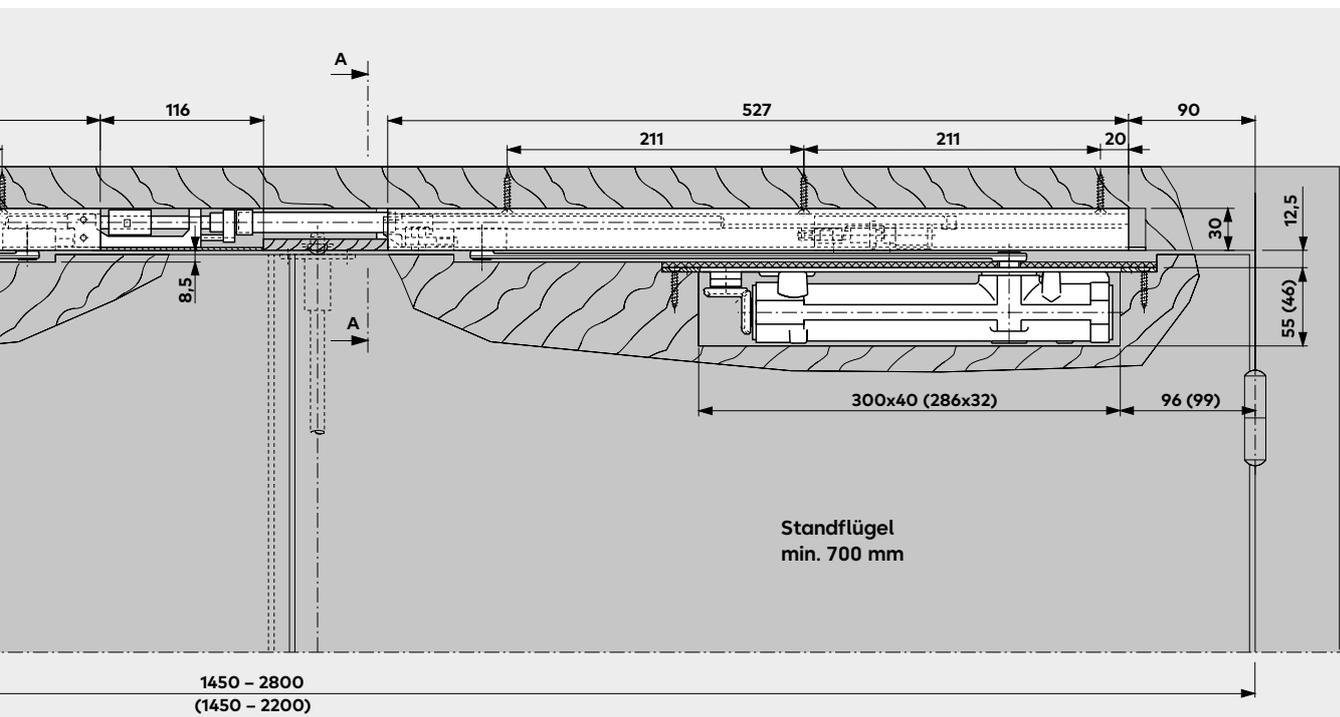

GSR-Ausführung für
schmale Standflügel
(Standflügel-
Gleitschiene gekürzt,
Hebel 260 mm)



Standflügel
540 – 700 mm

Gangflügel min. 750 mm

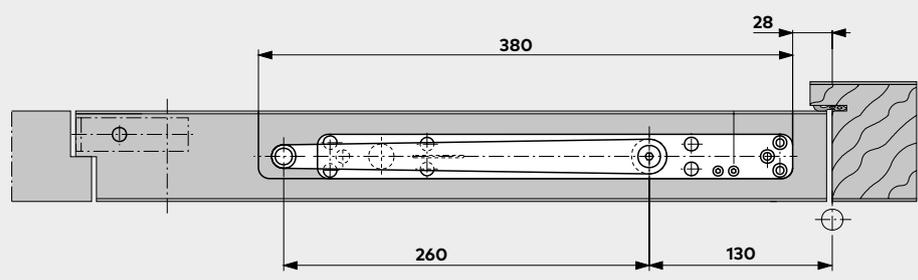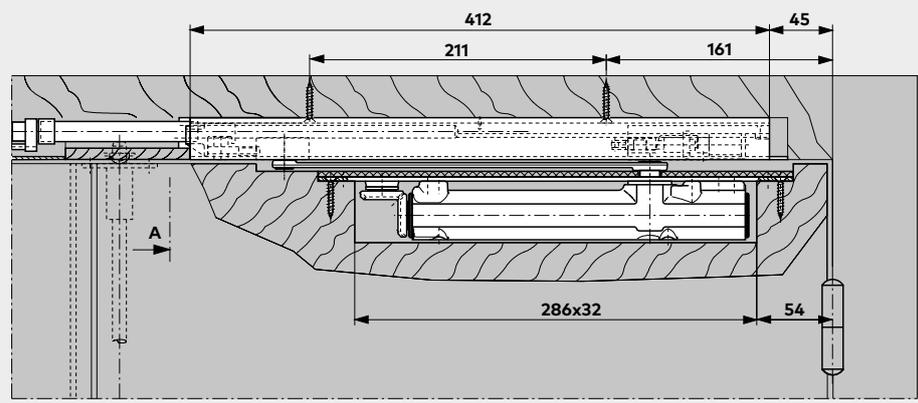

F Bei der Montage in Feuer- und Rauchschutztüren ist die Mitnehmerklappe MK 397 zu verwenden.

Montage in einer Profiltür

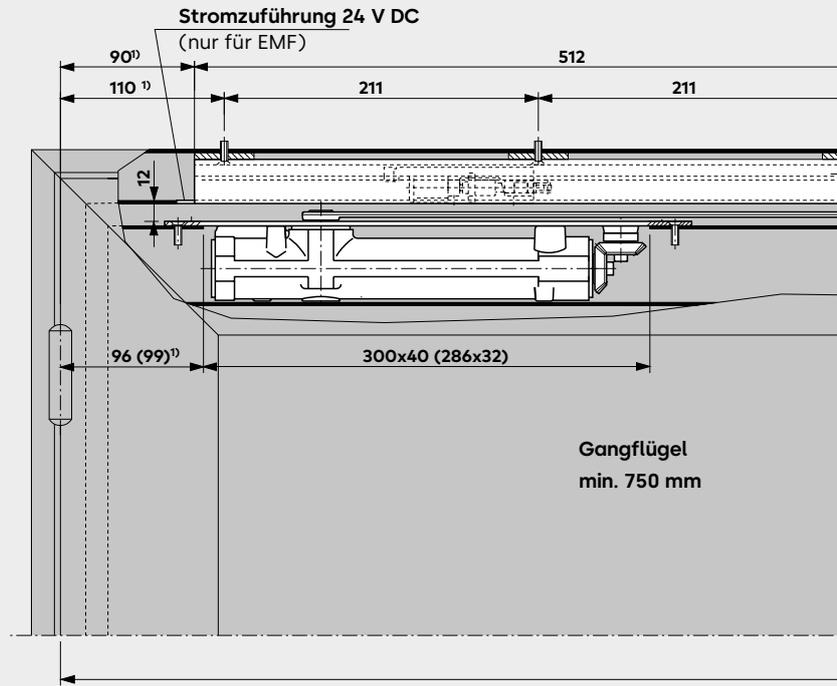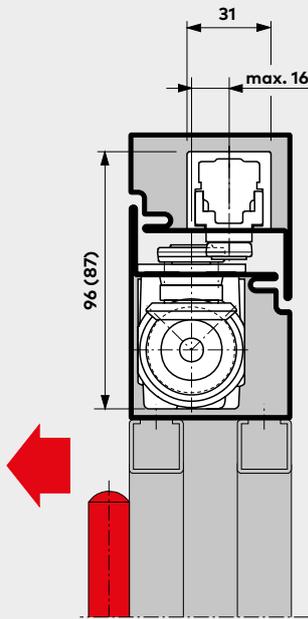

Kombination mit E-Öffner/Verriegelung

Verbindungsrahmen (s. Seite 33)






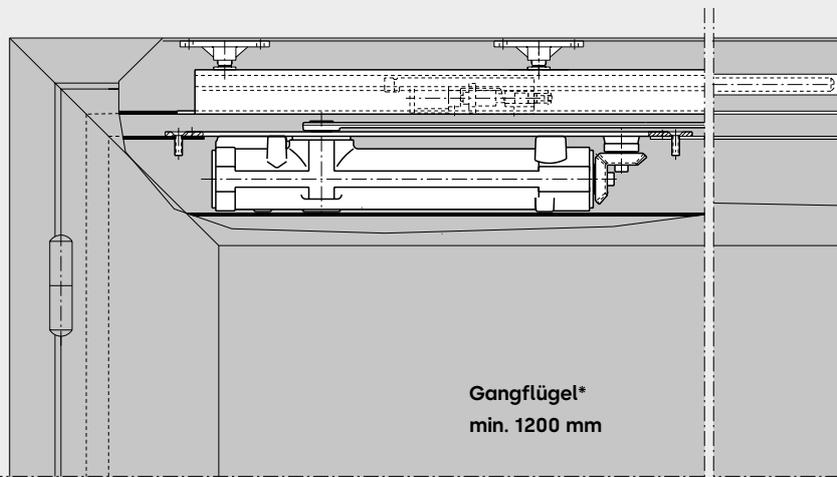


Abbildung ITS 96 3 - 6
() Maße = ITS 96 2 - 4


*Türbreite mindestens 1900 mm

Türschließer ITS 96 mit Gleitschiene G 96 GSR/GSR-EMF
Beispiel: Gangflügel DIN-Links, DIN-Rechts spiegelbildlich

¹⁾ Bei Profilkonstruktionen mit Eckwinkel + 25 mm

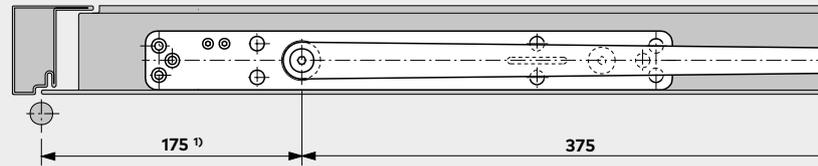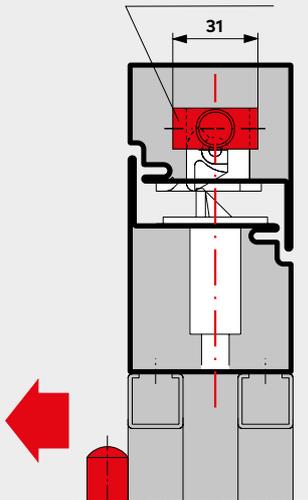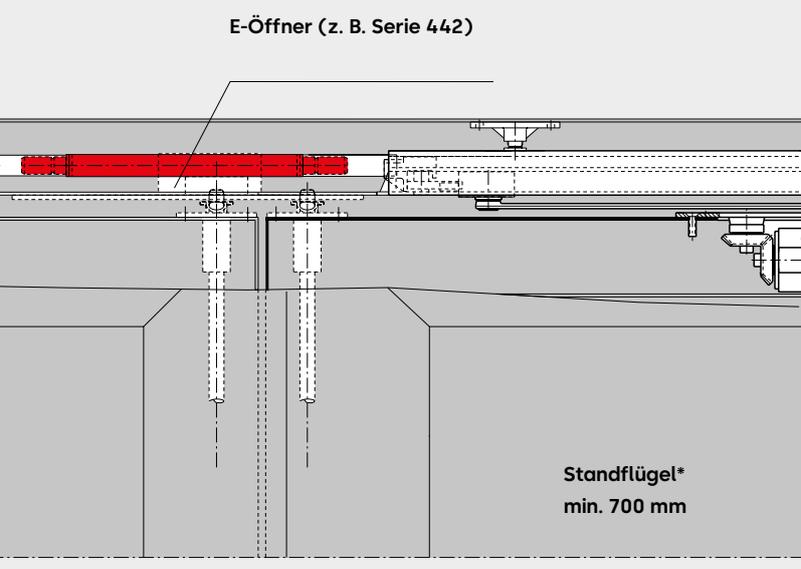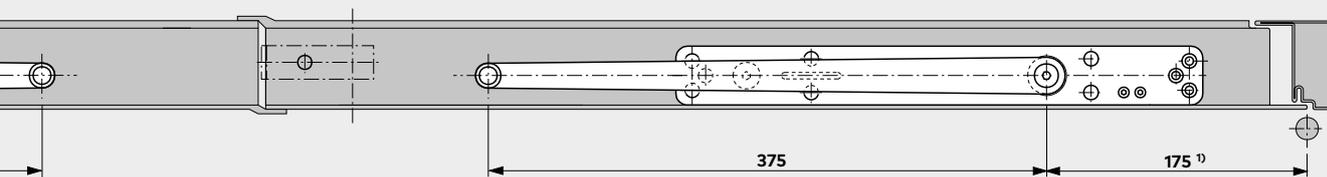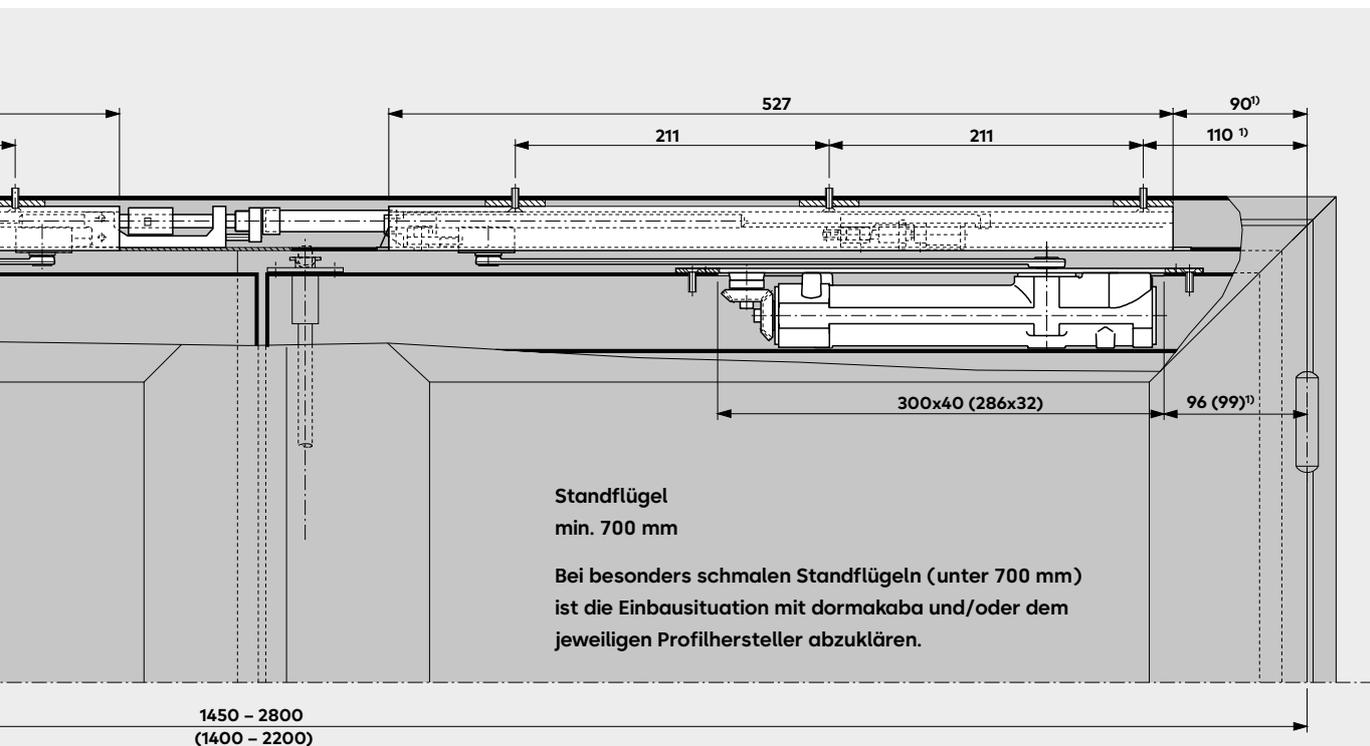

Profilkonstruktionen mit Eckwinkel

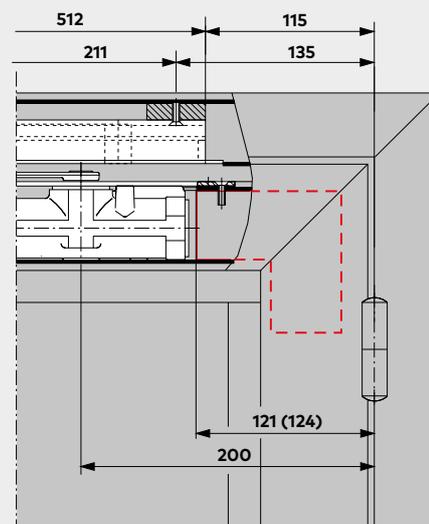

F Bei der Montage in Feuer- und Rauchschutztüren ist die Mitnehmerklappe MK 397 zu verwenden.

G 96 GSR Gleitschienen-Schliessfolgeregler mit Freilauffunktion am Gangflügel


Das ITS 96 System ermöglicht auch die Verwendung des ITS 96 FL am Gangflügel. Im Zuge der Türöffnung wird die Freilauffunktion ab einem Türöffnungswinkel > 0° am Gangflügel aktiviert. Die Tür bleibt frei beweglich.

Der Gleitschienen-Schließfolgeregler gewährleistet, dass sich bei 2-flügeligen Türen der Gangflügel stets nach dem Standflügel schließt.

Der Gleitschienen-Schließfolgeregler zeichnet sich dadurch aus, dass er mit einem Schubstangen-Klemmsystem ausgerüstet ist. Dieses System arbeitet unabhängig von der Hydraulik des Türschließers und sorgt so für höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Eine Überlastsicherung schützt die Schließfolgeregelung und die Türkonstruktion vor Beschädigung. Der Schließfolgeregler kann mit dem Freilauf-Gleitschienen-Türschließer am Gangflügel kombiniert werden.


Ausführung/Funktion	Türbreite (mm)	Türblattstärke min. (mm)	Schließergröße ITS 96
GSR Schließfolgeregelung	1450 – 2800	50	3 – 6

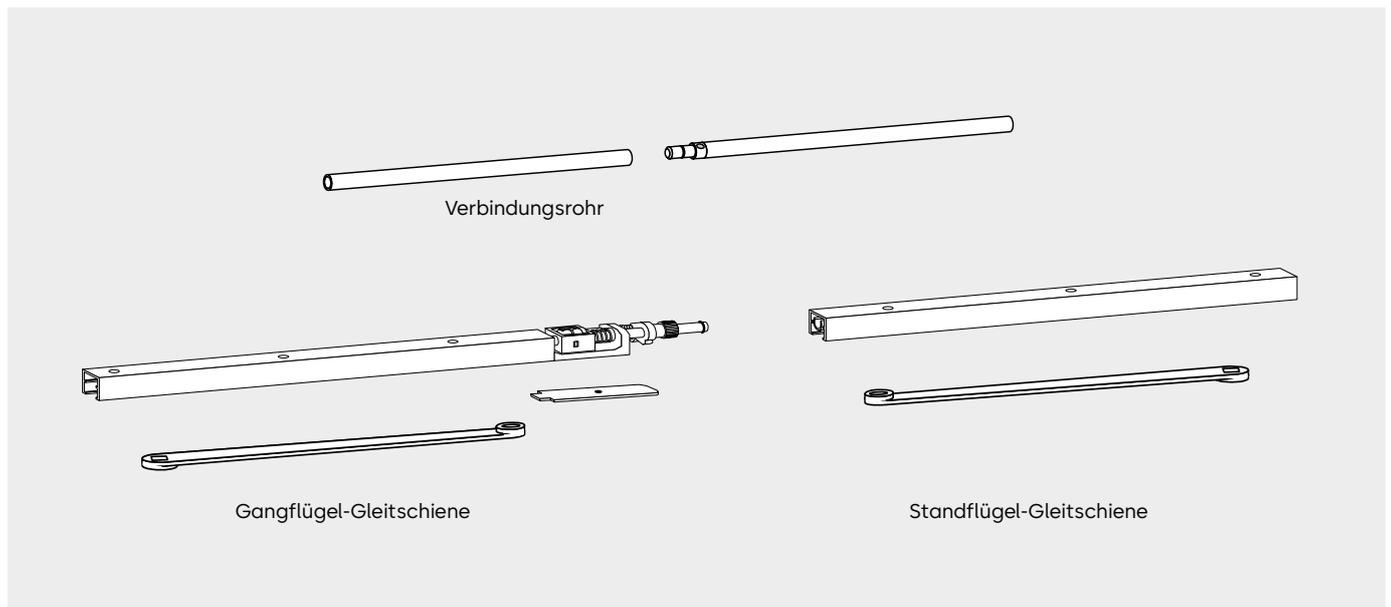

Ein Gleitschienen-Schließfolgeregler umfasst eine Gang- und Standflügel-Gleitschiene mit Öffnungsbegrenzung, ein Verbindungsrohr, eine Abdeckung für den Lagerbock der Gangflügel-Gleitschiene und zwei Hebel.

F Eignungsnachweis

Der ITS 96 GSR ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt, Dortmund, nach EN 1158 für die Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren geprüft. Ein Eignungsnachweis der zu verwendenden Feuer- und Rauchschutztür mit dem ITS 96/ITS 96 FL ist zusätzlich erforderlich.

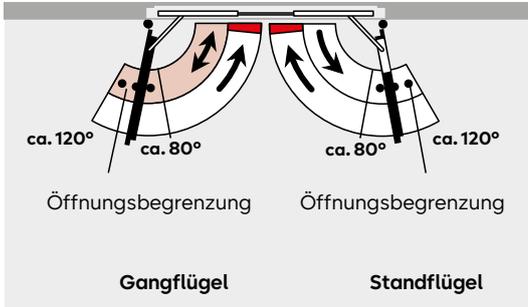

Ausschreibungsstext



Türschließer ITS 96 FL am Gangflügel und ITS 96 am Standflügel (siehe Seite 4 – 7) mit Gleitschiene G 96 GSR K8/K12, mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung über ein von der Schließerhydraulik unabhängiges Schubstangen-Klemmsystem mit Überlastsicherung. Geprüft nach EN 1158.

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin, in Verbindung mit Feuer- und Rauchschutztüren.


Fabrikat

ITS 96 FL GSR



Anwendungsbeispiel Feststellanlage

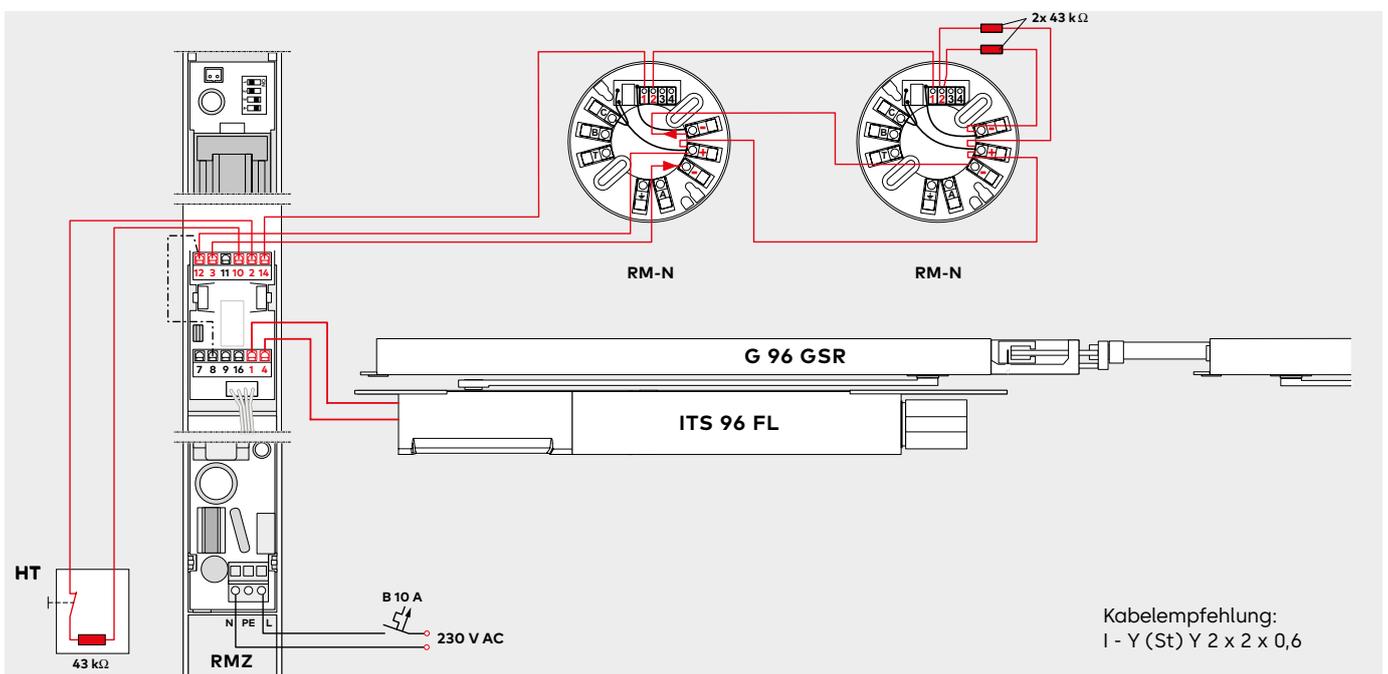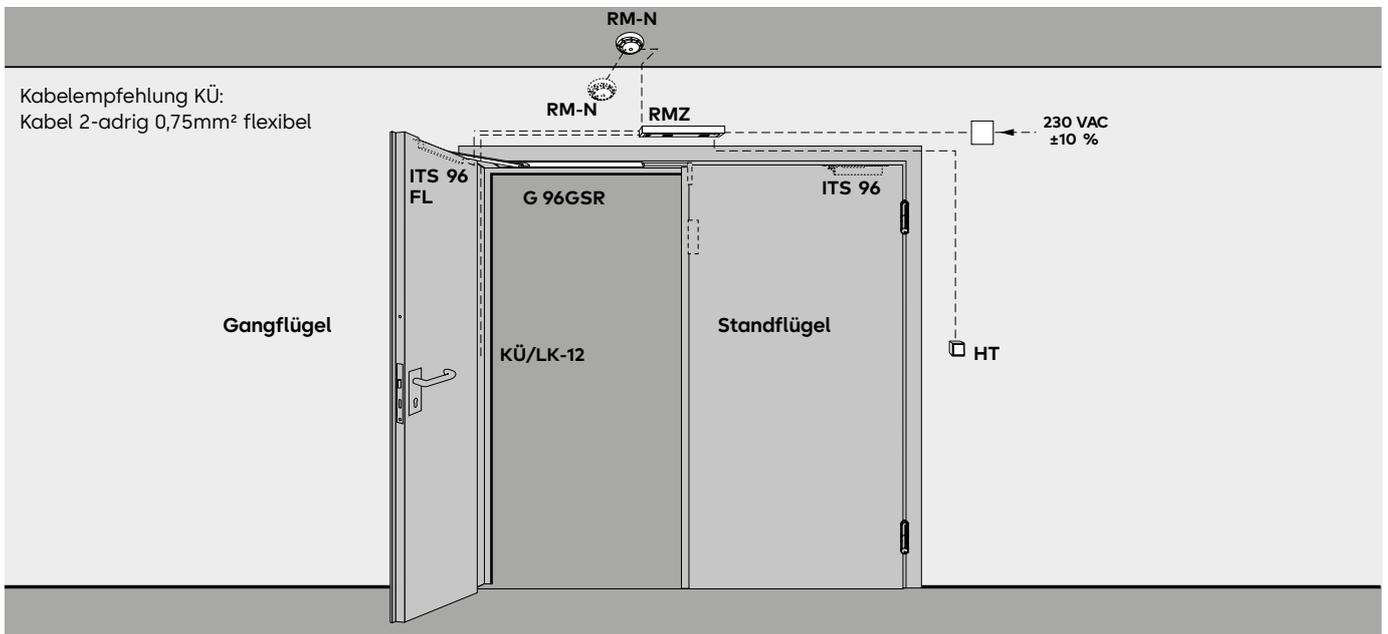

Montage in einer Holztür

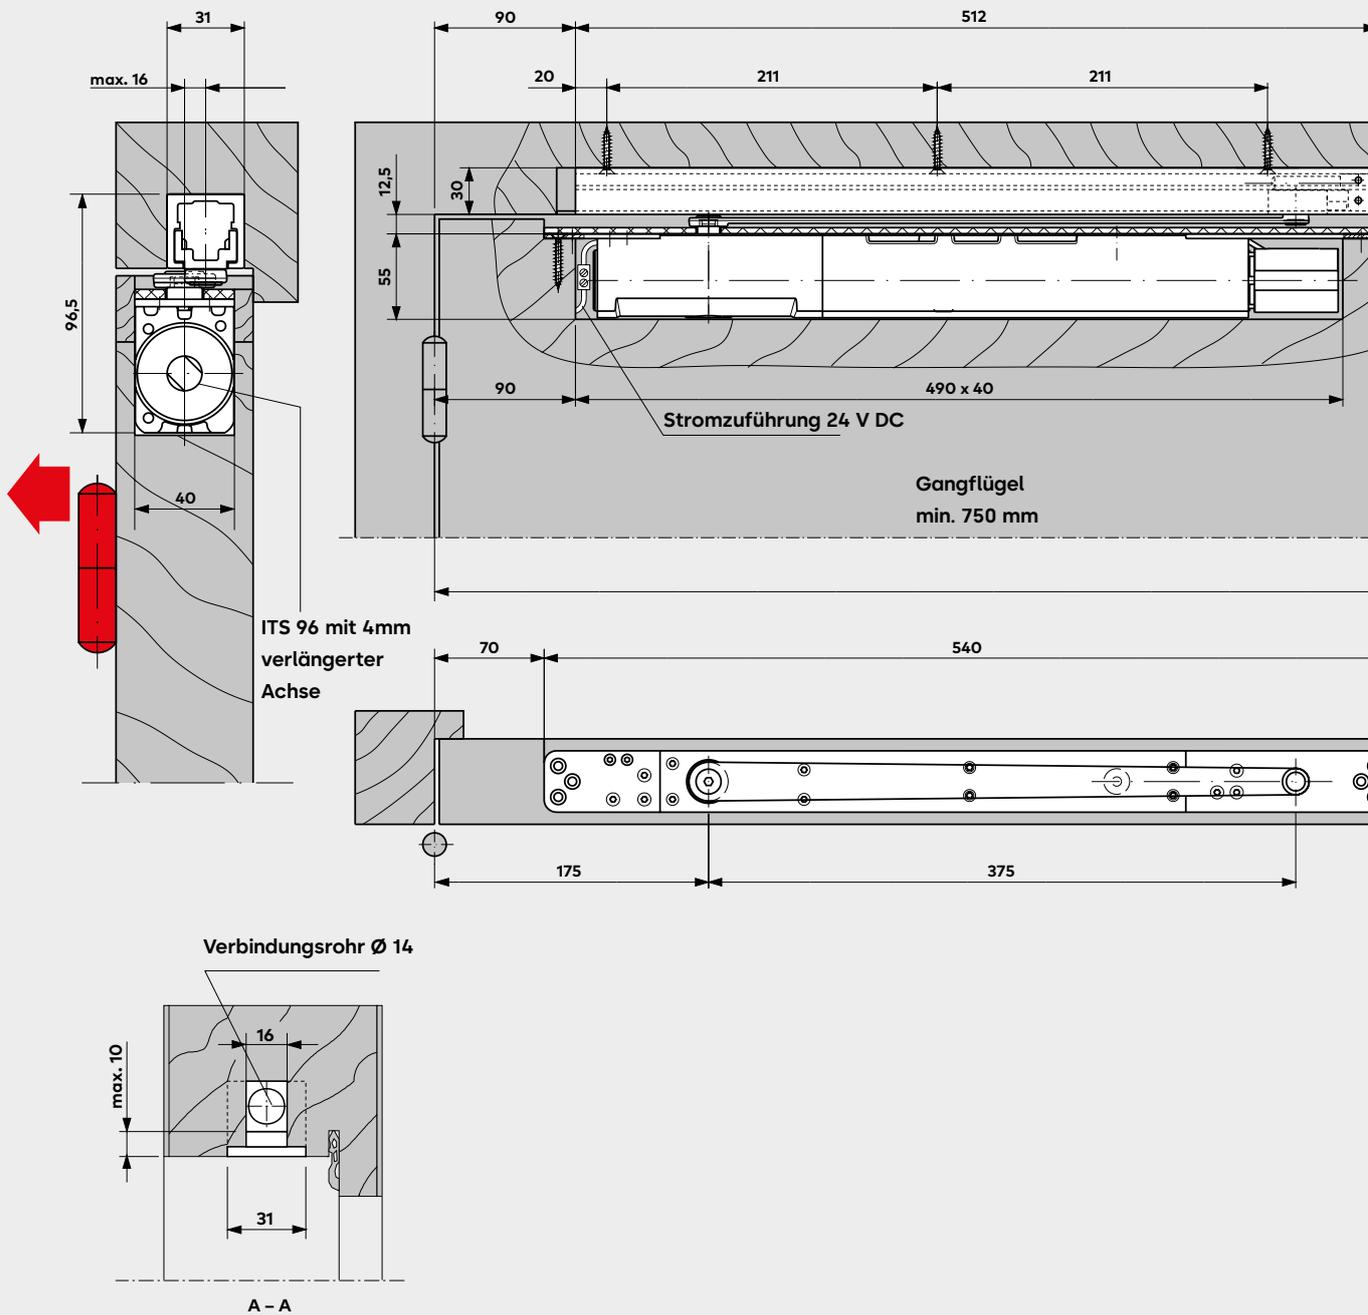



Türschließer ITS 96 FL am Gangflügel und ITS 96 am Standflügel mit Gleitschiene G 96 GSR
Beispiel: Gangflügel DIN-Links, DIN-Rechts spiegelbildlich

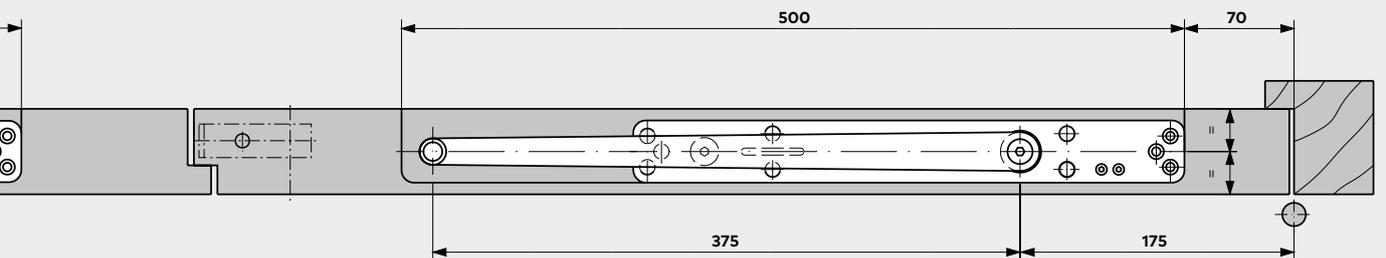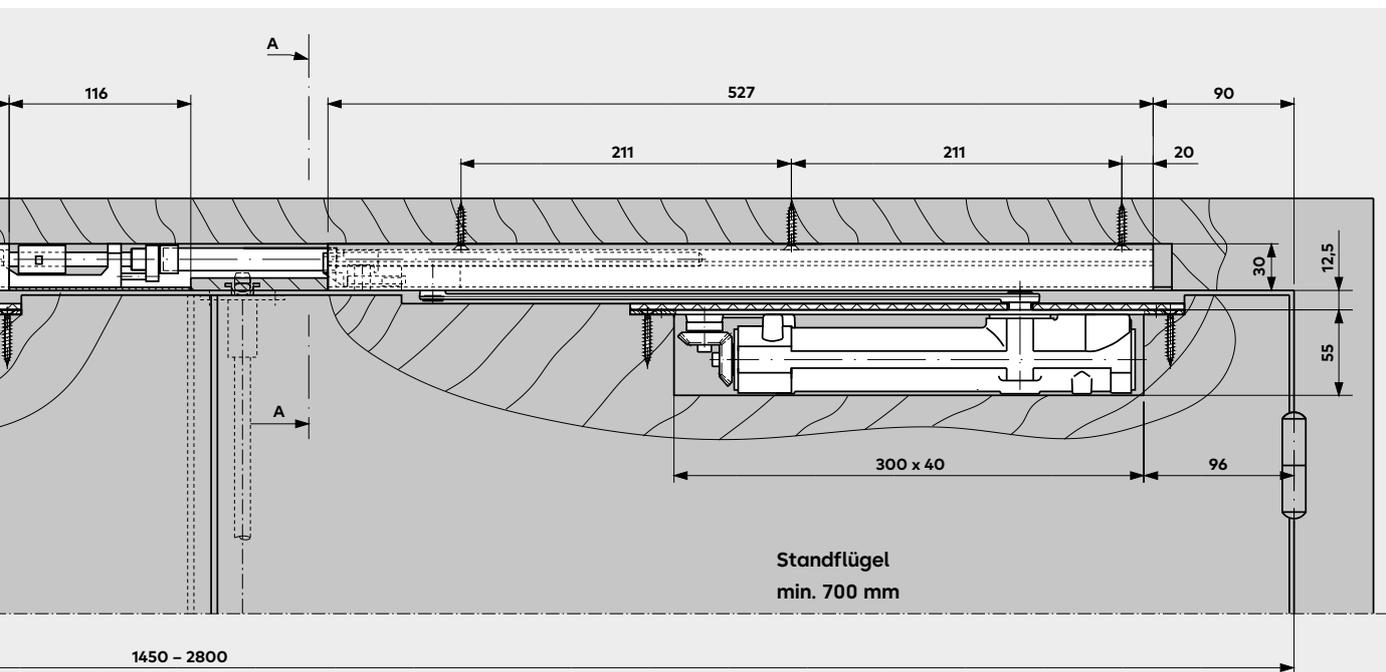

GSR-Ausführung für
schmale Standflügel
(Standflügel-Gleitschiene
gekürzt, Hebel 260 mm)




Standflügel 540 - 700 mm

Gangflügel min. 750 mm

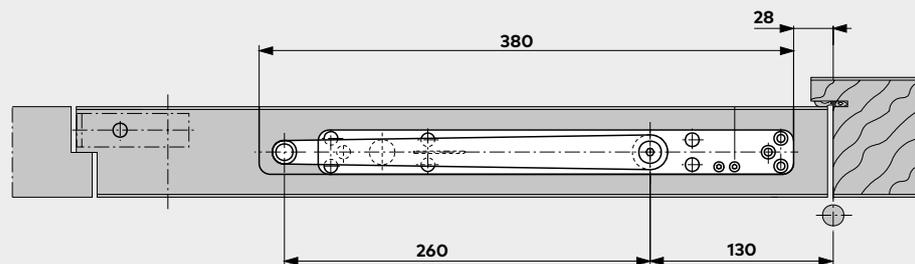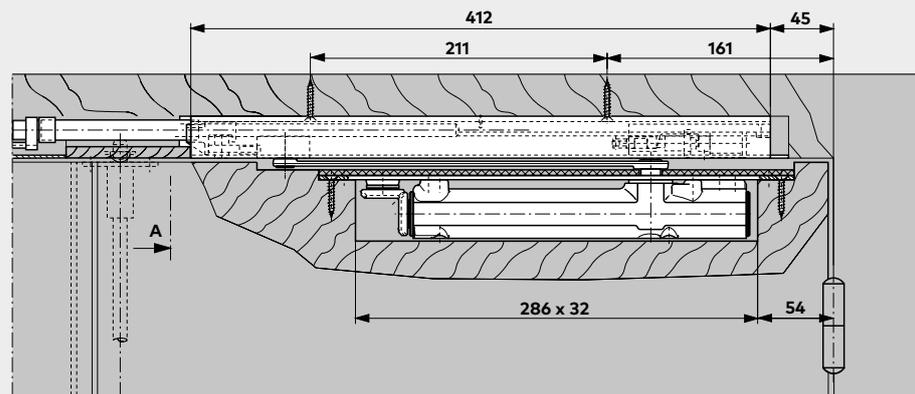



F Bei der Montage in Feuer- und Rauchschutztüren ist die Mitnehmerklappe MK 397 zu verwenden.

Montage in einer Profiltür

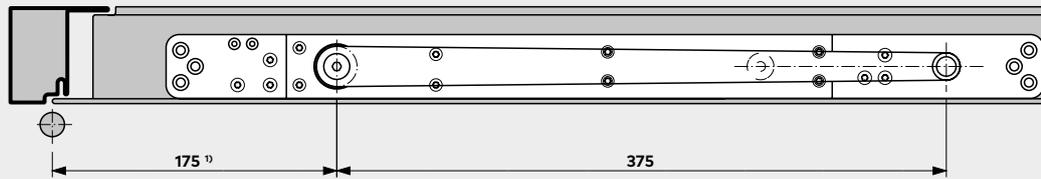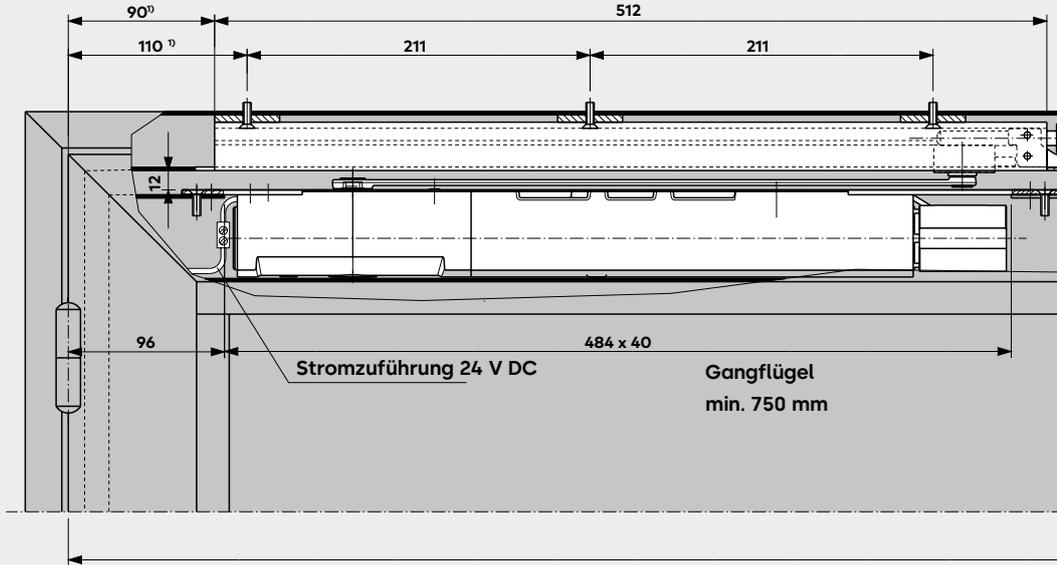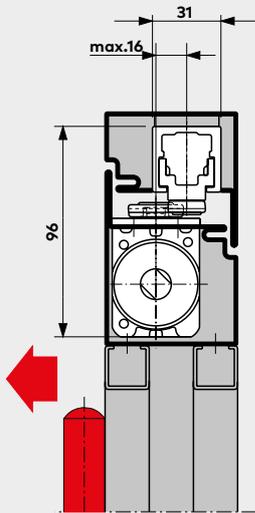

Kombination mit
E-Öffner/Verrriegelung




Verbindungsrahmen
(s. Seite 33)

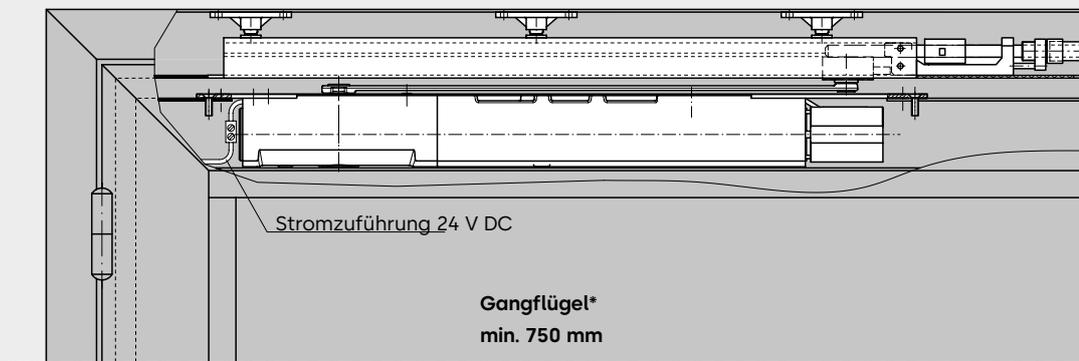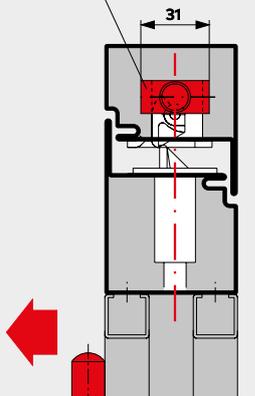

*Türbreite mindestens 1900 mm

Türschließer ITS 96 FL am Gangflügel und ITS 96 am Standflügel mit Gleitschiene G 96 GSR
Beispiel: Gangflügel DIN-Links, DIN-Rechts spiegelbildlich

¹⁾ Bei Profilkonstruktionen mit Eckwinkel + 25 mm

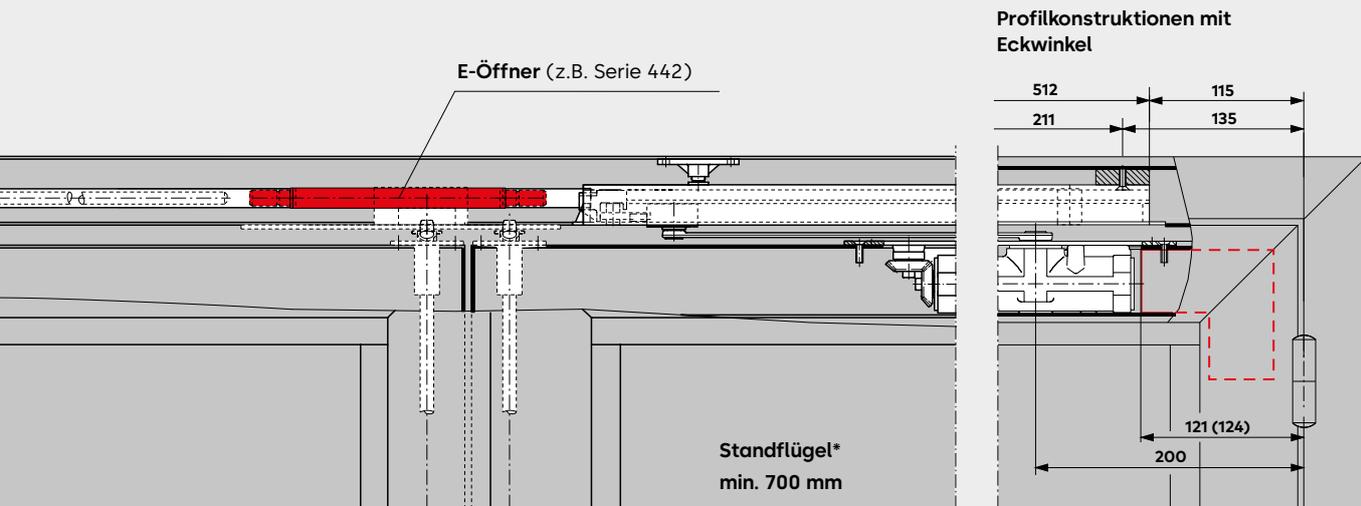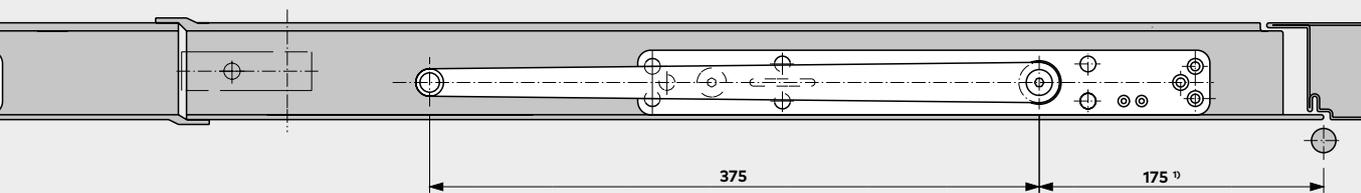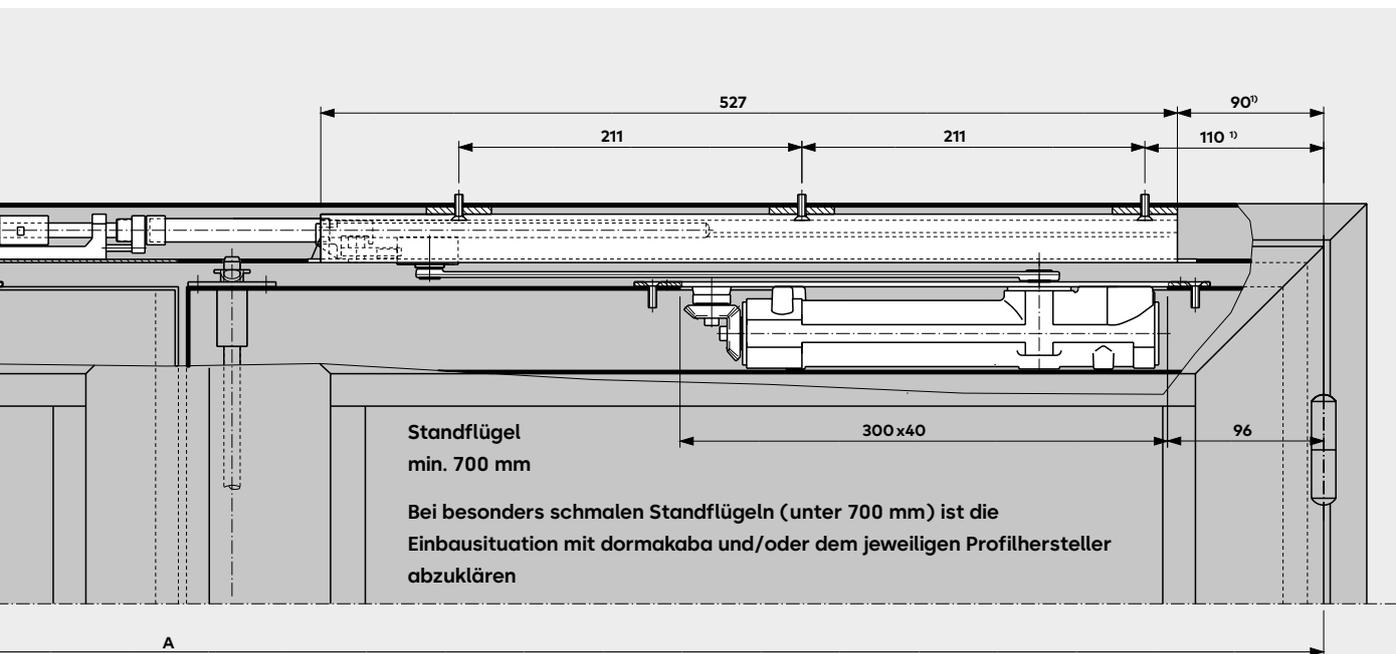

F Bei der Montage in Feuer- und Rauchschutztüren ist die Mitnehmerklappe MK 397 zu verwenden.

Rauchmeldezentrale, Rauchmelder


Die Rauchmeldezentrale RMZ im Contur Design und der Rauchmelder RM-N ergänzen in idealer Weise das ITS 96-System für den vorbeugenden Brandschutz. Sie sind nach den neuesten Richtlinien des Deutschen Instituts für Bautechnik konzipiert und bieten die Gewähr für ein optimales Zusammenwirken aller Einrichtungen zum Feststellen von Feuer- und Rauchschutztüren unter den verschiedensten Bedingungen.

RMZ

Die Rauchmeldezentrale RMZ im Contur Design versorgt angeschlossene Feststellvorrichtungen mit 24 V Gleichstrom und schaltet diese im Alarmfall oder bei Stromausfall stromlos (Auslösung). Die Rückstellung erfolgt automatisch, kann aber auf Hand-Reset (erforderlich in Verbindung mit dem Freilauftürschließer ITS 96 FL) umgestellt werden. Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder sowie für eine externe Handauslösung und ein potenzialfreier Wechselkontakt stehen ebenfalls zur Verfügung.

Die Rauchmeldezentrale ist in der Ausführung RMZ im Contur Design mit stabilisiertem Netzteil oder RMZ DCW® im Contur Design ohne Netzteil zur Anbindung an die Gebäudeleittechnik über DCW®-Systembus und Türmanagementsystem dormakaba TMS lieferbar.

Die Rauchmeldeeinheit muss gemäß der DIN 14677 nach 8 Jahren ausgetauscht werden. Das Erreichen der Austauschfrist wird über eine Leuchtdiode dauerhaft angezeigt.

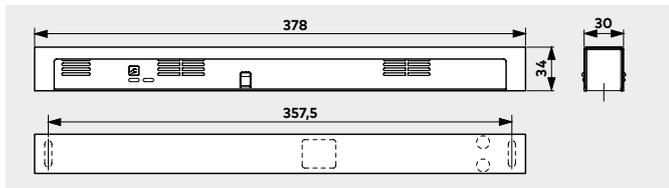

Ausschreibungstext RMZ

Rauchmeldezentrale im Contur Design, mit Betriebs- und Wartungsanzeige, integriertem Netzteil und optischem Rauchmelder für Sturzmontage. Zur Ansteuerung von dormakaba Feststellvorrichtungen.

Anschlussmöglichkeit für weitere Melder, externe Handauslösung und potenzialfreier Alarmkontakt. Umstellbar auf Hand-Reset. Einteilige

Verkleidung, Bauhöhe 30 mm. Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin, als Feststellanlage. Abnahmeprüfung vorgeschrieben.


Ausführung

- RMZ. Mit integriertem Netzteil. Anschlussspannung 230 V AC, Betriebsspannung 24 V DC
- Ausführung RMZ DCW®. Rauchmelder ohne Netzteil zum Anschluss an DCW®-Bus.
- optional mit integriertem Alarmmodul zur akustischen Überwachung

Farbe

- silberfarbig
- weiß (vgl. RAL 9016)
- Edelstahl Design
- Sonderfarbe _____ (vgl. RAL _____)

Fabrikat RMZ
RMZ DCW®



RM-N

Der Rauchmelder RM-N erkennt frühzeitig sowohl Schmelbrände als auch offene Brände mit Rauchentwicklung und kann an alle dormakaba Feststellanlagen angeschlossen werden.

Daten und Merkmale		RMZ	RM-N
Funktionen	Rauchmelder	●	●
	Auslösevorrichtung	●	-
	Energieversorgung	●	-
Rauchererkennung	Streulichtprinzip (optisch)	●	●
	Montage		
Montage	Sturzmontage	●	-
	Deckenmontage	-	●
Anschluss weiterer Melder		●	-
Gesamtanschlussleistung (max.) für Feststellvorrichtung und weitere Melder in W		9,8	-
Leistungsaufnahme interner Melder in W		1,2	0,65
LED Anzeigen	Alarm	●	●
	Betrieb	●	-
	Wartung	●	-
	Verschmutzung	●	-
Eingangsspannung		230 V AC ± 10 %	24 V DC +15%, -10%
Ausgangsspannung		24 V DC	-
Betriebsspannung Melder		24 V DC +15%, -10%	24 V DC
Stromaufnahme (max.) in mA		75	20
Potentialfreier Wechselkontakt Kleinspannung (SELV)		24 V AC/DC 2 A	30 V AC/DC 1 A
Rückstellung	automatisch	●	●
	umstellbar auf Hand-Reset ¹⁾	●	-
Funktionskontrolle Rauchgas		●	●
Anschlussklemmen für externe Handauslösung		●	-
Schutzart		IP 30	IP 43
Umgebungstemperatur in °C		-20, +40	-10, +60
Gewicht in kg		0,25	0,15
Abmessungen in mm	Länge	379	
	Bautiefe	34	∅ 100
	Höhe	30	44
Geprüft nach EN 54 Teil 7		●	●
☑-Kennzeichnung für Bauprodukte		●	●

● ja - nein

¹⁾ Erforderlich in Verbindung mit dem Freilauftürschließer ITS 96 FL

RM-N

Optischer Rauchmelder, 24 V DC, für die Deckenmontage. Als Zweit- und Drittmelder an allen dormakaba Feststellanlagen verwendbar.


Mit potenzialfreiem Wechselkontakt. Allgemein bauaufsicht-

lich zugelassen vom DIBt, Berlin; und vom VdS, Köln, nach EN 54, Teil 7, geprüft. Abnahmeprüfung vorgeschrieben.


Farbe

- weiß, vgl. RAL 9003


Fabrikat RM-N

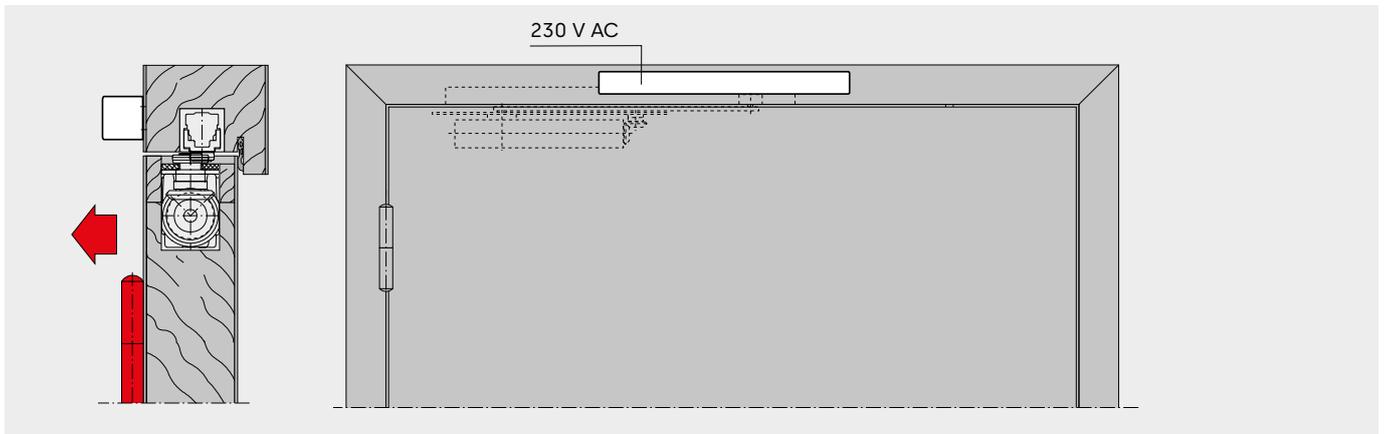

Rauchmeldezentrale RMZ auf der Bandseite in Verbindung mit ITS 96 EMF
 Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich

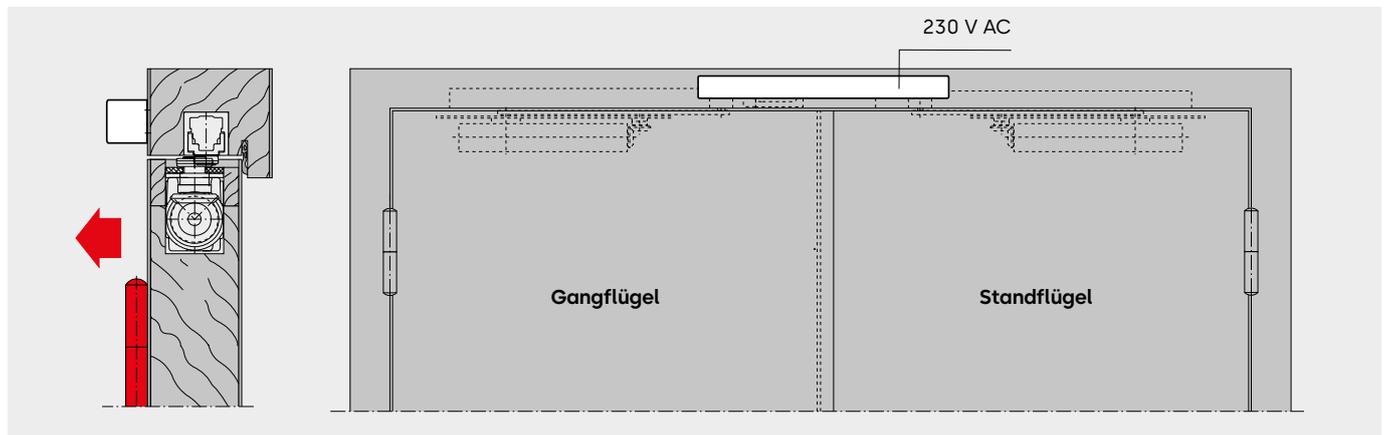

Rauchmeldezentrale RMZ auf der Bandseite in Verbindung mit ITS 96 GSR-EMF
 Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich

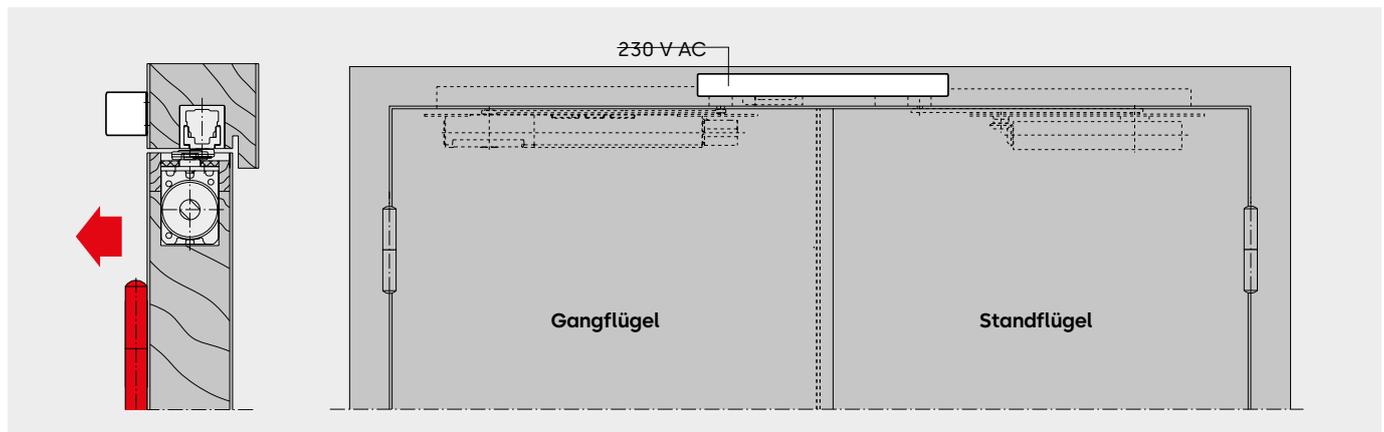


Rauchmeldezentrale RMZ auf der Bandseite in Verbindung mit ITS 96 FL GSR
 Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich


F Eignungsnachweis

Die Rauchmeldezentrale RMZ im Contur Design und der Rauchmelder RM-N sind vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, allgemein bauaufsichtlich zugelassen; Abnahmeprüfung vorgeschrieben.


Zubehör

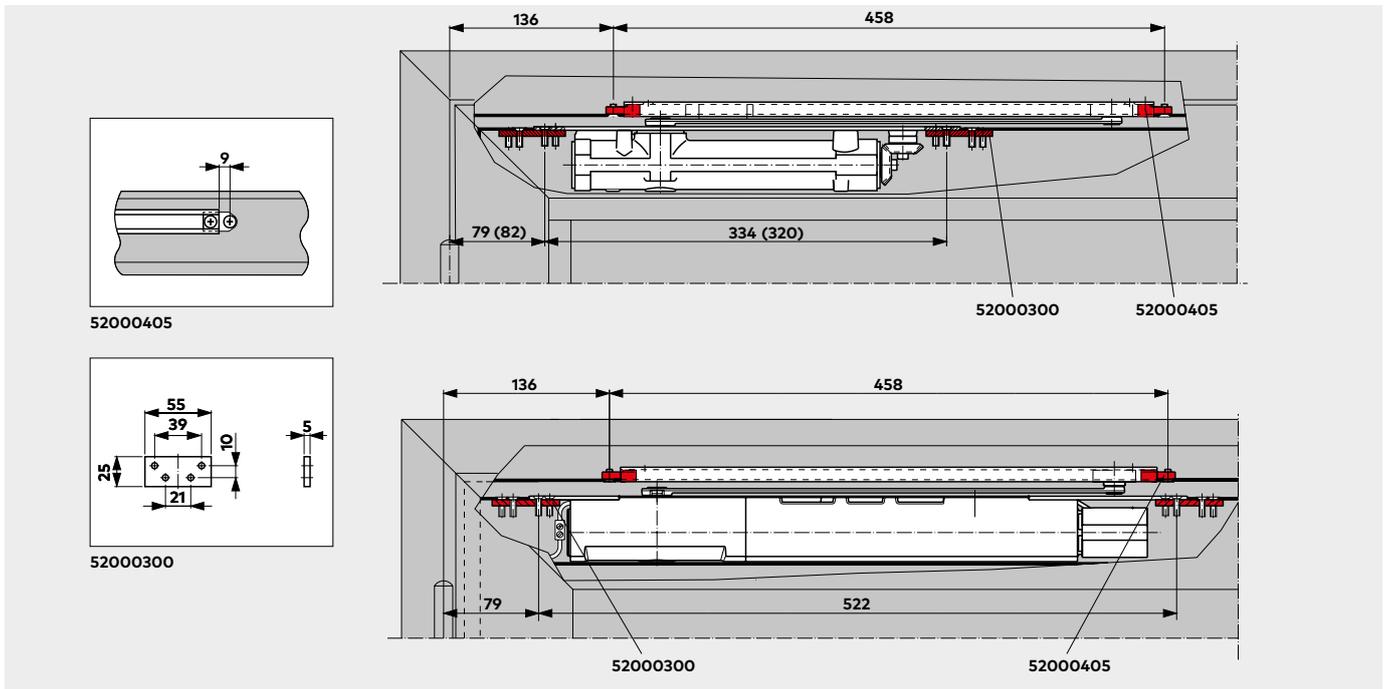

Befestigungselemente für **G 96 N20** und Befestigungsplatte für ITS 96 / ITS 96 FL
 Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich

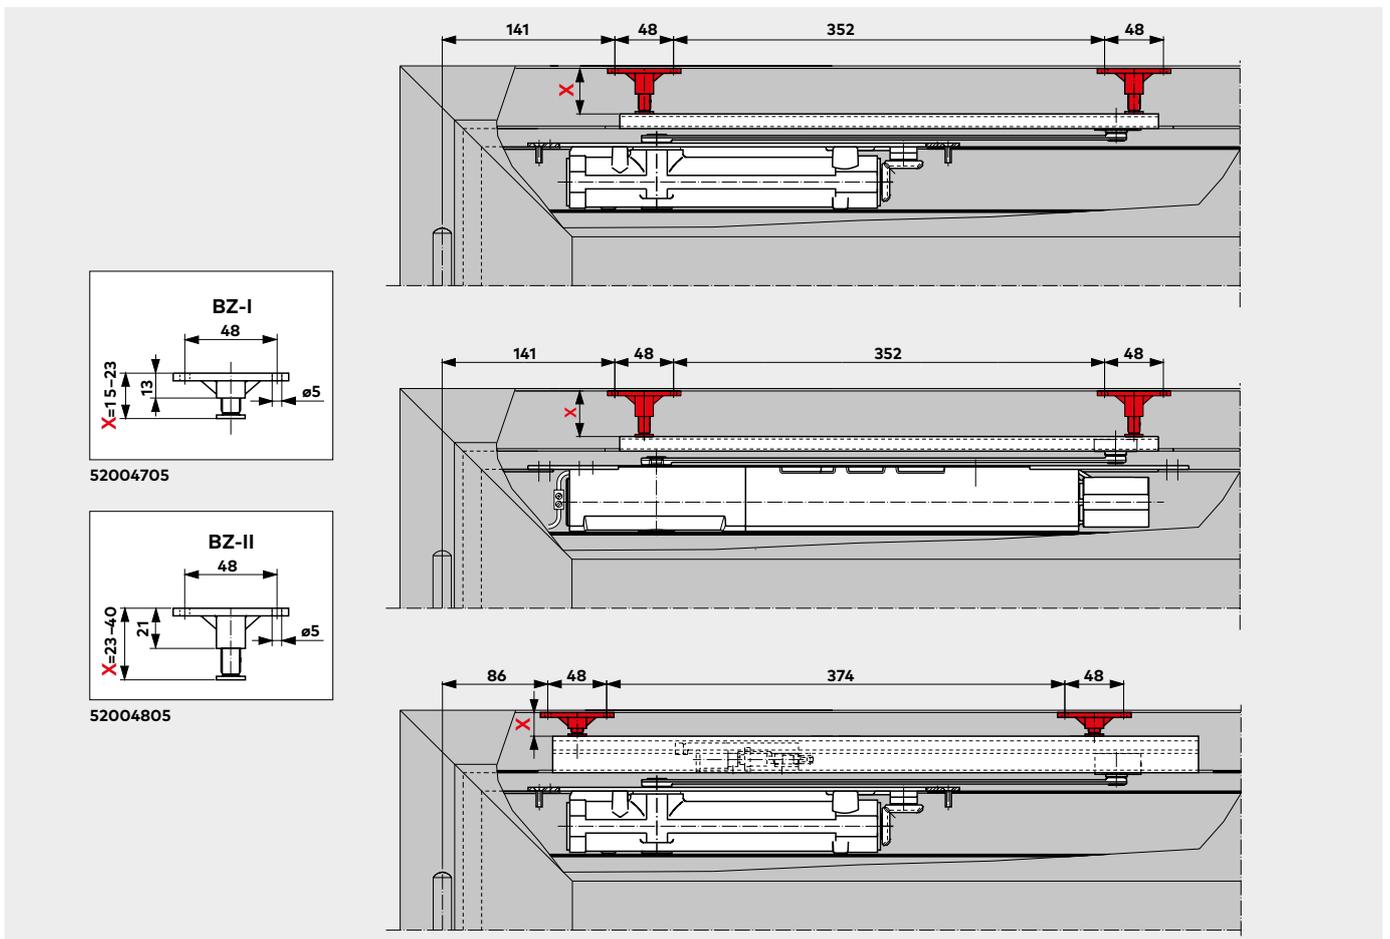

Befestigungselemente zur Höhenanpassung für **G 96 N20, EMF, GSR**
 Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich

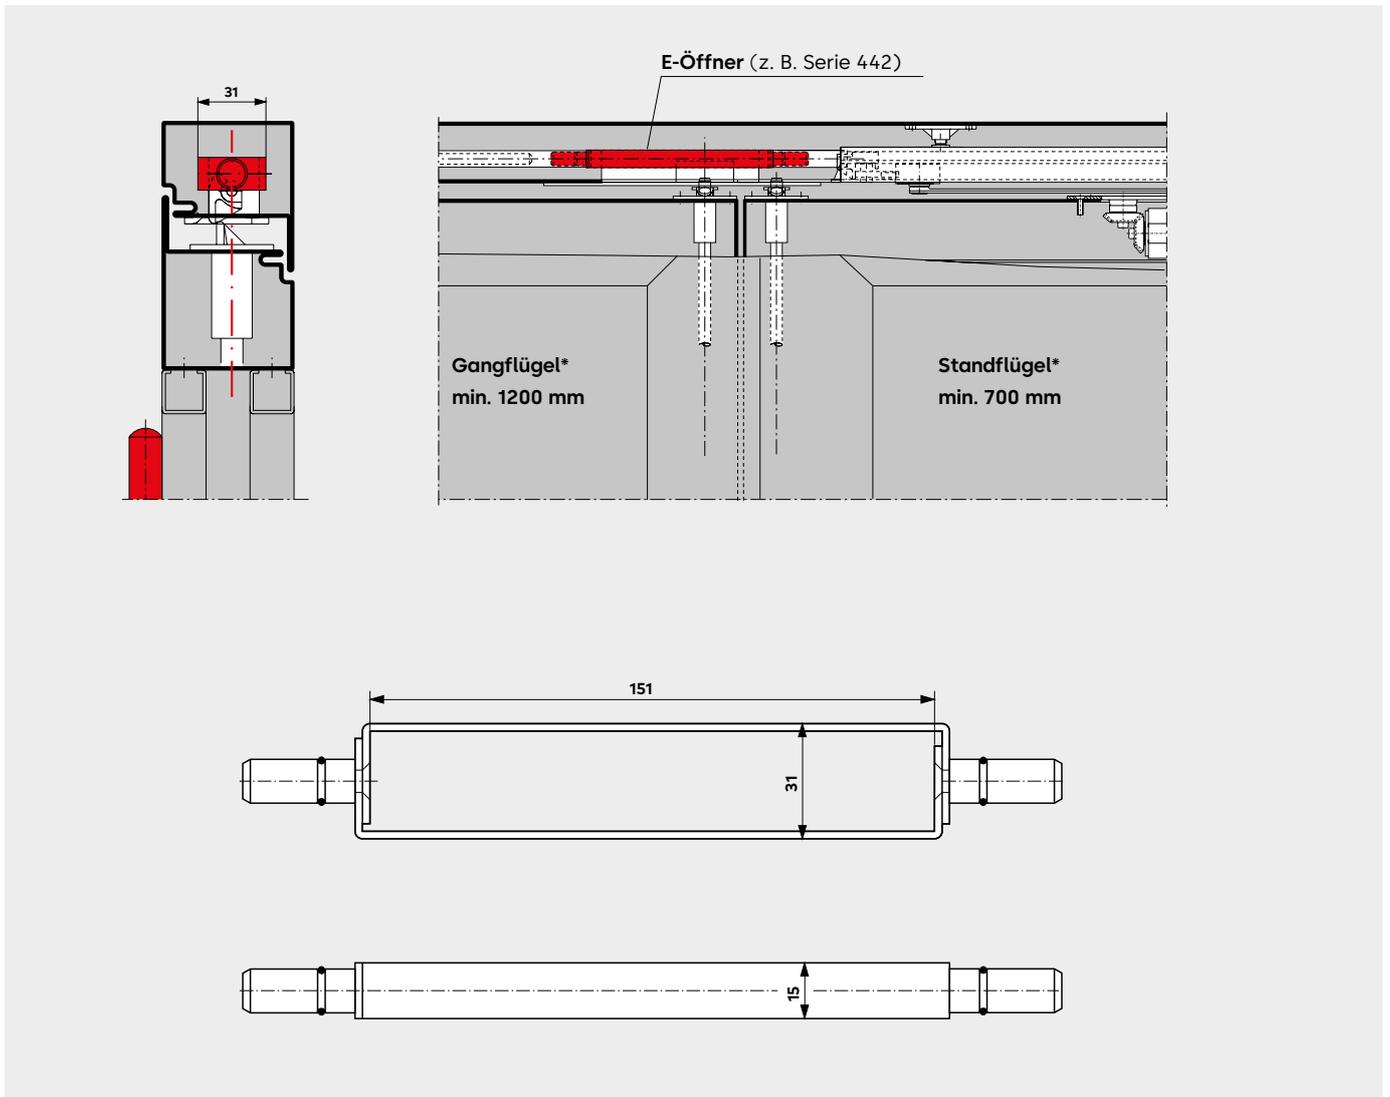

Verbindungsrahmen für **G 96 GSR** für die Verwendung an Türen mit E-Öffner bzw. oberer Türverriegelung.

*Türbreite mindestens 1900 mm

Zubehör


Sollen Schließfolgeregler G 96 GSR unabhängig von Türschließern ITS 96 arbeiten, z. B. in Verbindung mit dem automatischen Drehflügelantrieb ED 100/ED 250, wird die erforderliche Verbindung zwischen Schließfolgeregler und Türblatt über das GSR-Drehlager hergestellt.

Ausschreibungstext


Drehlager für schließerunabhängige Schließfolgeregelung mit den Schließfolgereglern G 96 GSR.

Fabrikat

ITS GSR Drehlager

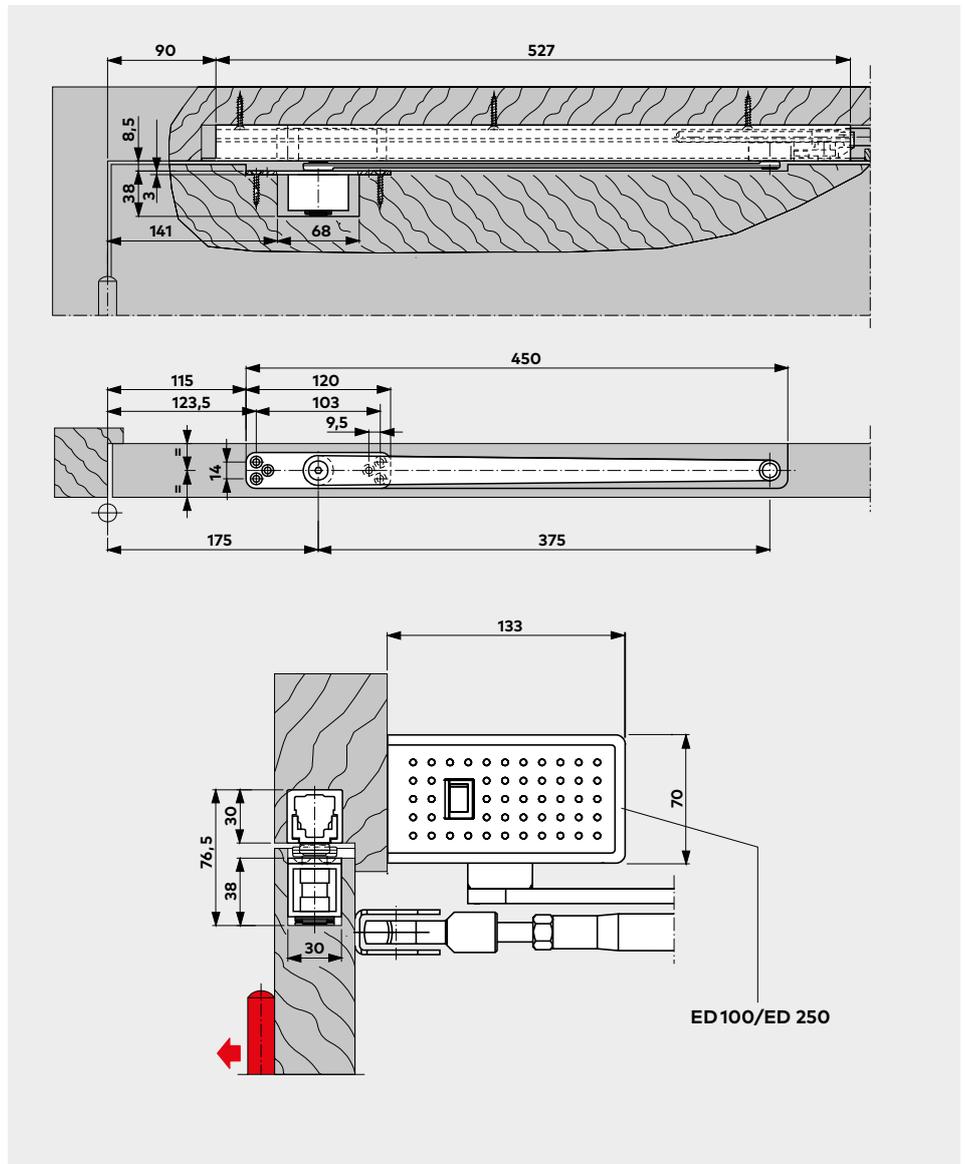

Das Drehlager kann in Verbindung mit der Gleitschiene G 96 N20 auch als **Öffnungsbegrenzung** eingesetzt werden.

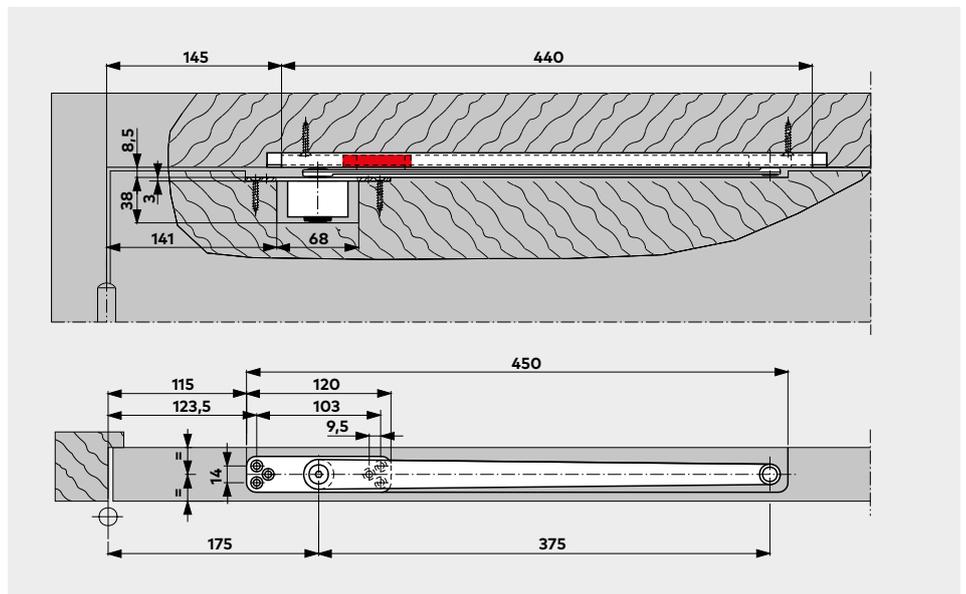

Feststellanlagen Vorschriften/Hinweise

Die Verwendung von Feststellanlagen unterliegt aufgrund der amtlichen Zulassungsbestimmungen besonderen Vorschriften. Sie beziehen sich insbesondere auf die Abnahme, die laufende Überwachung und die Wartung.

Die unten stehenden Hinweise sollen im Sinne der amtlichen Vorschriften alle Beteiligten über die wichtigsten Maßnahmen beim Betrieb von Feststellanlagen informieren.

Weitere Einzelheiten sind in folgenden Unterlagen beschrieben:

- Richtlinien für Feststellanlagen des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin
- allgemein bauaufsichtliche Zulassung der jeweiligen Feststellanlage
- EN 1155

1. Allgemeines

1.1 Bei Abschlüssen, die durch Feststellanlagen offengehalten werden, muss der für den Schließvorgang erforderliche Bereich ständig freigehalten werden. Dieser Bereich muss durch Beschriftung, Fußbodenmarkierungen o. ä. deutlich gekennzeichnet sein. Gegebenenfalls ist durch konstruktive Maßnahmen sicherzustellen, dass Leitungen, Lagergüter oder Bauteile (z. B. Unterdecken oder deren Bestandteile) nicht in den freizuhaltenden Bereich hineinfallen können.

1.2 So weit möglich, sollten für Feststellanlagen Rauchmelder verwendet werden.

Für Feststellanlagen für Abschlüsse in Rettungswegen müssen Rauchmelder verwendet werden.

1.3 Jede Feststellvorrichtung muss auch von Hand ausgelöst werden können, ohne dass die Funktionsbereitschaft der Auslösevorrichtung beeinträchtigt wird.

Bei Türschließern mit elektromagnetischer Feststellung kann diese durch geringen Druck auf das Türblatt aufgehoben werden. Werden Haftmagnete oder Freilauf-türschließer verwendet, erfolgt die Auslösung über einen Taster. Der hierfür verwendete Handauslöser muss rot sein und die Aufschrift „Tür schließen“ tragen. Der Taster muss sich in unmittelbarer Nähe des Abschlusses befinden und darf durch den festgestellten Abschluss nicht verdeckt sein.

2. Abnahmeprüfung

2.1 Nach dem betriebsfertigen Einbau am Verwendungsort ist die einwandfreie Funktion und vorschriftsmäßige Installation durch eine Abnahmeprüfung festzustellen. Die Abnahmeprüfung darf nur von Fachkräften der Hersteller von Überwachungseinrichtungen und/oder Feststellvorrichtungen, von diesen autorisierten Fachkräften oder einer dafür benannten Prüfstelle durchgeführt werden.

2.2 Nach erfolgter Abnahmeprüfung ist in unmittelbarer Nähe des Abschlusses an der Wand ein Zulassungsschild (105 x 52 mm) mit der Aufschrift: **Feststellanlage Abnahme durch** (Firmenzeichen sowie Monat und Jahr der Abnahme) dauerhaft anzubringen.

2.3 Dem Betreiber ist über die erfolgreiche Abnahmeprüfung eine Bescheinigung auszustellen. Sie ist vom Betreiber aufzubewahren.



3. Periodische Überwachung

3.1 Die Feststellanlage muss vom Betreiber ständig betriebsbereit gehalten und mindestens einmal monatlich auf ihre einwandfreie Funktion überprüft werden.

3.2 Außerdem ist der Betreiber verpflichtet, mindestens einmal jährlich eine Prüfung auf ordnungsgemäßes und störungsfreies Zusammenwirken aller Geräte sowie eine Wartung vorzunehmen oder vornehmen zu lassen, sofern nicht im Zulassungsbescheid eine kürzere Frist angegeben ist. Diese Prüfung und Wartung darf nur von einem Fachmann oder einer dafür ausgebildeten Person durchgeführt werden.

3.3 Umfang, Ergebnis und Zeitpunkt der periodischen Überwachung sind aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen sind vom Betreiber aufzubewahren.

ITS 96 Lieferumfang und Zubehör

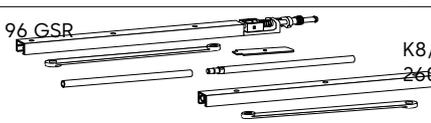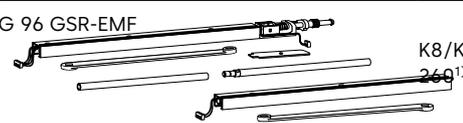
					ITS 96	ITS 96 mit 4 mm verlängerter Achse	ITS 96 mit 8 mm verlängerter Achse	
					EN 2 – 4 ■ 52400150 EN 3 – 6 ■ 52250150	EN 2 – 4 ■ 52410150 EN 3 – 6 ■ 52260150	EN 2 – 4 ■ 52420150 EN 3 – 6 ■ 52270150	
Ausschreibungstext/Produktbeschreibung siehe Seite					6	6	6	
G 96 N20		K8/K12	L ■ 52003701	10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			R ■ 52003801		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
G 96 EMF		K8/K12	L ■ 52001501	14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			R ■ 52001601		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
G 96 GSR		K8/K12 268 ¹⁾	■ 52001801	16	<input type="checkbox"/>	2x <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2x <input checked="" type="checkbox"/>
			■ 52004001		<input type="checkbox"/>	2x <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2x <input checked="" type="checkbox"/>
G 96 GSR-EMF		K8/K12 260 ¹⁾	■ 41 / / 06 / 0	18	<input type="checkbox"/>	2x <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2x <input checked="" type="checkbox"/>
			■ 52004201		<input type="checkbox"/>	2x <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2x <input checked="" type="checkbox"/>
Befestigungsplatte für ITS 96			52000300	32		△		△

- 1) GSR-Ausführung für Standflügel von 540–700 mm (Standflügel-Gleitschiene gekürzt, Hebel 260 mm)
- 2) Drehlager mit 4 mm und 8 mm verlängerter Achse auf Anfrage



Rauchmelde-System

RMZ
648000xx

RM-N
64830900
VE = 2 Stück



Ausschreibungstext/Produktbeschreibung siehe Seite 30

RF-Einheit für G 96 N20	RF-Einheit für G 96 GSR Standflügel	Befestigungs- elemente BZ I für Profiltüren	Befestigungs- elemente BZ II für Profiltüren	Befestigungs- elemente für G 96 N20 an Profiltüren	Verbindungs- rahmen für G 96 GSR	Drehlager	Mitnehmer- klappe MK 397
							
K8/K12 52005600	K8/K12 52003500	52004705	52004805	52000405	52004400	52003400 ²⁾	470029xx
11	-	32	32	32	33	34	-
△		△	△	△		△	
△		△	△	△		△	
		△	△				
		△	△				
	△	△	△		△	△	△
	△	△	△		△	△	△
		△	△		△		△
		△	△		△		△

xx	Farbe
01	Silberfarbig
11	Weiß (RAL 9016)
09	Sonderfarbe
Auch in Design-Ausführung* lieferbar	
04	Edelstahl-Design
05	Messing poliert
MK 397	
00	Verzinkt
30	Sonderfarbe

* „Design“ bezieht sich auf die Oberflächenausführung der Produkte

- L  DIN-Links
- R  DIN-Rechts
- xx Farbe
- Schließer separat
- Gleitschiene separat
- △ Accessoires

ITS 96 FL Lieferumfang und Zubehör

				ITS 96 FL	ITS 96 FL mit 4 mm verlängerter Achse	ITS 96 FL mit 8 mm verlängerter Achse			
				EN 3 – 6 ■ 52630150	EN 3 – 6 ■ 52640150				
Ausschreibungstext/Produktbeschreibung siehe Seite				7	7	7			
G 96 N20 	K8/12	L □ 52003701	10	□	■	□	■	□	■
		R □ 52003801		□	■	□	■	□	■
G 96 GSR 	K8/K12 260 ¹⁾	□ 52001801	24	□	1x ■	□	1x ■	□	1x ■
		□ 52004001		□	1x ■	□	1x ■	□	1x ■
Befestigungsplatte für ITS 96 /ITS 96 FL		52000300	32	△		△		△	
Taster		HT-UP 19144601175 HT-AP 19144601175 +5158533332	-	△		△		△	

Kabelübergang	KÜ 480	G4702///
Kabelspirale	KS 370	15819000
Lösbarer Kabelübergangss-tecker	LK-12	15813010




¹⁾ GSR-Ausführung für Standflügel von 540–700 mmw (Standflügel-Gleitschiene gekürzt, Hebel 260 mm)

Rauchmelde-System

RMZ 648000xx	RM-N 64830900 VE = 2 Stück
------------------------	---



Ausschreibungstext/Produktbeschreibung siehe Seite 30

ITS 96		ITS 96 mit 4 mm verlängerter Achse		ITS 96 mit 8 mm verlängerter Achse		Befestigungs- elemente BZ I für Profiltüren	Befestigungs- elemente BZ II für Profiltüren	Befestigungs- elemente für G 96 N20 an Profiltüren	Verbindungs- rahmen für G 96 GSR	Mitnehmer- klappe MK 397
										
EN 2 – 4 ■ 52400150 EN 3 – 6 ■ 52250150	EN 2 – 4 ■ 52410150 EN 3 – 6 ■ 52260150	EN 2 – 4 ■ 52420150 EN 3 – 6 ■ 52270150				52004705	52004805	52000405	52004400	470029xx
4		4		4		32	32	32	33	–
						△	△	△		
						△	△	△		
□	1x ■	□	1x ■	□	1x ■	△	△		△	△
□	1x ■	□	1x ■	□	1x ■	△	△		△	△
△		△		△						

xx	Farbe
01	Silberfarbig
11	Weiß (RAL 9016)
09	Sonderfarbe
Auch in Design-Ausführung* lieferbar	
04	Edelstahl-Design
05	Messing poliert
MK 397	
00	Verzinkt
30	Sonderfarbe

* „Design“ bezieht sich auf die Oberflächenausführung der Produkte

- L  DIN-Links
- R  DIN-Rechts
- xx Farbe
- Schließer separat
- Gleitschiene separat
- △ Zubehör

Unser Nachhaltigkeitsengagement

Wir setzen uns entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette für eine nachhaltige Entwicklung ein und behalten dabei unsere ökonomische, ökologische und soziale Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen stets im Blick. Nachhaltigkeit auf Produktebene ist ein wichtiger und zukunftsorientierter Ansatz im Bauwesen. Um quantifizierte Daten über Umweltauswirkungen eines Produktes entlang dessen gesamten Lebenszyklus zu geben, stellt dormakaba Umwelt-Produktdeklarationen (Environmental Product Declaration, EPD), basierend auf ganzheitlichen Ökobilanzen, bereit.

www.dormakaba.com/sustainability



Unser Angebot

Automatische Zugangslösungen

Automatiktüren und -antriebe
Sicherheits- und Zugangslösungen



Elektronische Zugangslösungen

Elektronische Zutritts- und
Zeiterfassungssysteme
Flucht- und Rettungswegsysteme
Hotelzutrittsysteme



Mechanische Zugangslösungen

Türschließer
Türtechnik
Mechanische Schliesssysteme



Services

Beratung und Planung
Montage und Inbetriebnahme
Wartung and Reparatur



WN 05417351532, DE, 10/2023
Technische Änderungen vorbehalten



dormakaba.com

dormakaba
Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
DE-58256 Ennepetal
T +49 2333 793-0
info.de@dormakaba.com
dormakaba.de

dormakaba
Luxembourg SA
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
dormakaba.lu

dormakaba
Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Strasse 2
AT-3130 Herzogenburg
T +43 2782 808-0
office.at@dormakaba.com
dormakaba.at

dormakaba
Schweiz AG
Lerchentalsstrasse 2 a
CH-9016 St. Gallen
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch